


仕 様		
モータ 50/60Hz	形式	全閉外扇形
	相数 電圧V	3相 200
	出力kW 極数	0.75 4P
	回転速度 min ⁻¹	1440/1730
ポンプ 50/60Hz	最高吐出圧力	高圧 70
	MPa	低圧 7
	吐出量	高圧 0.55/0.66
	L/min.	低圧 6.2/7.4
タンク	有効油量L	10
	油量	容量 L
質量	kg	約114
電磁弁 50/60Hz	電圧V ソレノイド	AC200 交流タイプ
	保持電流A	0.23/0.18
	起動電流A	1.18/1.04
クーフ 50/60Hz	電圧V	AC200
	定格電流A	0.25/0.21

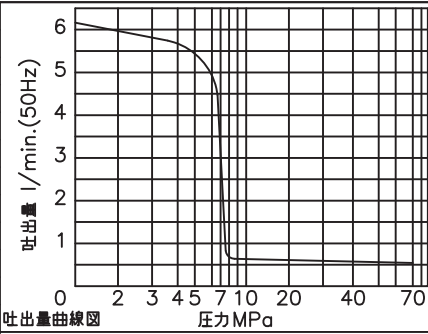

電磁弁操作タイミングチャート					
電磁弁ソレノイド	SE	SD	SC	SB	SA
A ポート加圧	ON	—	—	OFF	ON
B ポート加圧	ON	—	—	ON	OFF
C ポート加圧	ON	OFF	ON	—	—
D ポート加圧	ON	ON	OFF	—	—


継子台結線図 (継子: 春日電機 ポンプTR10Kx4他 TR10SKx17)

○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
G	U	V	W	X	Y	Z	S	A	S	B	S	C	S	D	S
E	P	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

┌──┴──┐ ポンプ
 ┌──┴──┐ クーフ
 ┌──┴──┐ 型
 ┌──┴──┐ SA
 ┌──┴──┐ SB
 ┌──┴──┐ SC
 ┌──┴──┐ SD
 ┌──┴──┐ SE
 ┌──┴──┐ P1
 ┌──┴──┐ 型



(B継点)

注: 電磁弁ソレノイドは、必ず一方の励磁を解除してから逆側のソレノイドを励磁して下さい。



バルブ上面図

PARTS LIST			
ITEM	PART NUMBER	NO. REQ.	DESCRIPTION
1	ZEJ-2005T	1	電動ポンプ (IE3モータ搭載)
2	VDPS10-M	1	多連用マウントブロック
3	VDPS10-V	2	多連用バルブブロック
4	VDPS-G	1	多連用ゲージブロック
5	ZE-VDEP	1	エンドプレート
6	FWBB8-175-E15-F15	2	六角穴付スクリュ (M8X175)
7	VD4-N-200-10	1	電磁4方弁 (AC200V N.O.)
8	VD4-P-200-10	2	電磁4方弁 (AC200V P.B.)
9	VDPCD-10	2	ダブルパイロットチェック弁
10	120 Z 08 030	4	キャップスクリュ (M8X30)
11	120 Z 08 070	8	キャップスクリュ (M8X70)
12	GP-100MG-60	1	グリセリン入圧力計
13	PSCE-80	1	圧力スイッチ
14	V-10T	1	ダンパー弁
15	FZ-1630	1	ブッシング (CJ657.032)
16	ELCT-VD2	1	端子ボックス
17	EX-090-200V	1	空冷クーフ
18	ZE-PWAC-BR	1	クーフ取付ブラケット

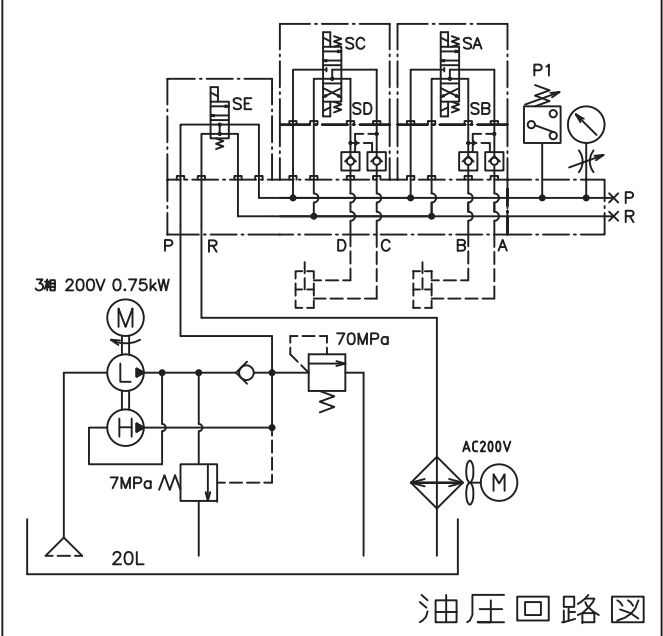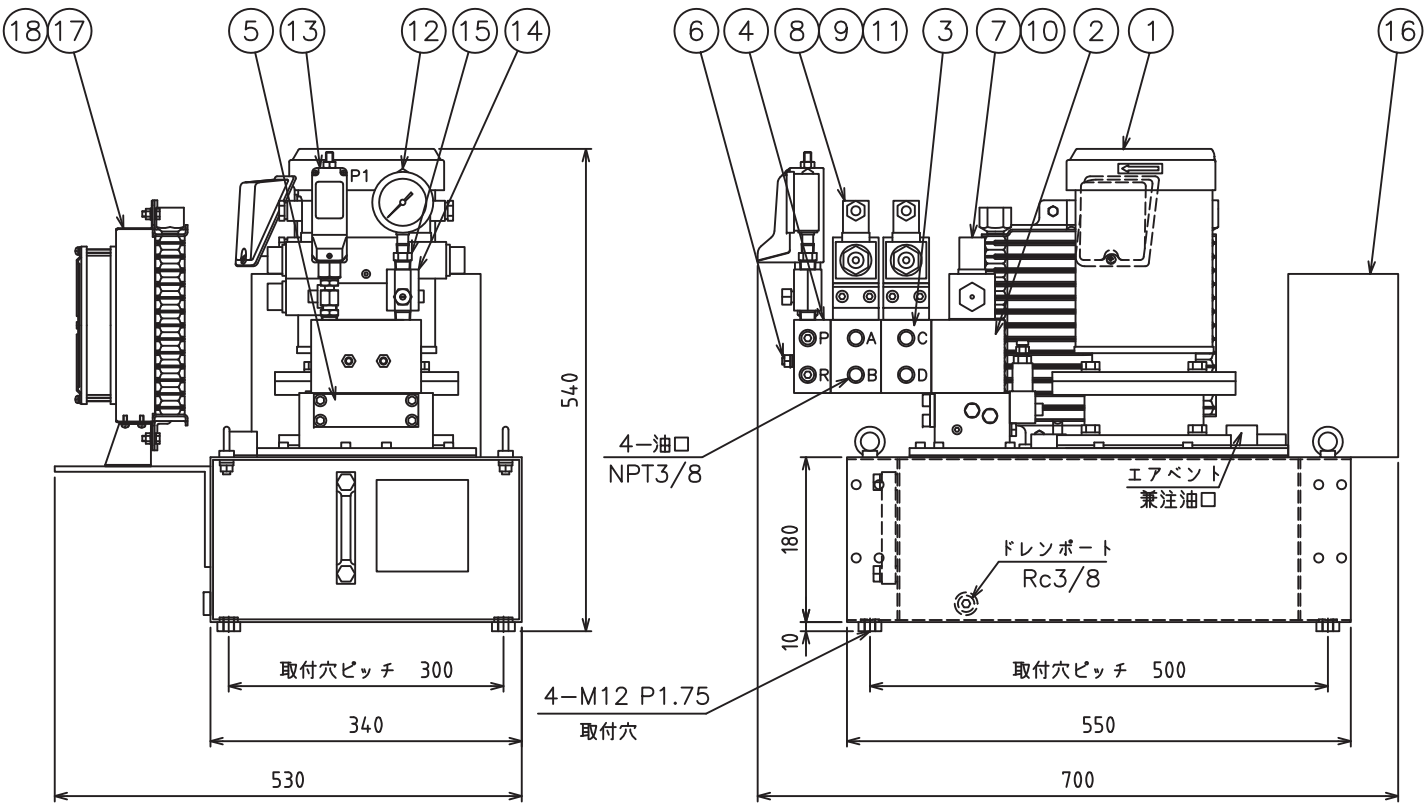

油圧回路図

ENERPAC

DESCRIPTION

電動ポンプユニット

DRAWING NO.