仕　　様	
最高使用圧力MPa	25
シリンダ出力kN	10.3
ストロークmm	15
ボア径mm	φ28.3
プランジャー径mm	φ16
受圧面積cm²	(引)4.28
必要油量cc	(引)6.42
戻り装置	スプリング
戻りばね力N	125～441
質量kg	約0.4

■シリンダ能力

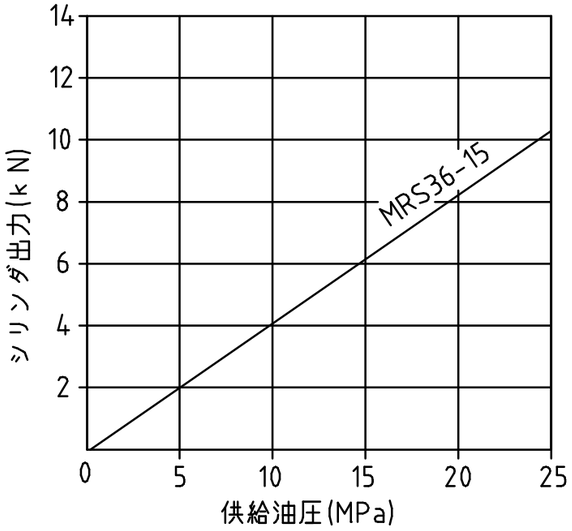

(注1) 油圧力でクランプ力を維持します。アンクランクはバネ戻りです。

(注2) 中空式として使用する場合は、附属のプラグとワッシャを外してください。

(注3) マニーホールド式で使用する場合は、プラグと硬球を外してください。

(注4) マニーホールド式で使用する場合は、Oリングの取付面は最大粗さRz6.3以下に仕上てください。

(注5) マニーホールド式で使用する場合の取付けボルトは附属しておりません。

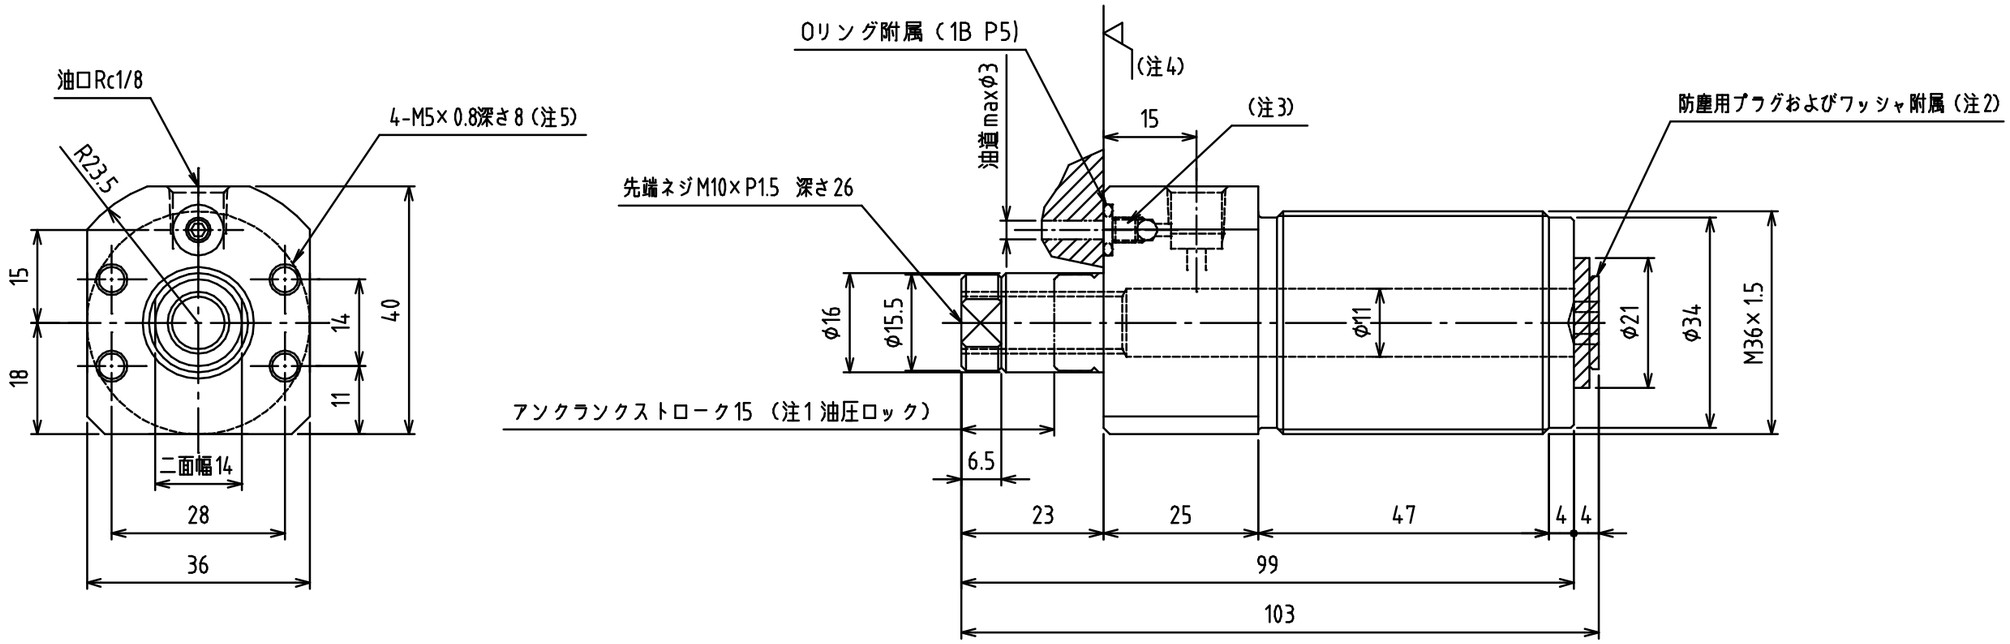

ENERPAC

DESCRIPTION

中空油圧引きシリンダ

DRAWING NO.

MRP36－15

DATE：2012年3月6日