仕　　様	
最高使用圧力MPa(kgf/cm²)	14(142.8)
アンクランプ圧力MPa(kgf/cm²)	7.36(75.07)
最大バネ出力KN(ｔｆ)	(押)6.55 (0.67)
ストロークmm	7
ボア径mm	φ38
プランジャー径mm	φ22
受圧面積cm²	(引)7.54
必要油量cc	(引)5.28
アンクランプ機構	油圧
重量kg	約1.5

■シリンダ能力

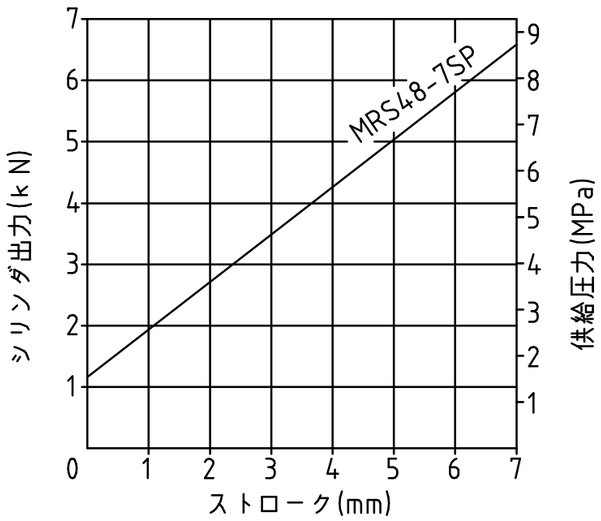

(注1) 強力なコイルバネでクランプ力を維持します。アンクランクには油圧を使用します。

(注2) 中空式として使用する場合は、附属のプラグとワッシャを外してください。

(注3) マニーホールド式で使用する場合は、プラグと硬球を外してください。

(注4) マニーホールド式で使用する場合は、Oリングの取付面は最大粗さRz6.3以下に仕上てください。

(注5) マニーホールド式で使用する場合の取付けボルトは附属しておりません。

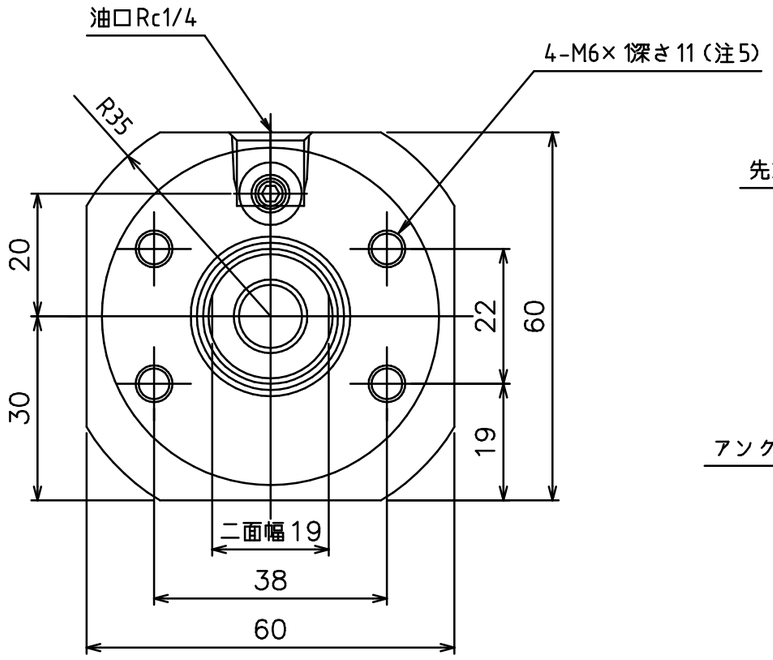

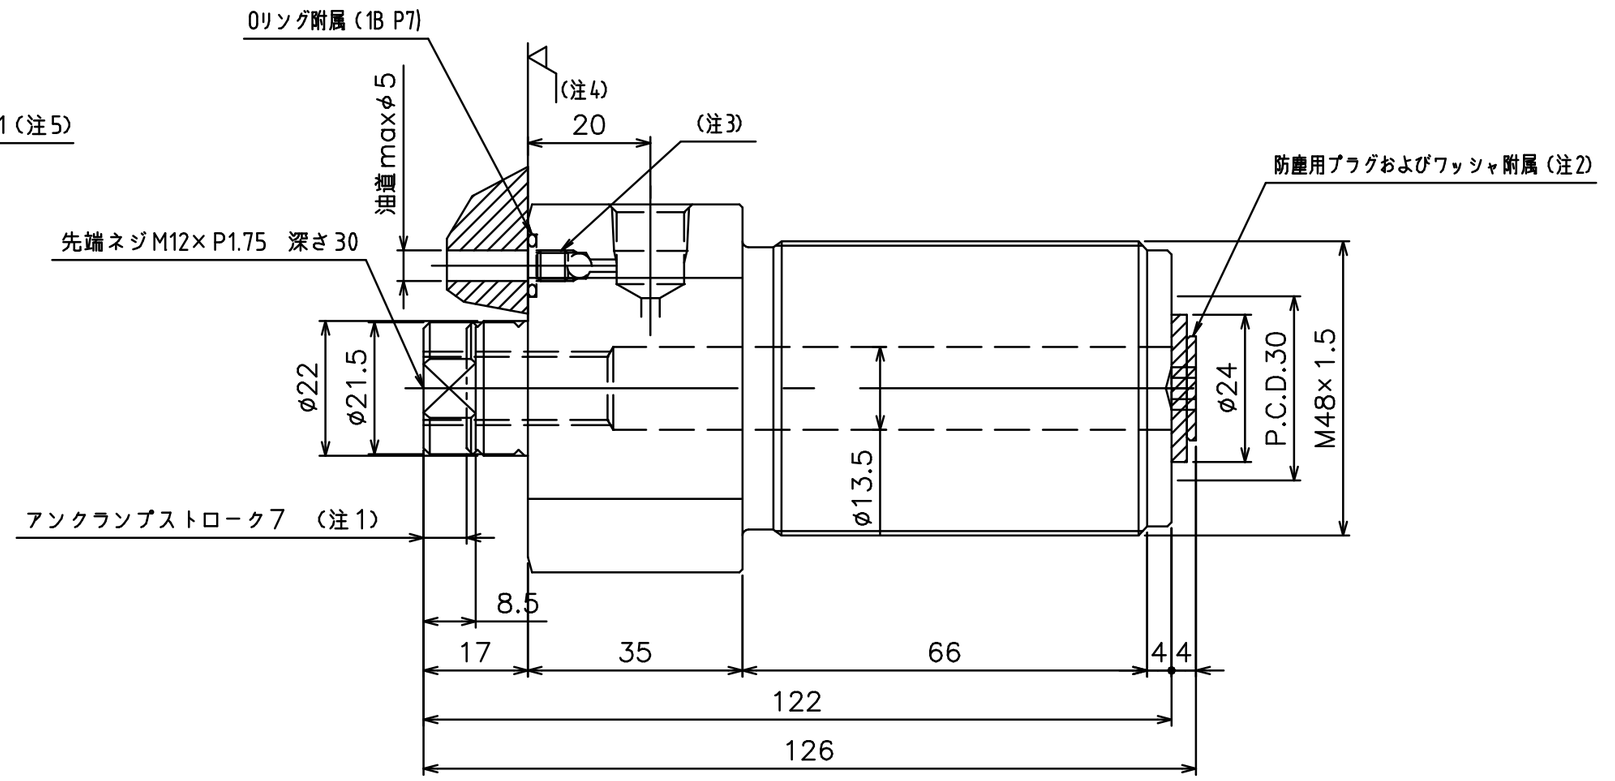

ENERPAC

DESCRIPTION

中空バネ油圧シリンダ

DRAWING NO.

MRS48－7SP

DATE：2010年4月27日