


シュルダ-ナット仕様表								
呼ネジ サイズ	型 式	支持力 kN	台形ネジ A	寸法 mm				質量 kg
				F	G	L2	L3	
1 1/2 NS-35	03620	107	1 1/2-3	76	61	76	57	1.5
2 NS-25	03625	178	2-2 1/2	102	76	83	57	2.3
2 1/2 NS-25	03630	214	2 1/2- 2 1/2	127	102	102	76	5.0

スクリー-キャップアッセンブリ仕様表												
呼ネジ サイズ	型 式	支持力 kN	台形ネジ A	寸法 mm					質量 kg	ハンドル棒(別売)		
				B	C	D	E	L1		型 式	φM径×長さL mm	質量 kg
1 1/2 BC-30-6	03568	107	1 1/2-3	73	57	22	95	144	2.5	10621	φ19×610	1.8
1 1/2 BC-30-8	03570							195	2.8			
1 1/2 BC-30-12	03574							297	3.5			
2 BC-30-8	03582	178	2-2 1/2	79	73	24	102	192	4.8	10635	φ21×914	2.7
2 BC-30-10	03584							243	5.5			
2 BC-30-12	03586							294	6.1			
2 1/2 BC-30-8	03600	214	2 1/2- 2 1/2	83	83	30	129	198	7.6	10655	φ29×1067	5.5
2 1/2 BC-30-12	03602							300	9.9			
2 1/2 BC-30-18	03608							452	13.3			

1 1/2BC-30-6

1 1/2NS-25

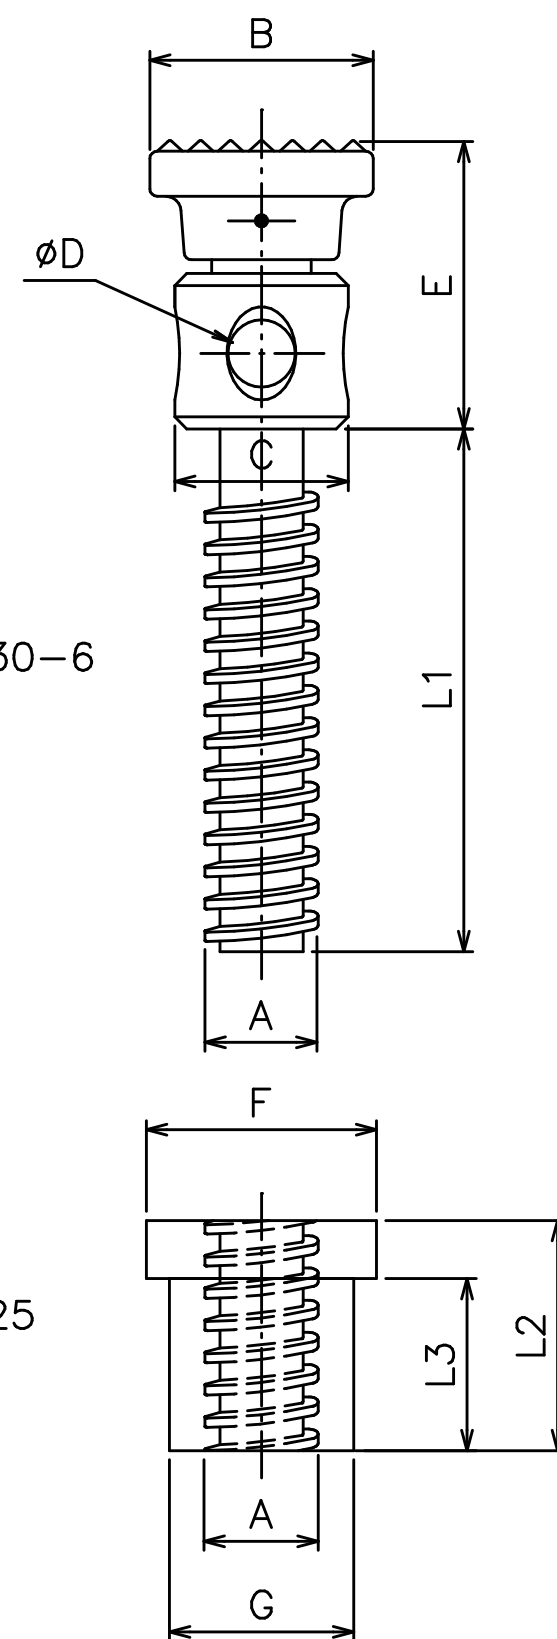

ENERPAC	
DESCRIPTION	
シュルダ-ナット・スクリー-キャップ	
DRAWING NO.	
シュルダ-ナット・スクリー-キャップASSY	

DATE:2009年10月19日