
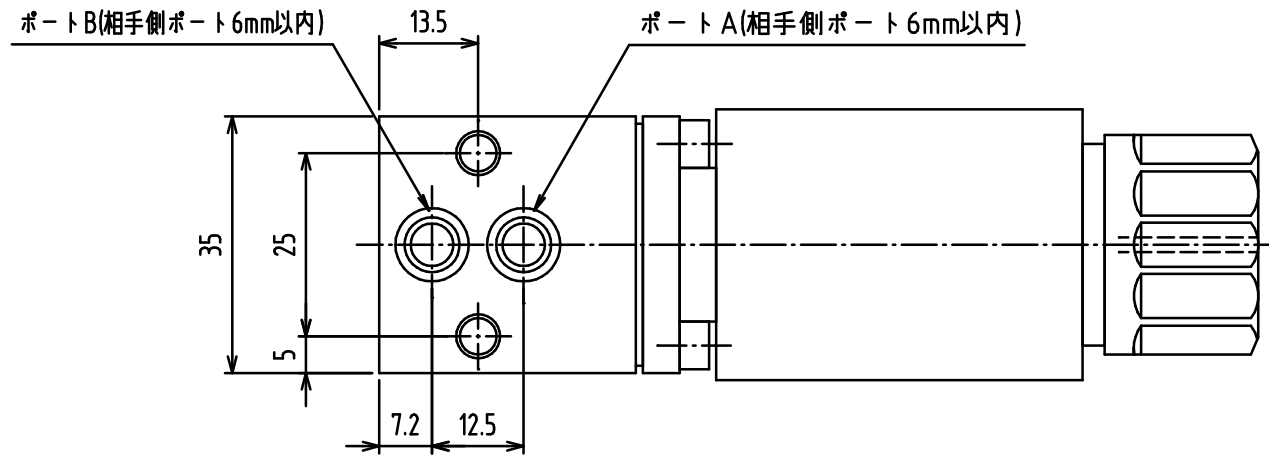


■仕様

バルブタイプ	電磁切換弁
2位置2方弁	SK7921NX24
最高使用圧力	Aポート、Bポート:70MPa
最大流量	70MPa 20L/min.
質量	1.0kg


■ソレノイド仕様

切換弁サイズ	サイズ1
型式末尾	X24
ソレノイドタイプ	直流
定格電圧	DC24V
周波数	
許容電圧範囲	±5%
定格電流	1.25
切換時間	ON 140
msec.	OFF 55
最高切換回数	1000回/時間
絶縁種別	F種
保護等級	IP65
通電時間	60分以内
負荷率	注0~50:100%,50~70:10%

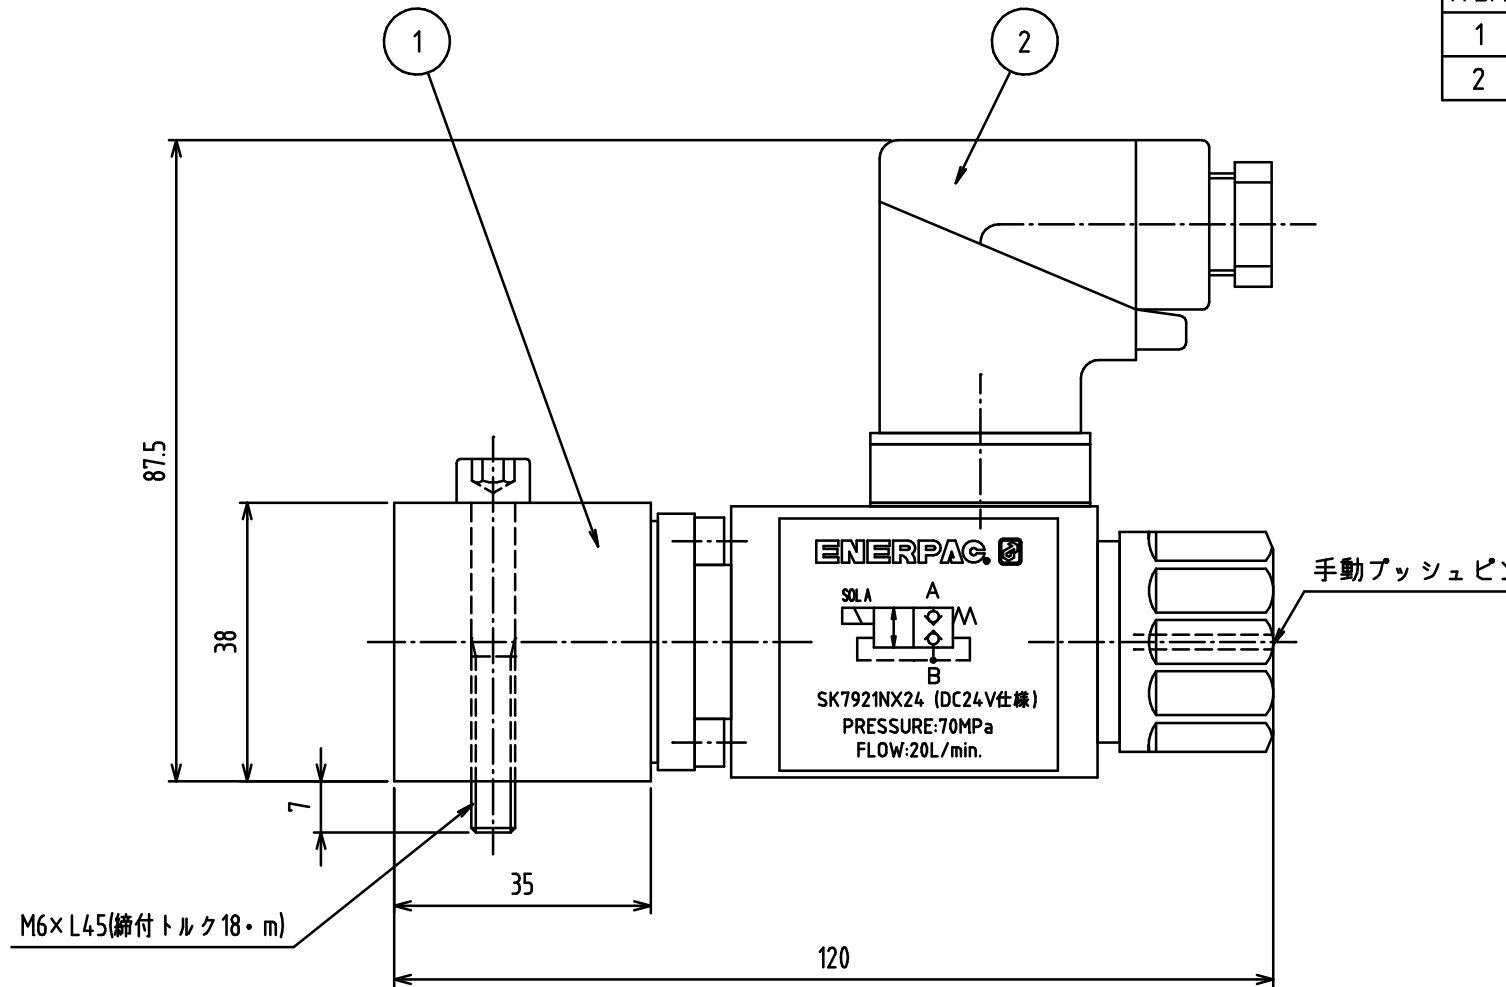

PARTS LIST

ITEM	PART NUMBER	NO. REQ.	DESCRIPTION
1	SK7921N-X24	1	シート型電磁方向制御弁(2位置2方弁)
2	SVS312902024	1	シート弁用ランプ付コネクタ (SAZE2 DC24V)

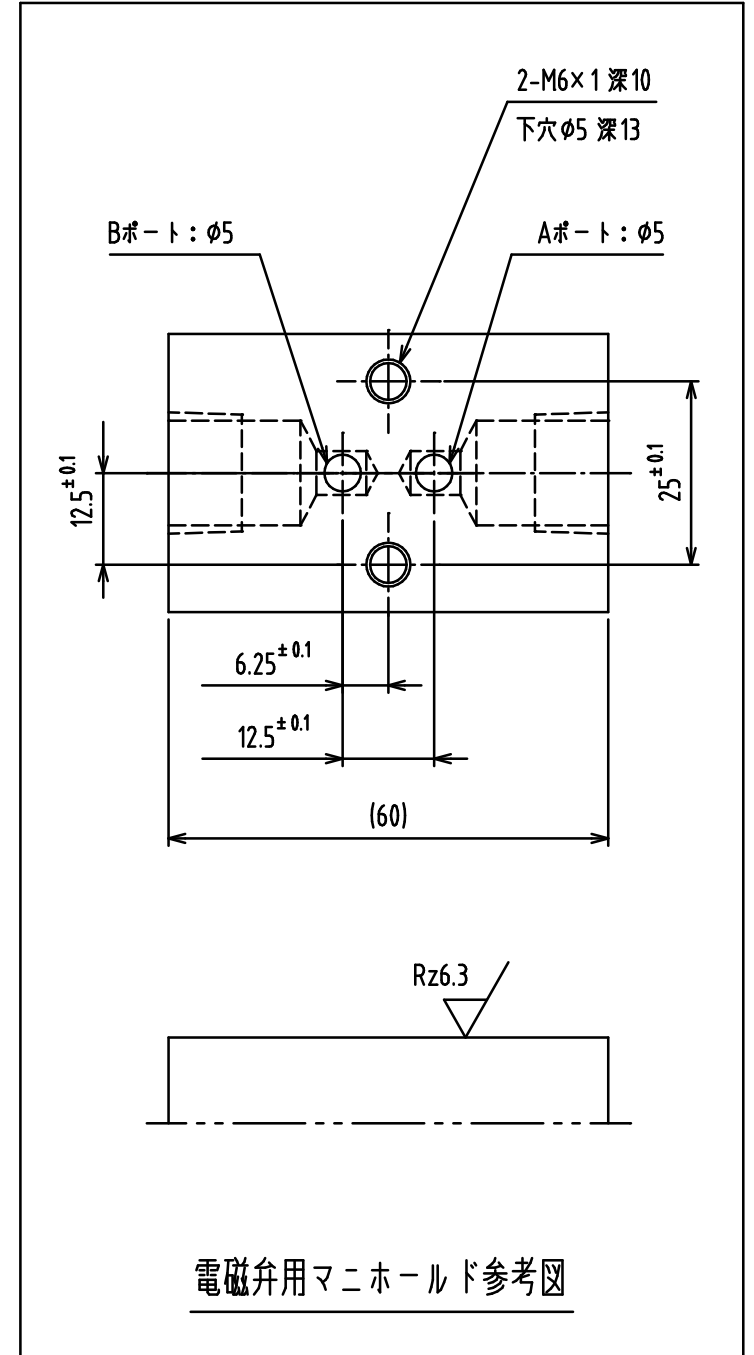

ENERPAC

DESCRIPTION

電磁方向制御弁 (2位置2方弁)

DRAWING NO.

SK7921NX24

DATE: 2016年3月3日