


■仕様

最高使用圧力	35MPa
耐圧力	70MPa
使用温度範囲	-20~80℃


[表1]

ホース種類	φ D1	φ D2	φ d1	φ d2	φ d3	最小曲げ半径	質量 (g/m)
SSHW-***-5	5	5.5	1	2	3	40	40
SSHW-***-6	6	6.5	2	3	3	50	50

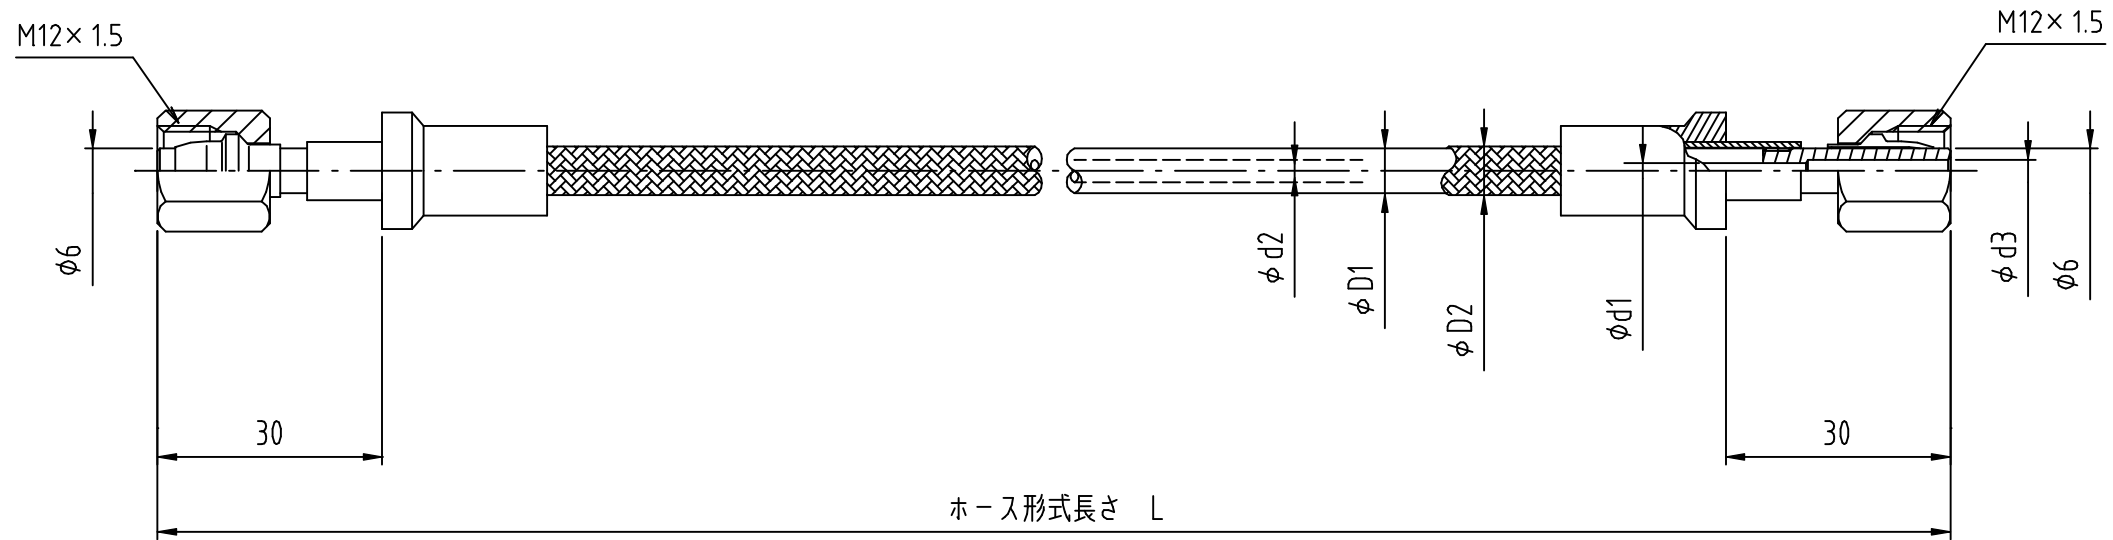

◎形式説明

SSHW-300-6



6 : ホース外径 (mm)

300: ホースの長さ (mm) 300, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000

SSHW: ワイヤブレード付小口径プラスチックホース

ENERPAC

DESCRIPTION

ワイヤブレード付小口径プラスチックホース

DRAWING NO.

SSHW-***-*

DATE: 2014年4月28日