

ポータブルプレス300KN

〈用途〉ワークのプレス、かしめ、圧入などの作業用





- フランジはレールの任意の位置に固定できます。
- BRDシリンダの取付はできません。
- フレームは作業台にボルトで固定することができます。
- ワークの大きさ、必要なストローク、作業速度等に合わせてほかのシリンダ・ポンプの組み合わせもできます。ご相談下さい。
- 単動シリンダの場合は、プランジャ先端に重い治具を直接取付るとプランジャが戻らなくなります。治具取り付け時は複動シリンダのセットをお選び下さい。

ポータブルプレスセット

セット品番	能力 KN	ポンプ型式	使用シリンダ		ストローク mm	シリンダ・スピード(50Hz)		質量 (kg)
						無負荷時	プレス時	
PF-30-A	200	ZEJ2005-VM4	複動	NR-2300T	300	33.1mm/秒	2.9mm/秒	180
PF-30-B	300		複動	NR-3300T	300	20.6mm/秒	1.8mm/秒	186

※上記のセットには圧力計・ホース (1.8m) が標準装備です。
 ※Bセットはポンプ圧力を60MPaにセットしてあります。

(注)赤字の部分が修正されています。

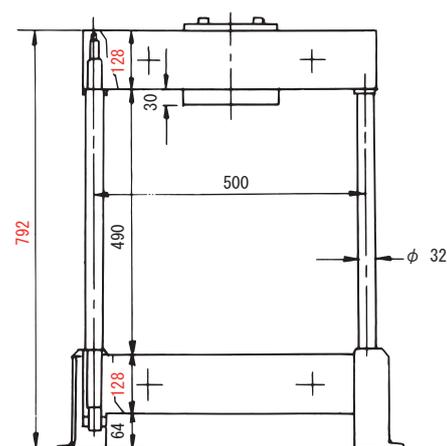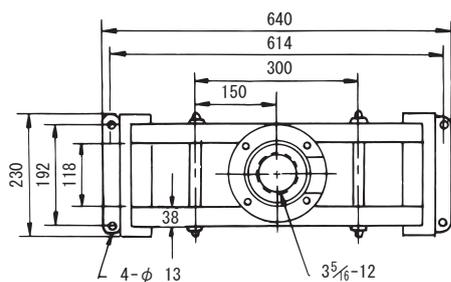

プレスフレーム単品

フレーム品番	能力 KN	質量 (kg)
PF-30	300	100

※PF-30 には RC300KN 用、PF-30FM30 には NR300KN 用のシリンダ取付用アダプタが付属します。(アダプタの厚さは異なります。)
 ※PF-30FM20 には 200kN 用のシリンダ取付用アダプタが付属します。(アダプタの厚さは異なります。)