



油圧プーラ(80・200・300・500KN) (最高使用圧力 70MPa)


グリッププーラアタッチメント

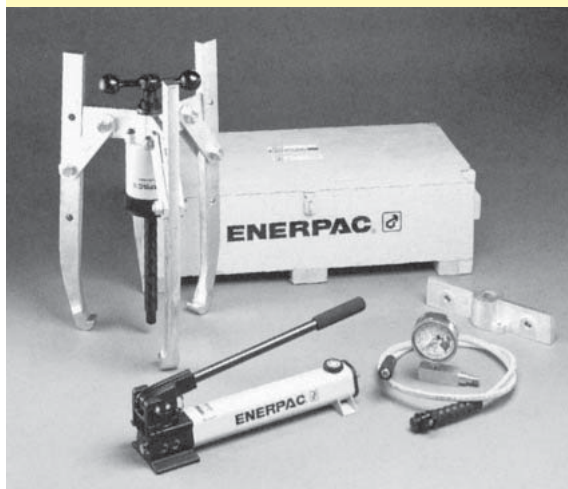


- 強力な油圧で作業時間が短縮されます。
- セットは手動ポンプ、ホースセンターホール（中空）シリンダ、圧力計を含んでいます。
- 作業上グリップアーム（爪）がはねる恐れのある場合は、安全のためチェーンかロープなど巻きつけて作業して下さい。
- 調整スクリー先端は、センター穴用シャフト用になっています。相手側のシャフトにセンター穴がない場合は治具を用いて下さい。
- 補修用以外での部品単体販売は致しておりません。

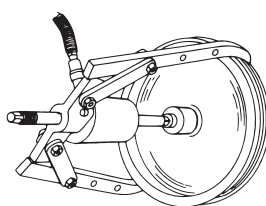

2本爪にしてプーリーの抜き作業

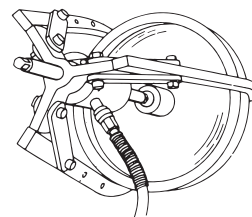

3本爪にしてプーリーの抜き作業



くわえ幅、リーチ、スクリー寸法

区分	スプレッド寸法		リーチ寸法		スクリー寸法	
	2本爪	3本爪	2本爪	3本爪	ネジサイズ	長さ
80KN	—	250	—	252	3/4-16UNF	400
200KN	400	500	300	300	1/8UNC	508
300KN	594	800	387	387	1 1/4-7UNC	609
500KN	900	1100	700	700	1 5/8-5.5UNC	762

油圧プーラセット品番	付属ポンプ	シリンダ	ホース	圧力計	ゲージアダプタ	プーラ本体型式 (除油圧シリンダ)	セット質量 Kg
BHP-152	P-141-APJ	RWH-121	HSC1800-6	GF-120P	GA-4	BHP-1762	22
BHP-251G	P-392-APJ	RCH-202	HMC1800-6	GF-813P	GA-3	BHP-252	56
BHP-351G	P-392-APJ	RCH-302	HMC1800-6	GF-813P	GA-3	BHP-352	91
BHP-551G	PN-80-APJ	RCH-603	HMC1800-6	GF-813P	GA-3	BHP-552	160

□ 内を訂正しました。