


PF50-NR-5150T 特型プレスセット

プレスセットにプレススタンド・スイッチボックス・ZEJ3005-VD1T(電動ポンプ)を組み合わせました。500kN プレス機械ですがコンパクトなプレス機械のため工場の片隅に設置されています。



ZEJ3005-VD1T

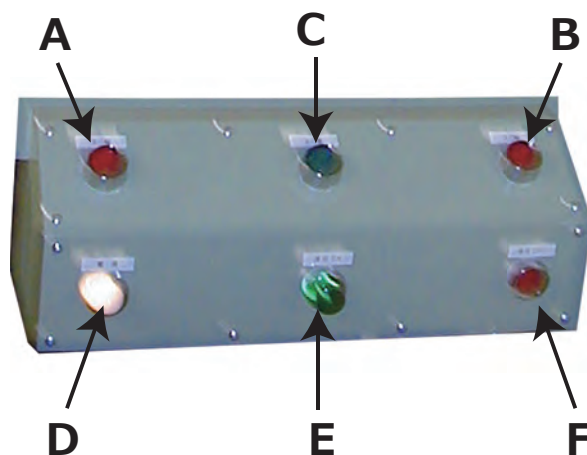

操作要領

E ボタンを押して電動ポンプの電源をいれます。**D** のパイロットランプが点灯します。安全のため **A** と **B** ボタンを両手で押してプレスを稼働させます。**A** 又は **B** ボタンを離すとシリンダのストロークが停止します。その時、圧力が保持されプレスの負荷が保持されます。少しずつ押し込んでいく作業のイン칭ング操作ができるため、圧入作業等に最適なプレスです。

ワーク毎にプレスの過負荷を防ぐための圧力設定を圧カスイッチで設定ができます。シリンダを戻すために **C** ボタンを押します。**C** ボタンを離せばシリンダが停止します。**F** ボタンは緊急停止ボタンです。押せば全ての操作が停止します。作業が終了すれば **E** ボタンを再度押すとポンプの電源が切れます。