


▼ ワイヤブレード付小口径プラスチックホース型式


SSHW - 300 - 6



▼ SSHW-300-6

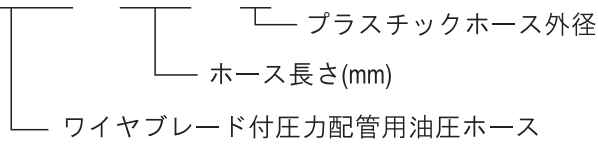

▼ ワイヤブレード付ホース寸法図

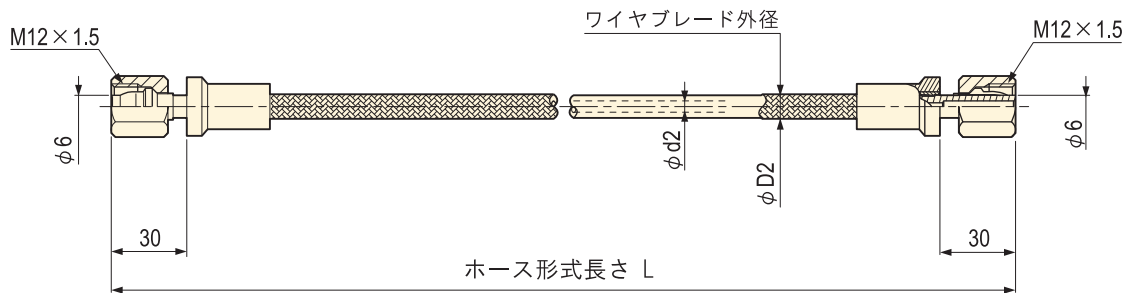

▼ 仕様表

ホース型式	SSHW-****-5	SSHW-****-6
外径(D2) × 内径(d2) [mm]	φ5.5 × φ2	φ6.5 × φ3
最小曲げ半径 [mm]	40	50
一定圧時常用圧力	35MPa	
最小破壊圧力	70MPa	
使用温度範囲	-20℃ ~ +60℃	
雰囲気温度	-20℃ ~ +60℃	
使用流体	エナパック純正作動油	
口金六角対辺	14mm	
ホース口金両端寸法	M12×1.5 メス	
ホース内油量 [cm ³ /m]	3.1	7.0
質量	40g/m	50g/m
標準品ホース長さ(L) [mm]	300,500,600,750,800,1000,1200,1500,1800,2000,2500,3000	

小口径(プラスチックホース・ワイヤブレードホース)フィッティング寸法表

型式	寸法図 (mm)	A	B	C	D	型式	寸法図 (mm)	A	B	C	D
FZ-16-6 喰い込み エルボニップル		1/8 NPT	φ6	14 六角	18	FZ-07-6-1/8		1/8G	φ6	14 六角	38.5
FZ-16-6PT		1/8 R	φ6	14 六角	18	FZ-07-6-1/4		平行ネジ コネクタ (シール付)	1/4G	φ6	14 六角
KFZ-16-6-1/4		1/4 NPT	φ6	14 六角	23	FZ-09-6-1/8		1/8G	φ6	14 六角	21
KFZ-16-6-1/4PT		1/4 R	φ6	14 六角	23	FZ-17-6 スタッドエルボ 最高使用圧力 35MPa		1/4 NPT	φ6	14 六角	43
FZ-17-6		1/8 NPT	φ6	14 六角	39	BS-1/8		9.9	15.5	2	-
FZ-17-6PT		1/8 R	φ6	14 六角	39	BS-1/4		13.3	19	2	-
FZ-17-6-1/4 喰い込み コネクタ		1/4 NPT	φ6	14 六角	43	BS-3/8		16.8	23	2	-
FZ-17-6-1/4PT		1/4 R	φ6	14 六角	43	ボンデットシール					

※ スリムホースの両端にはナットとスリーブがカシメられて付属していますので、スリムホース用フィッティングに含まれるナットとスリーブは使用いたしません。