

05/2017


油圧作動油はエナパック純正作動油をご使用ください。
 修理品の最適な性能を発揮するために、リペアキットの全部品の組み替えをお勧めします。

項目 No.11

高圧用リリーフバルブの調整圧力は最大 70MPa です。
 締付トルク範囲 14 ~ 16Nm

項目 No.13

低圧用リリーフバルブの調整圧力は 1.4 ~ 最大 1.9MPa です。
 締付トルク範囲 14 ~ 16Nm

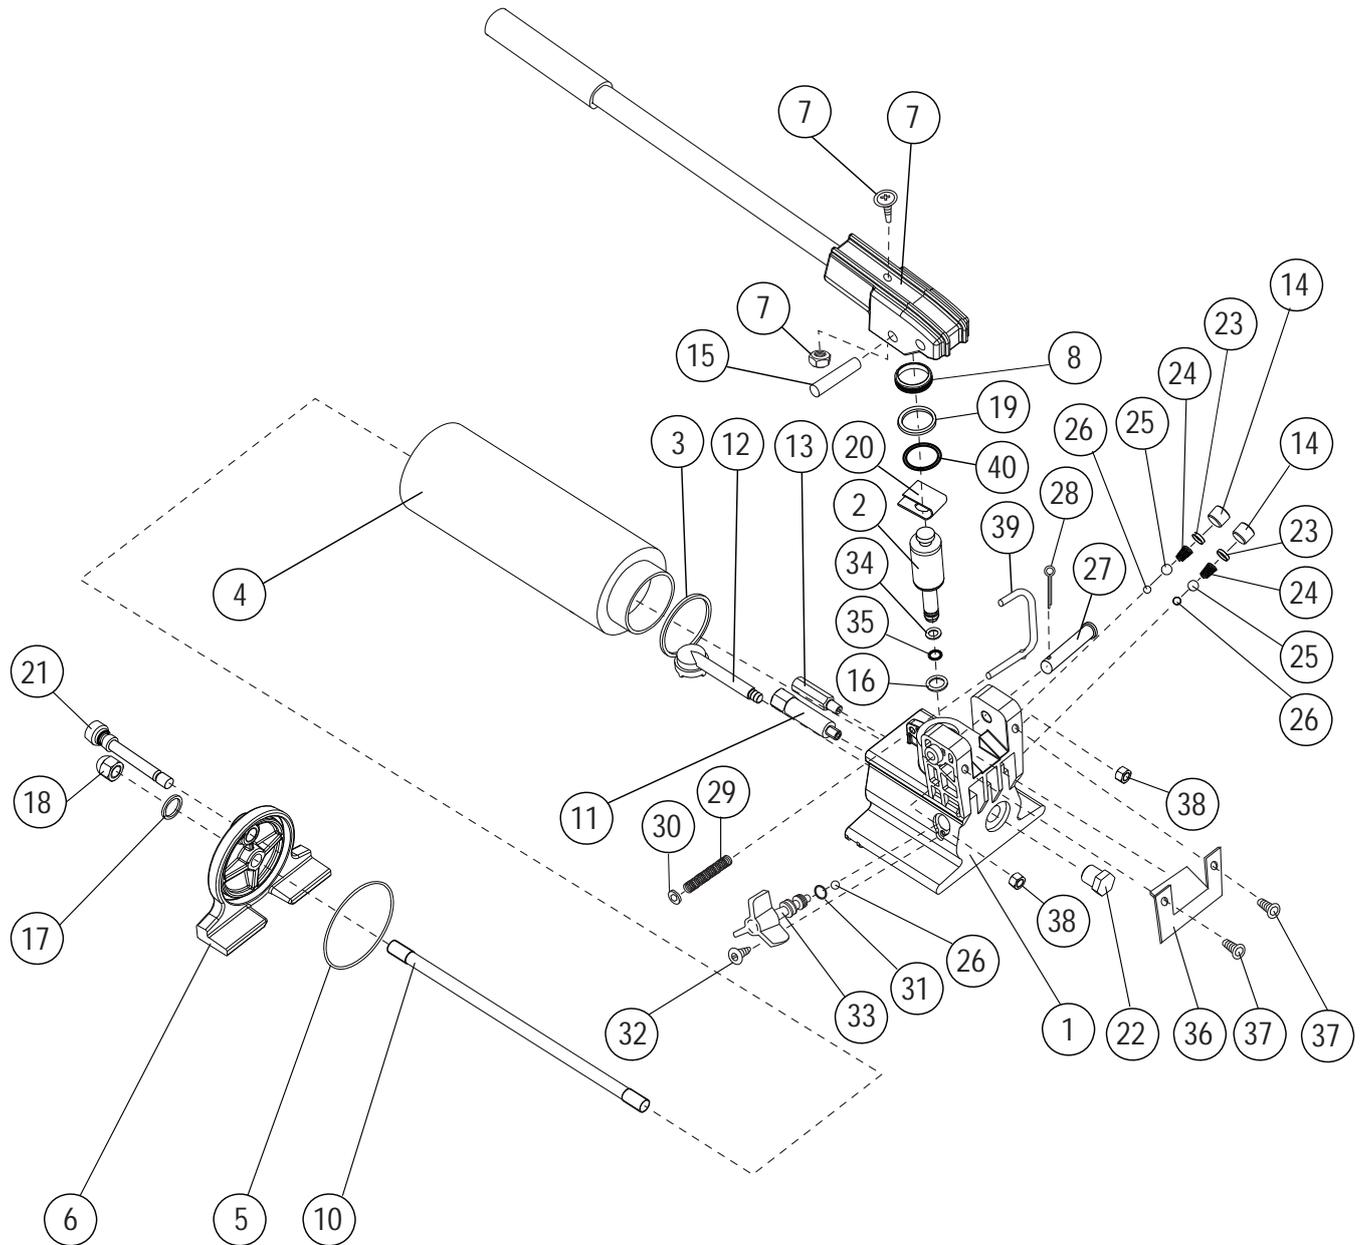

項目 No.18

締付トルク 20Nm

05/2017

項目 No.	部品番号	数量	部品説明
1	非売品	1	ポンプベース
2	X504040C	1	ポンププランジャ
3	B1135517*	1	ガスケット
4	DC1115025(黄色)	1	リザーバー
5	B1246503*	1	O-リング
6	X000504020	1	エンドキャップ
7	CL918900SRJ	1	ビームとハンドル
8	DC7364776*	1	プランジャワイパー
9			
10	DC1017149	1	タイロッド
11	DA8802900SR	1	高圧用リリーフバルブ
12	DA3729900SR	1	オイルフィルター
13	DA5493900SR	1	低圧用リリーフバルブ
14	CN815006	2	プラグ
15	CR581061	1	クロスピン
16	WSSB16-12-2	1	ワッシャ
17	P392MC110*	1	シールワッシャ
18	CL341055	1	袋ナット
19	X000504.566*	1	バックアップ
20	CR339.040	1	プランジャクリップ

部品 No.	部品番号	数量	部品説明
21	CT2588900	1	エアベントアッセンブリ
22	R515245-2	1	プラグ
23	DA3702020*	2	スプリングキャップ
24	DA1176210*	2	スプリング
25	BLIS18*	2	スチールボール(9/32")
26	B1006016*	3	スチールボール(7/32")
27	X000504.061	1	ビームピン
28	B1008058*	1	割りピン
29	Y267110*	1	スプリング
30	CM928044*	1	止め輪
31	B1007503*	1	O-リング
32	CU921028*	1	トラスヘッド小ねじ
33	U042072902	1	スピンドル
34	B1011564*	2	バックアップワッシャ
35	B1011803*	1	O-リング
36	P392AL-PL2	1	補強プレート
37	TRSS4-10	2	トラスねじ(M4xL10)
38	UNUT4	2	Uナット
39	P392AL-061	1	ロッキングピン
40	B1119803*	1	O-リング

注)P-392ALH の作動油は HF-100(1ℓ) をご使用ください。

* 印の部品は個別に供給できません。P-392ALHK(リペアーキット)に含まれていますので、キットでご購入ください。

