


# MULTI-STAGE TELESCOPIC CYLINDERS

多段式テレスコピック  
油圧シリンダシリーズ



**ENERPAC** 

# 多段式テレスコピック荷重戻り油圧シリンダシリーズ

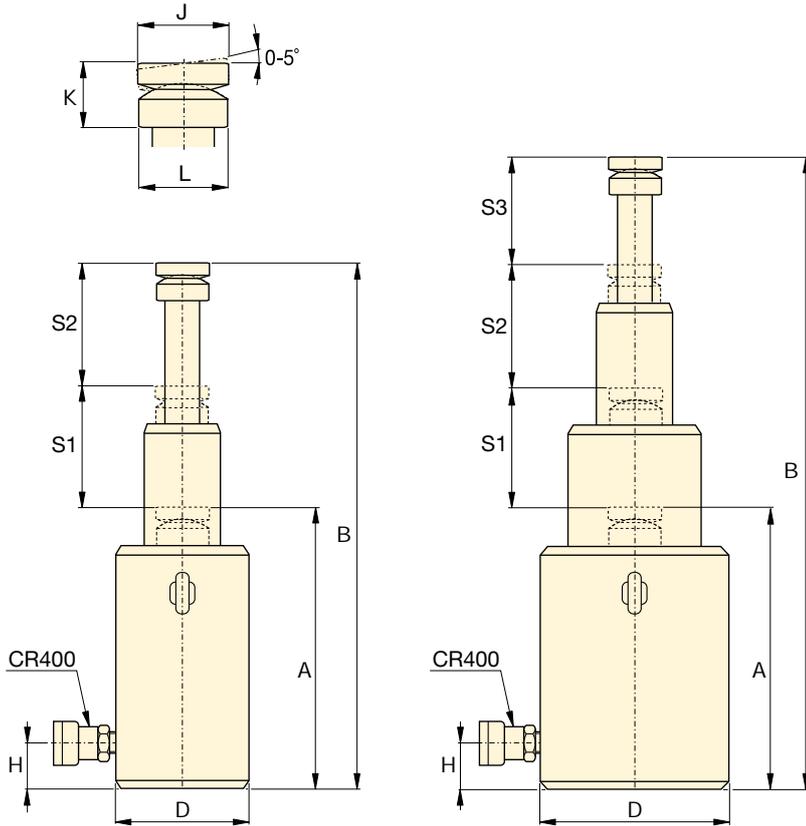

**RT**  
シリーズ



最長時能力

137 - 309kN

ストローク

270 - 600mm

最高使用圧力

70MPa




**チルトサドル**

多段式テレスコピック油圧シリンダシリーズの付属チルトサドルは5度までの傾斜が可能です。

## 製品仕様

型式	ストローク (mm)	最長時 能力 (kN)	1段目		2段目		3段目	
			能力 (kN)	ストローク (mm)	能力 (kN)	ストローク (mm)	能力 (kN)	ストローク (mm)
RT-1510	270	137	352	135	137	135	-	-
RT-1817	435	166	929	145	397	145	166	145
RT-2111	300	198	496	150	198	150	-	-
RT-2119	500	198	1237	170	496	170	198	160
RT-3311	300	309	792	150	309	150	-	-
RT-3323	600	309	1985	200	792	200	309	200



**リフティングアイ**

認定された2つのリフティングアイは標準装備です。

## 製品寸法

型式	最短 全長 A (mm)	最長 全長 B (mm)	シリンダ 外径 D (mm)	油口 高さ H (mm)	サドル 直径 J (mm)	サドル 突出高さ K (mm)	サドルサポ ート直径 L (mm)	必要 油量 (cm <sup>3</sup> )	 (kg)
RT-1510	283	553	110	20	60	49	60	944	15.1
RT-1817	345	780	170	27	80	73	85	3092	40.3
RT-2111	317	617	125	23	60	53	66	1487	21.8
RT-2119	395	895	200	34	90	83	100	4661	67.3
RT-3311	352	652	160	25	80	66	89	2359	39.9
RT-3323	476	1076	250	44	110	111	123	8816	124.0

