


PARTS LIST			
ITEM	PART NUMBER	NO. REQ.	DESCRIPTION
1	H9306	1	保護被覆付ゴムホース
2	CH604	1	ハイフローカブラ(オス)ダストキャップ付

■仕様

最高使用圧力	70MPa
最小破壊圧力	138MPa
最小曲げ半径	80mm
使用温度範囲	-20~80℃
雰囲気温度	-20~65℃
質量	約1.2kg

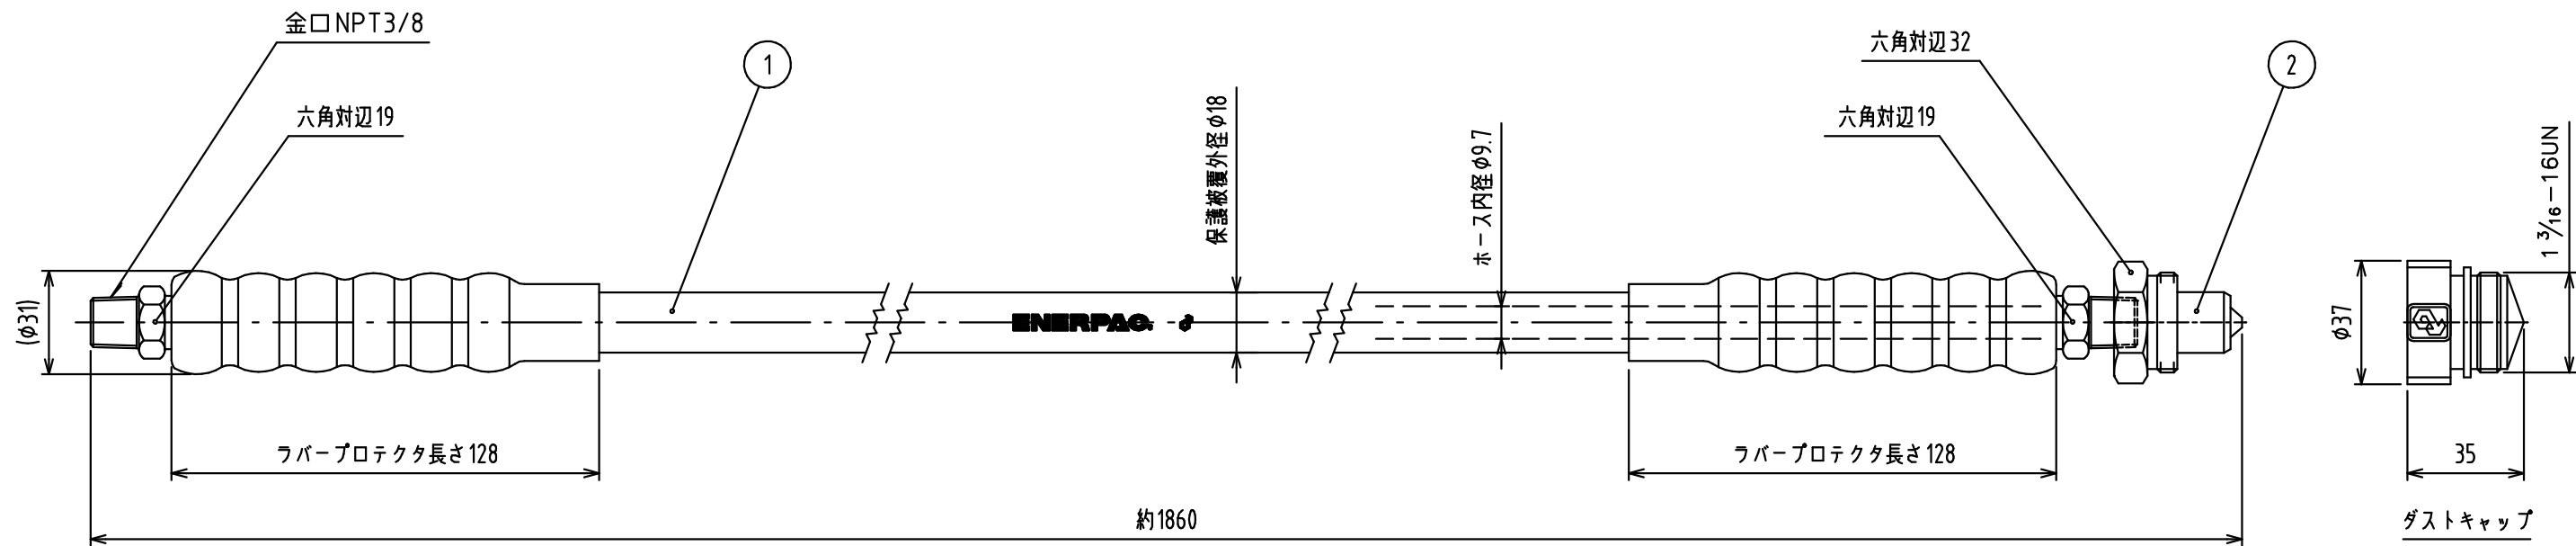

ENERPAC

DESCRIPTION
保護被覆付ゴムホース

DRAWING NO.
HC9306

DATE: 2019年9月18日