
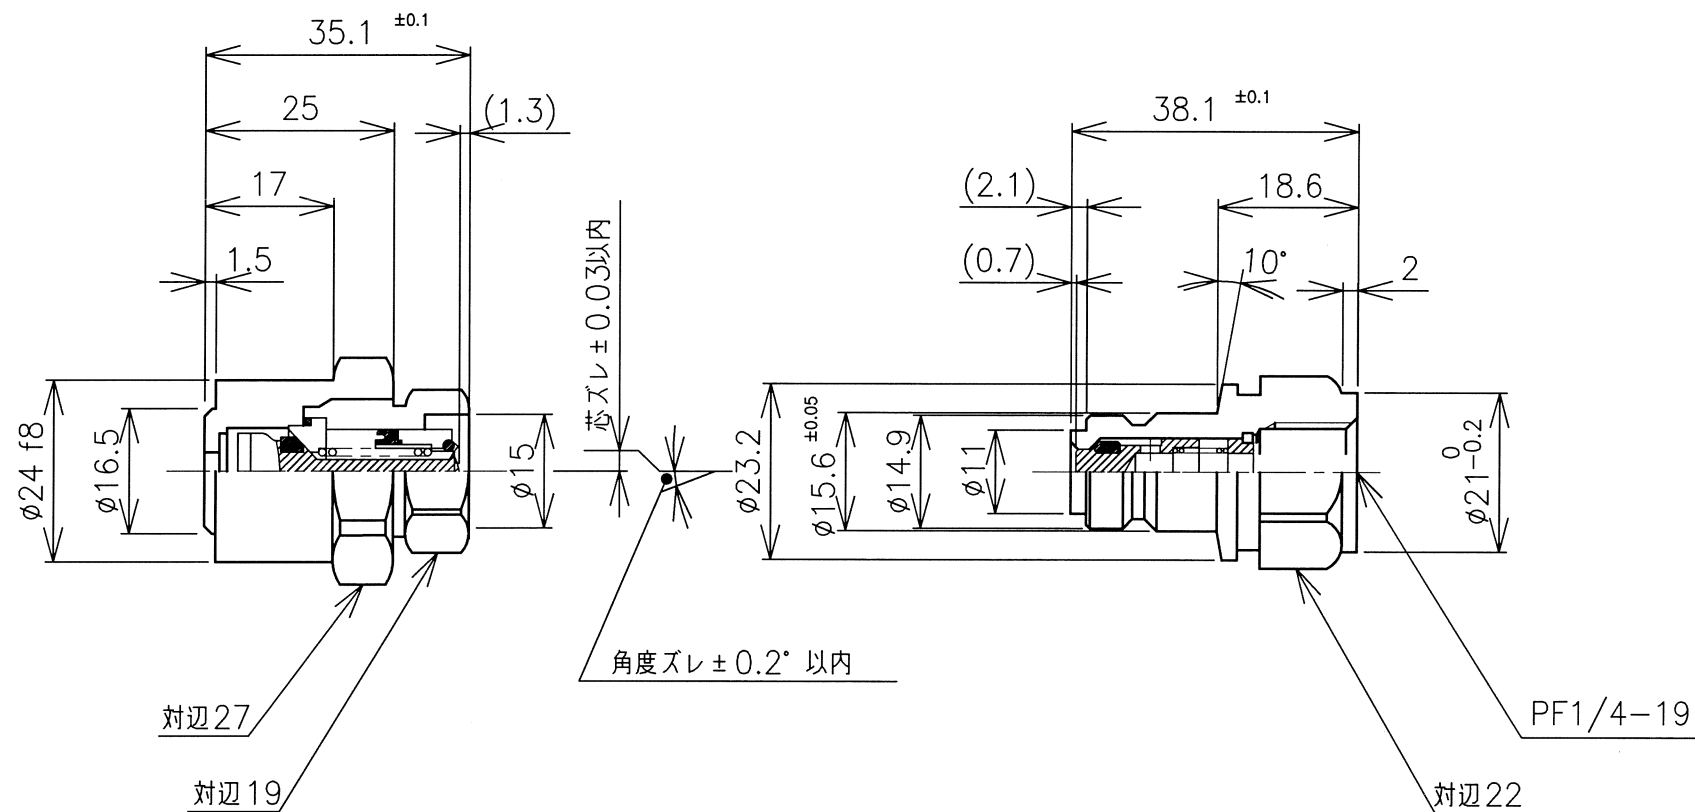


接続時の内部バルブ状態

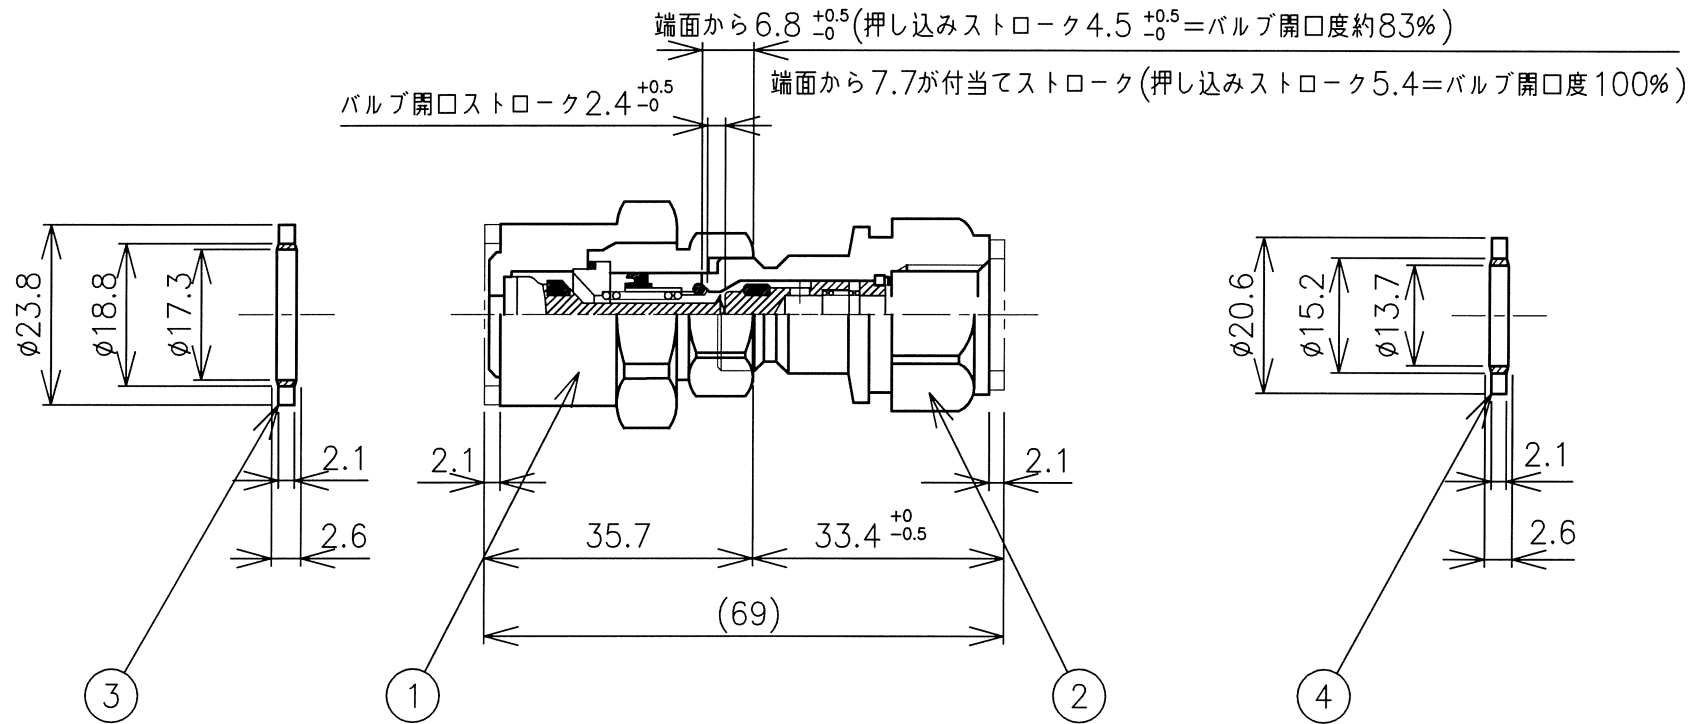

PARTS LIST

ITEM	PART NUMBER	NO. REQ	DESCRIPTION
1	AUC-115	1	カップリング
2	AUN-115-PF1/4	1	ニップル
3	AUC-0064	1	ガスケット
4	AUN-0062	1	ガスケット

仕様

最高使用圧力	30MPa
最低破壊圧力	150MPa
最大許容流量	6L/min.(圧力損失0.3MPa)
接続時最低押付力	F(kgf)=1.5×使用圧力
使用温度範囲	-40℃～100℃
接続時許容同軸度	±0.03mm以内
接続時許容角度ズレ	±0.2°
油モレ量	0.03cc/回(圧力10MPa時)

参考データ

実験値にて付当てストロークを100%流量とした時
83%ストロークでは、全流量6L/min.の95%以上
(5.7L/min. 以上) 流れます。
またオス側メス側がどちら方向に流しても流量特性は
ほとんど変わりません。

注意事項

- (1) カプラでのストローク付当ては、しないで下さい。
カプラが破損する場合があります。
- (2) 両側を加圧して接続する場合の最低押し付け力は
2 倍になります。

ENERPAC® 

DESCRIPTION

オートマチックカプラセット 

DRAWING NO.

AUC115-AUN115PF1/4