


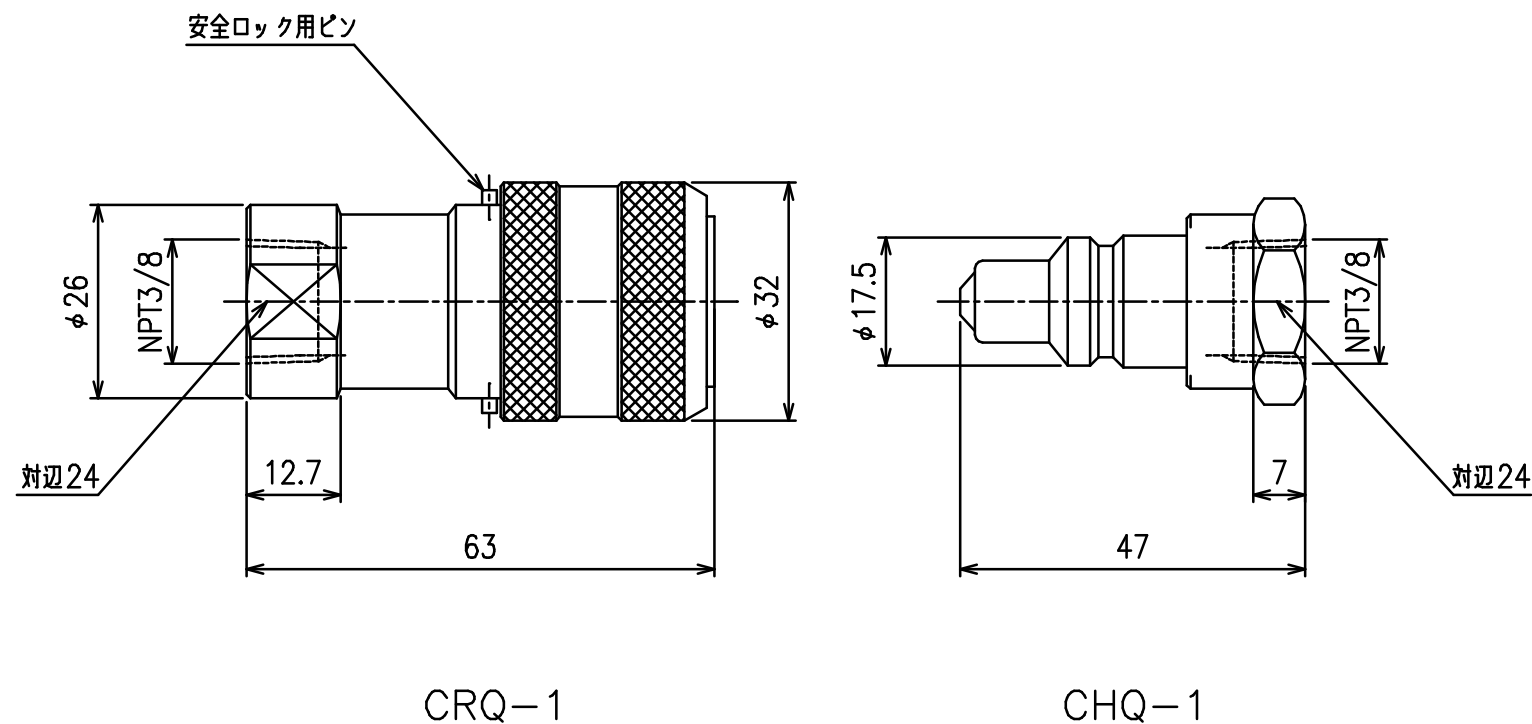


■仕様

最高使用圧力	70MPa
使用温度範囲	-30℃~100℃
最大推奨流量	15L/min.
質量(CHQ-1)	0.06kg
質量(CRQ-1)	0.2kg

注：非接続時には加圧しないでください。

■カプラ圧力損失特性仕様

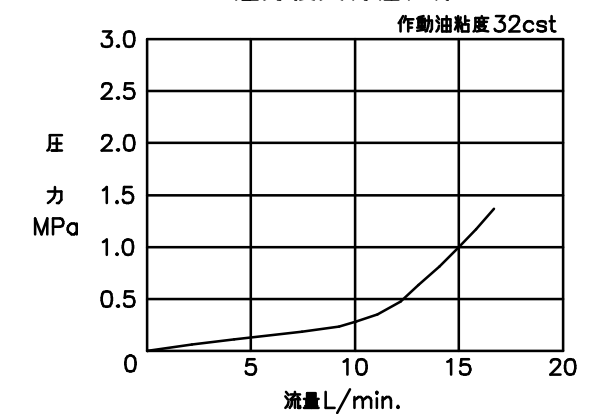

*カプラ単品には保護キャップは付属されていません。保護キャ型式：CRQ-1CA，CHQ-1CAです。
(保護キャップはオプション使用ですので、カプラとは別途ご注文下さい。)

*シリンダ側、ホース側カプラセット(型式:CQ-1)には保護キャップが付属されています。

DATE: 2011年11月18日

ENERPAC
DESCRIPTION フンタッチカプラ
DRAWING NO. CQ-1