


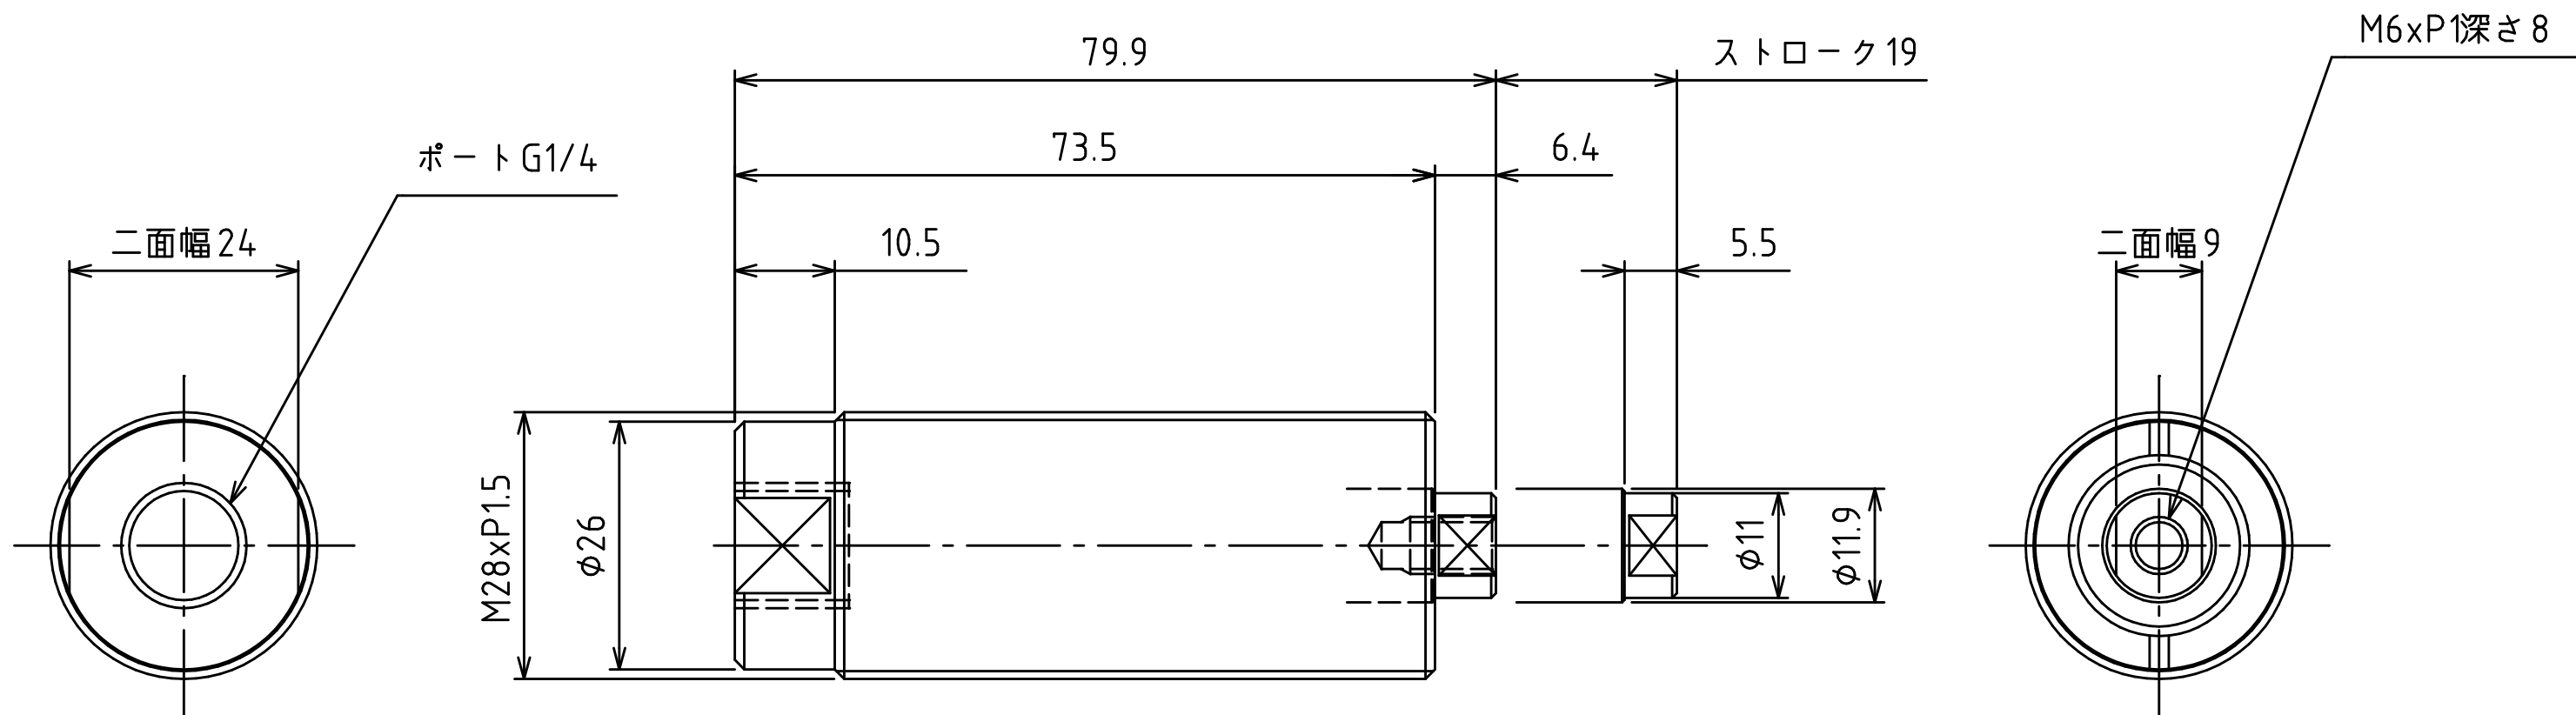

仕 様	
最高使用圧力MPa	35
最大出力kN	(押)11.7
ストロークmm	19
ボア径mm	φ 20.6
プランジャー径mm	φ 11.9
受圧面積cm ²	(押)3.33
必要油量cc	(押)6.33
戻り装置	スプリング戻り
質量kg	約0.36

DATE: 2009年1月26日

ENERPAC 

DESCRIPTION

ミニスレッドシリンダー

DRAWING NO.

CST-10192