


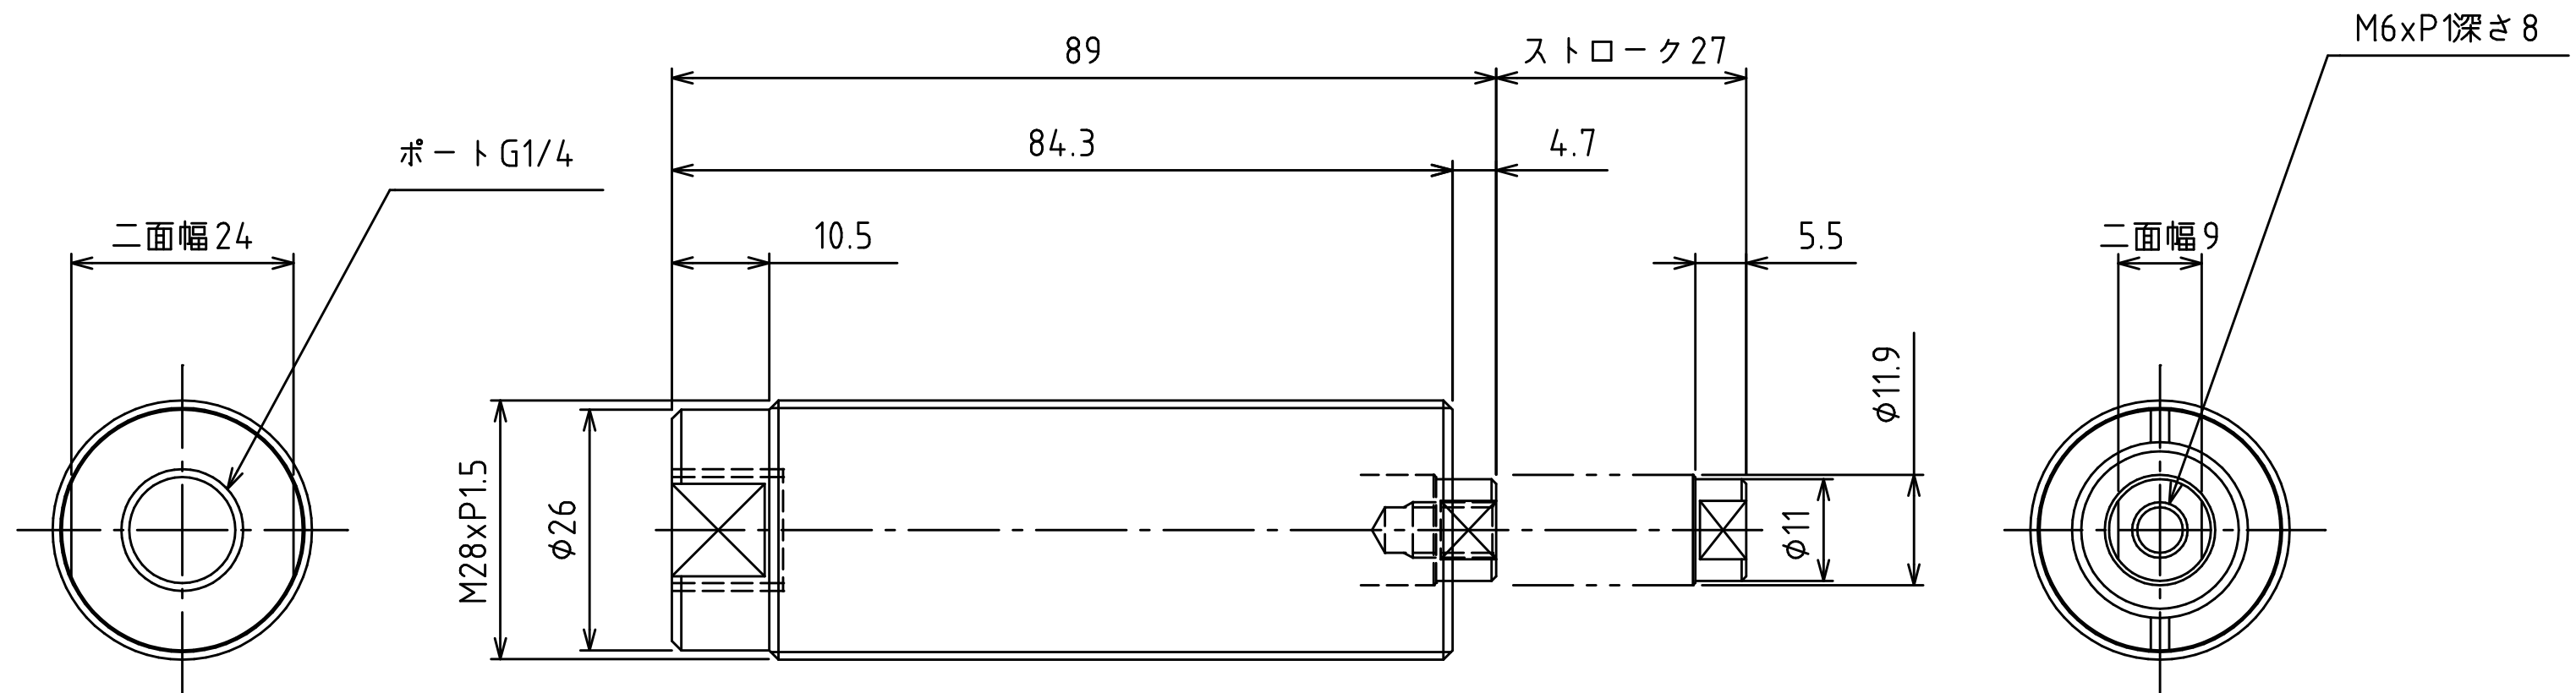

仕 様	
最高使用圧力MPa	35
最大出力kN	(押)11.7
ストロークmm	27.0
ボア径mm	$\phi 20.6$
プランジャー径mm	$\phi 11.9$
受圧面積 cm^2	(押)3.33
必要油量cc	(押)9.00
戻り装置	スプリング戻り
質量kg	約0.41

DATE: 2009年1月26日

ENERPAC 
DESCRIPTION
ミニスレッドシリンダー
DRAWING NO.
CST-10252