


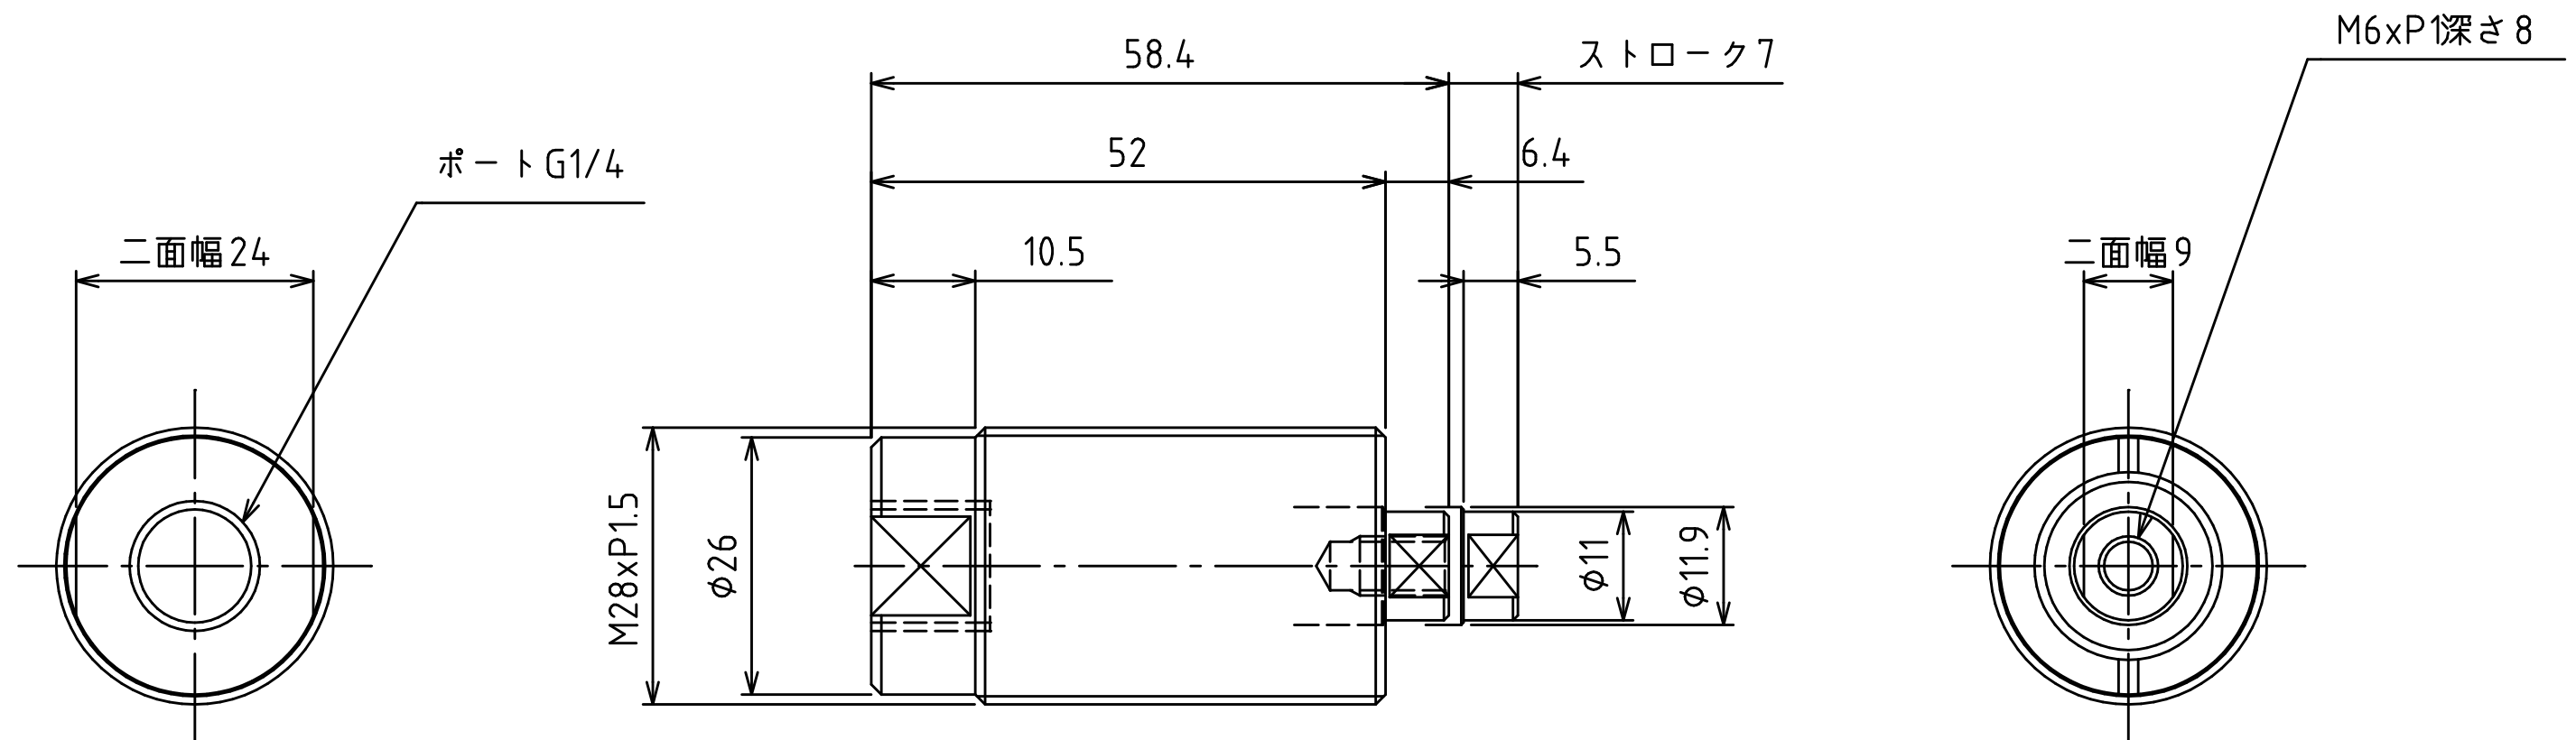

仕 様	
最高使用圧力MPa	35
最大出力kN	(押)11.7
ストロークmm	7
ボア径mm	φ 20.6
プランジャー径mm	φ 11.9
受圧面積cm ²	(押)3.33
必要油量cc	(押)2.33
戻り装置	スプリング戻り
質量kg	約0.27

DATE: 2009年1月26日

ENERPAC 
DESCRIPTION
ミニスレッドシリンダー
DRAWING NO.
CST-1072