
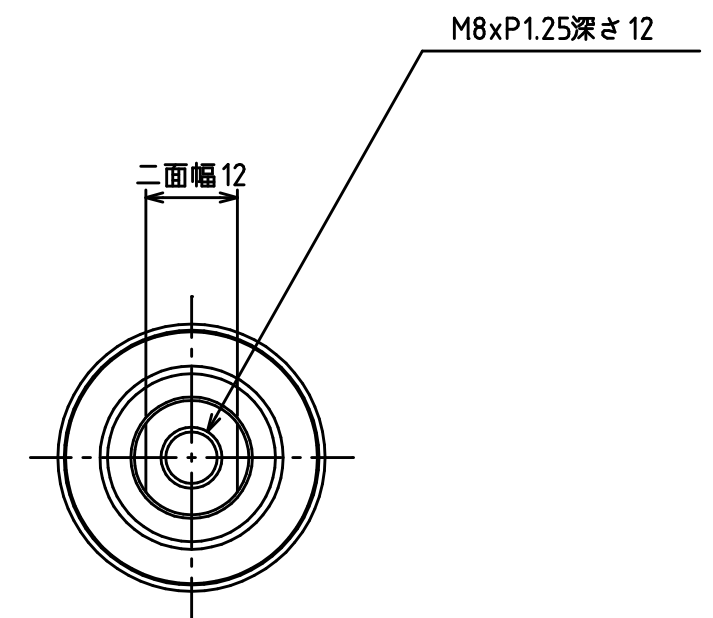
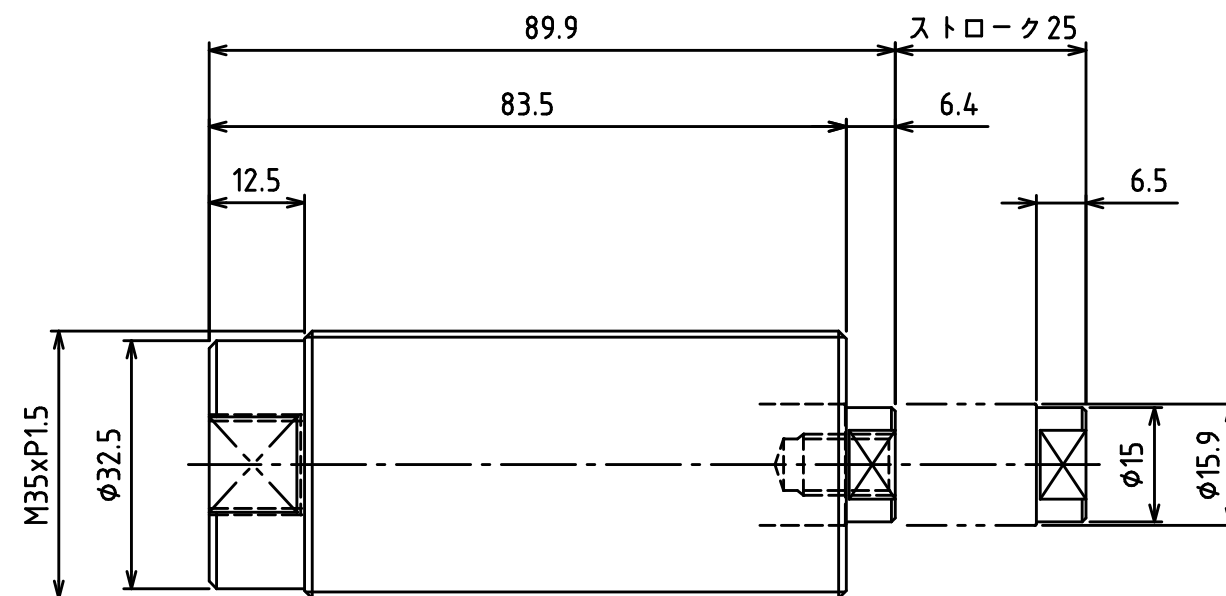


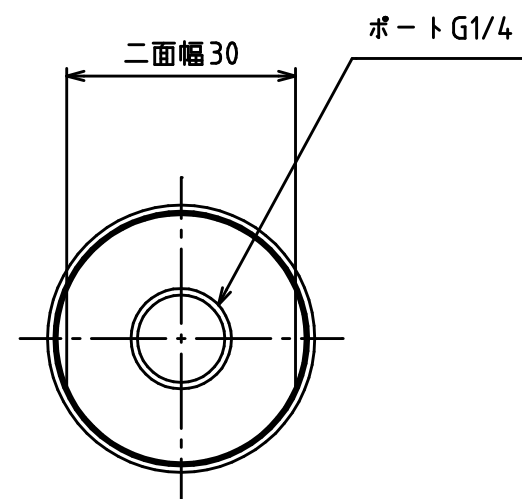

仕 様	
最高使用圧力MPa	35
最大出力kN	(押)17.7
ストロークmm	25
ボア径mm	φ 25.4
プランジャー径mm	φ 15.9
受圧面積cm ²	(押)5.07
必要油量cc	(押)12.67
戻り装置	スプリング戻り
質量kg	約0.59

DATE: 2009年1月26日

ENERPAC 
DESCRIPTION
ミニスレッドシリンダー
DRAWING NO.
CST-18252