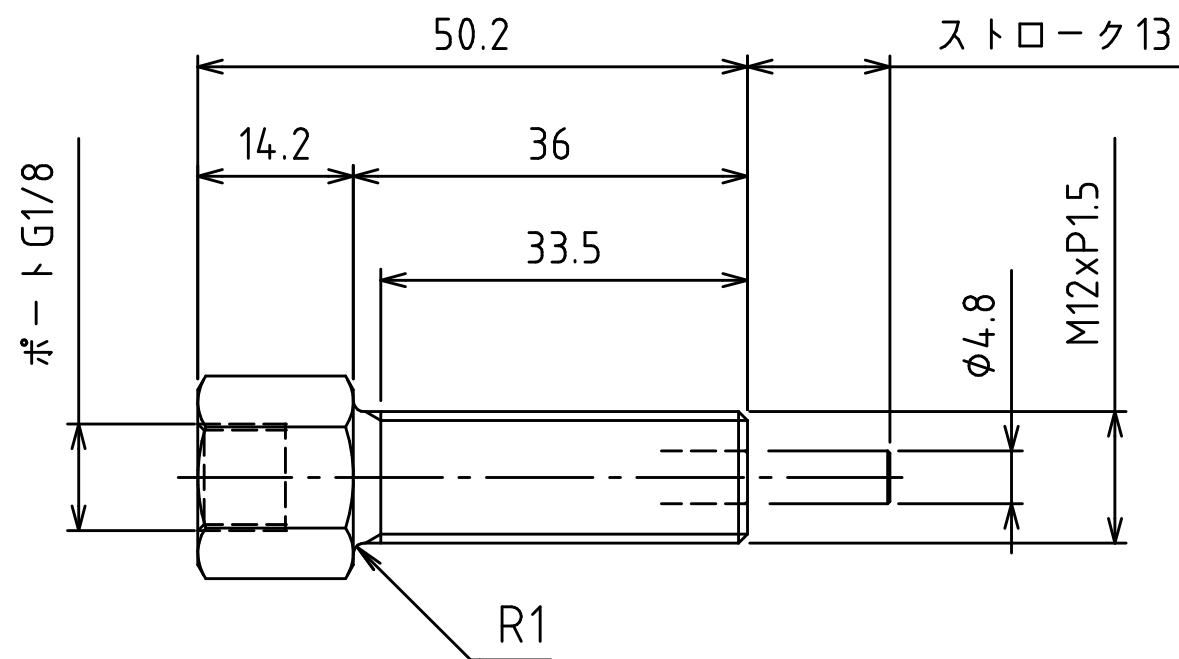



仕 様	
最高使用圧力MPa	35
最大出力kN	(押)1.7
ストロークmm	13
ボア径mm	φ 7.9
プランジャー径mm	φ 4.8
受圧面積cm ²	(押)0.49
必要油量cc	(押)0.64
戻り装置	スプリング戻り
質量kg	約0.14

DATE: 2009年1月26日

ENERPAC[®] 

DESCRIPTION

ミニスレッドシリンダー

DRAWING NO.

CST-2132