
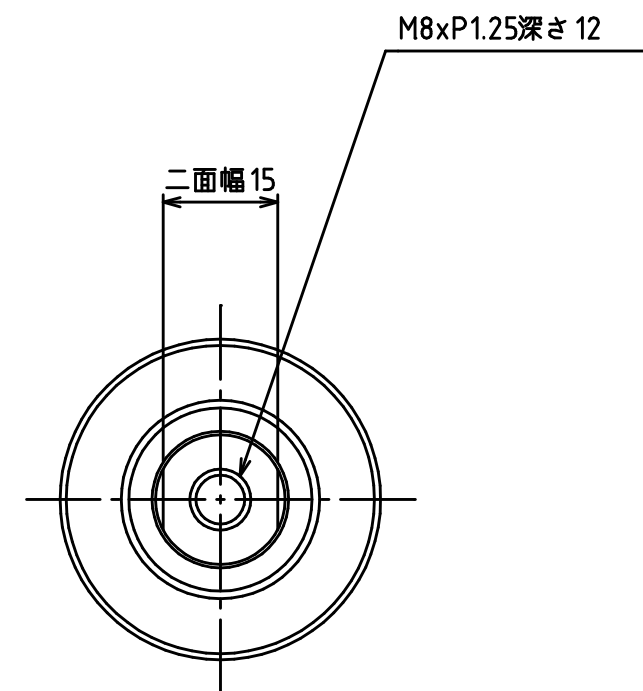
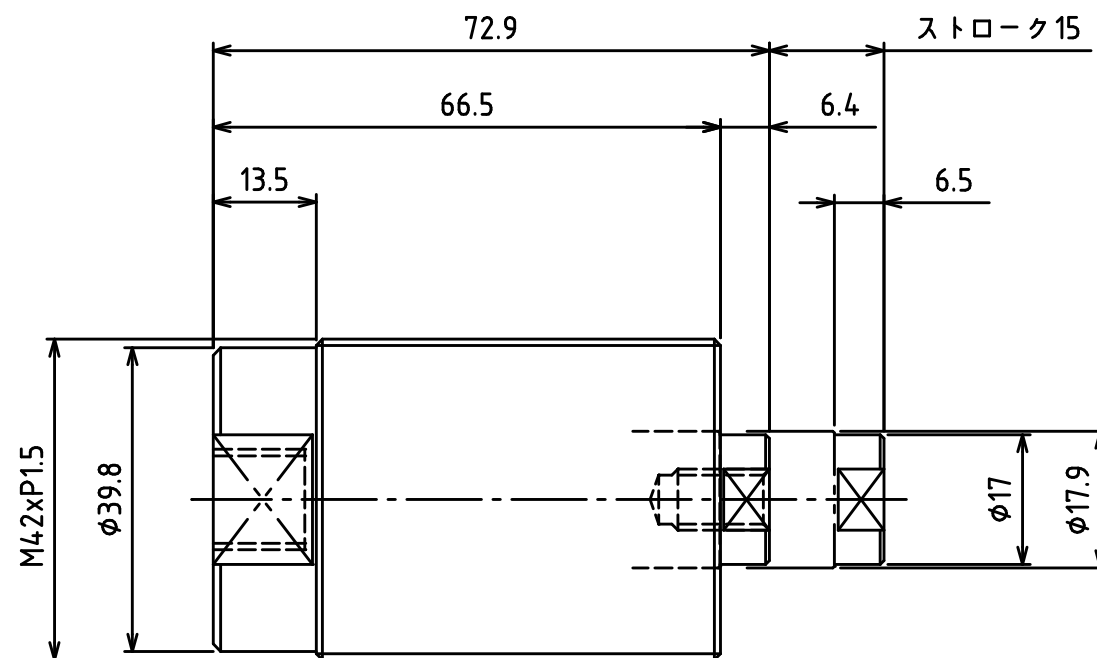


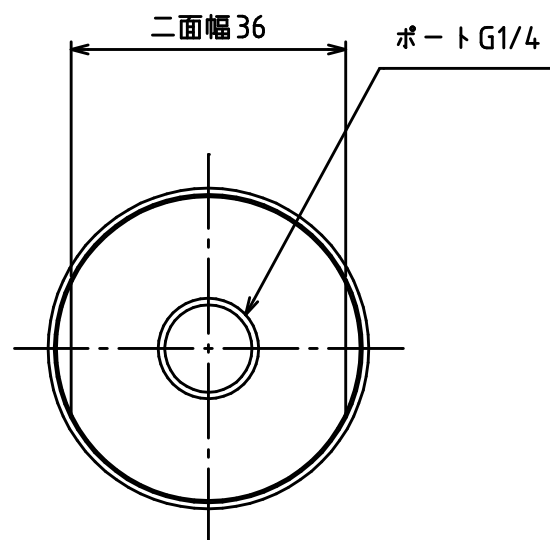

仕 様	
最高使用圧力MPa	35
最大出力kN	(押)27.8
ストロークmm	15
ボア径mm	φ 31.8
プランジャー径mm	φ 17.9
受圧面積cm ²	(押)7.94
必要油量cc	(押)11.91
戻り装置	スプリング戻り
質量kg	約0.64

DATE: 2009年1月26日

ENERPAC 
DESCRIPTION
ミニスレッドシリンダー
DRAWING NO.
CST-27152