
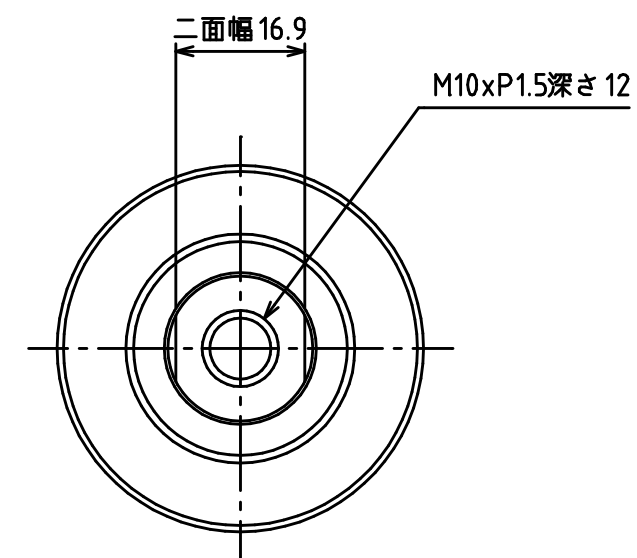
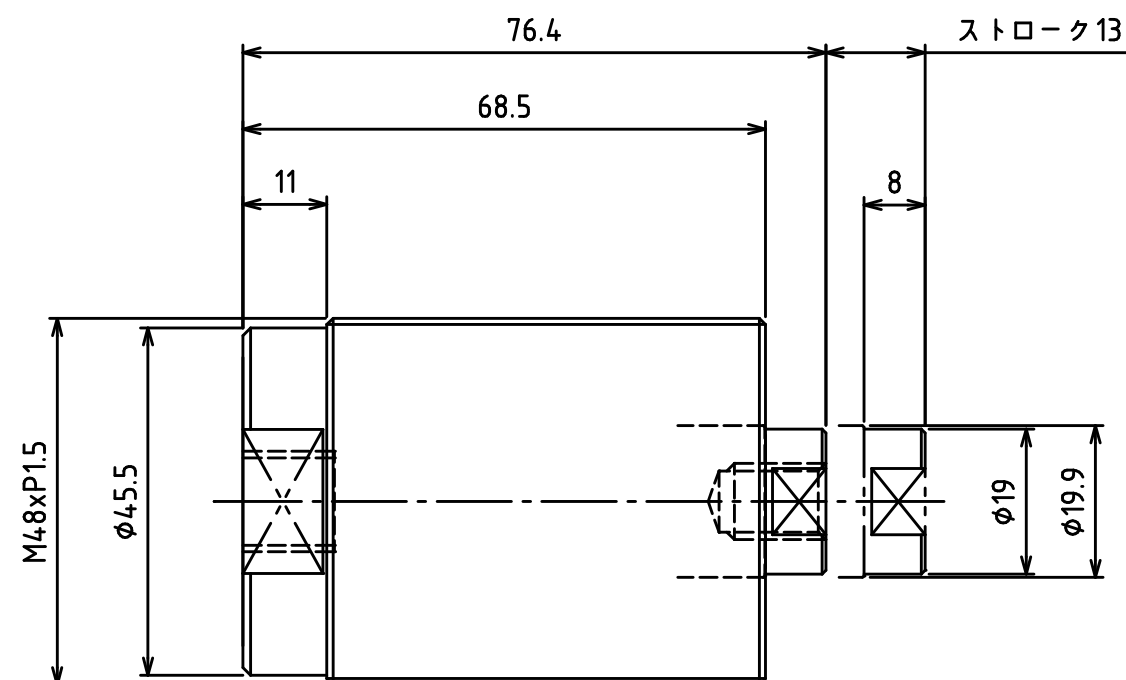


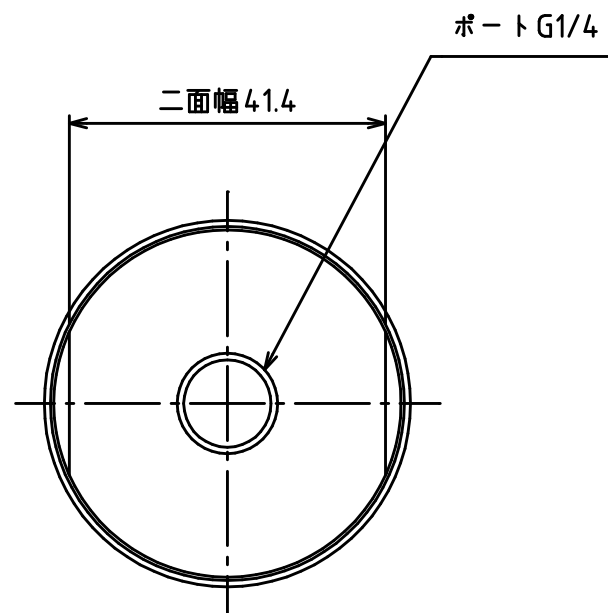

仕 様	
最高使用圧力MPa	35
最大出力kN	(押)39.9
ストロークmm	13
ボア径mm	$\phi 38.1$
プランジャー径mm	$\phi 19.9$
受圧面積 cm^2	(押)11.40
必要油量cc	(押)14.82
戻り装置	スプリング戻り
質量kg	約1.0

ENERPAC 
DESCRIPTION
ミニスレッドシリンダー
DRAWING NO.
CST-40132

DATE: 2009年1月26日