


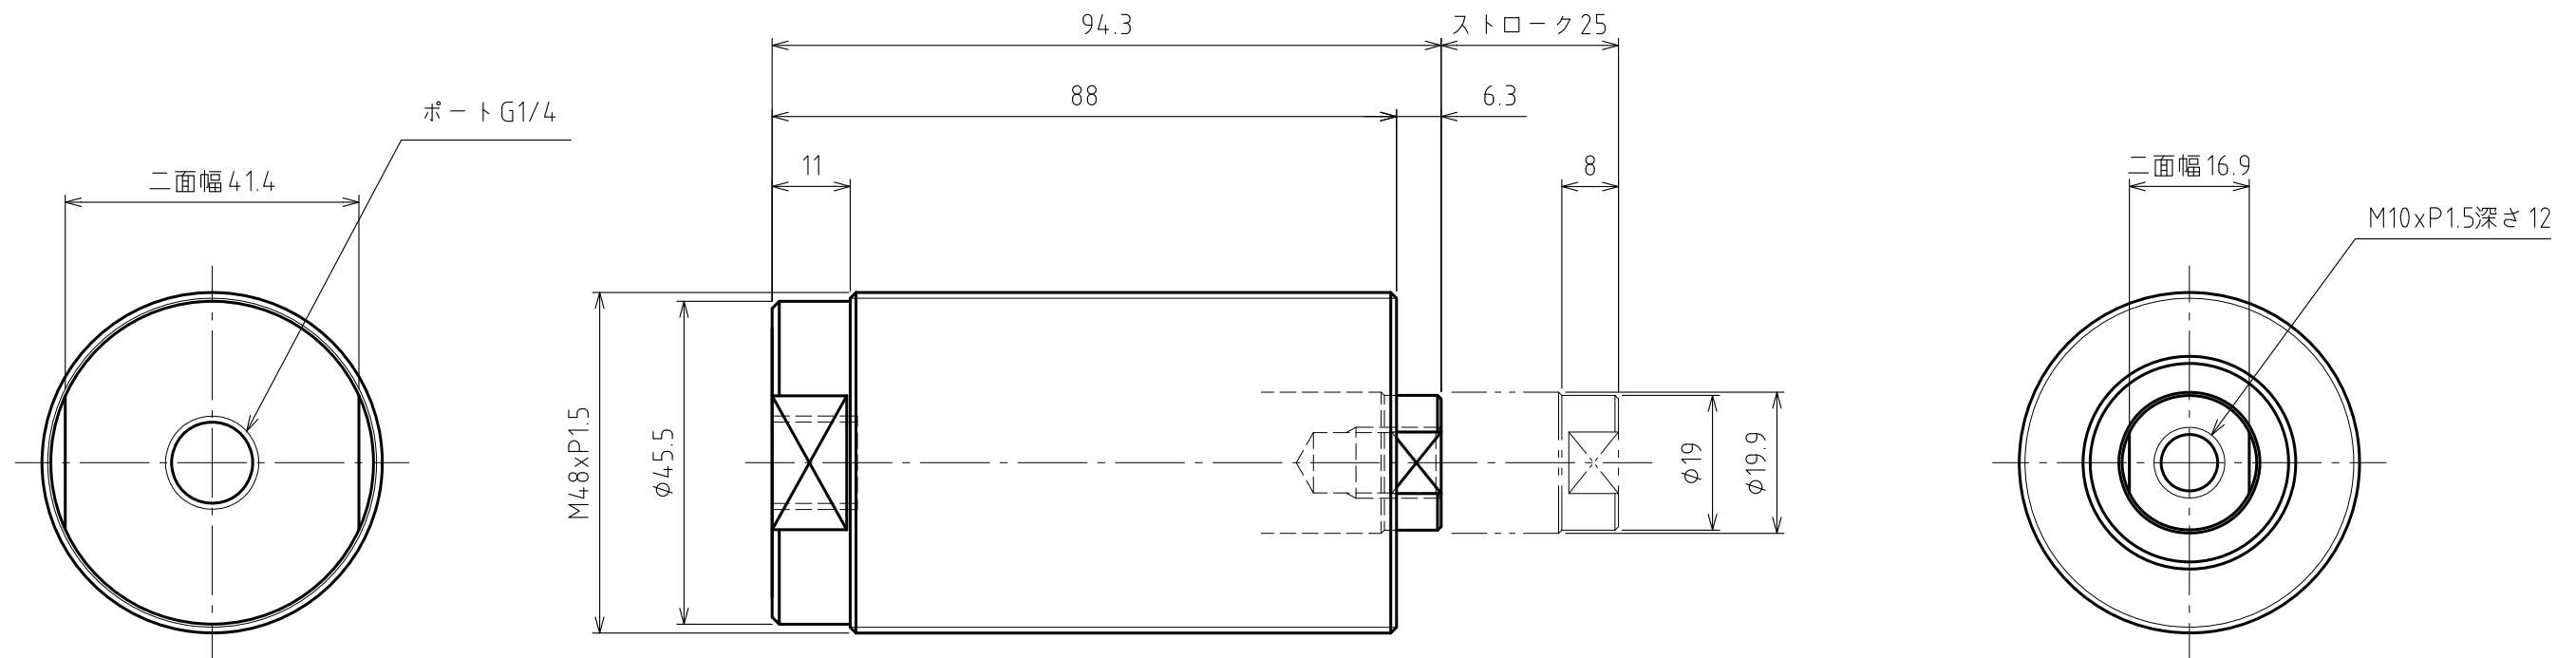

仕	様
最高使用圧力MPa	35
最大出力kN	(押)39.9
ストロークmm	25
ボア径mm	φ 38.1
プランジャー 径mm	φ 19.9
受圧面積cm ²	(押)11.40
必要油量cc	(押)28.50
戻り装置	スプリング戻り
質量kg	約1.18

ENERPAC® 

DESCRIPTION

ミニスレッドシリンダー

DRAWING NO.

CST-40252

DATE: 2024年11月6日