


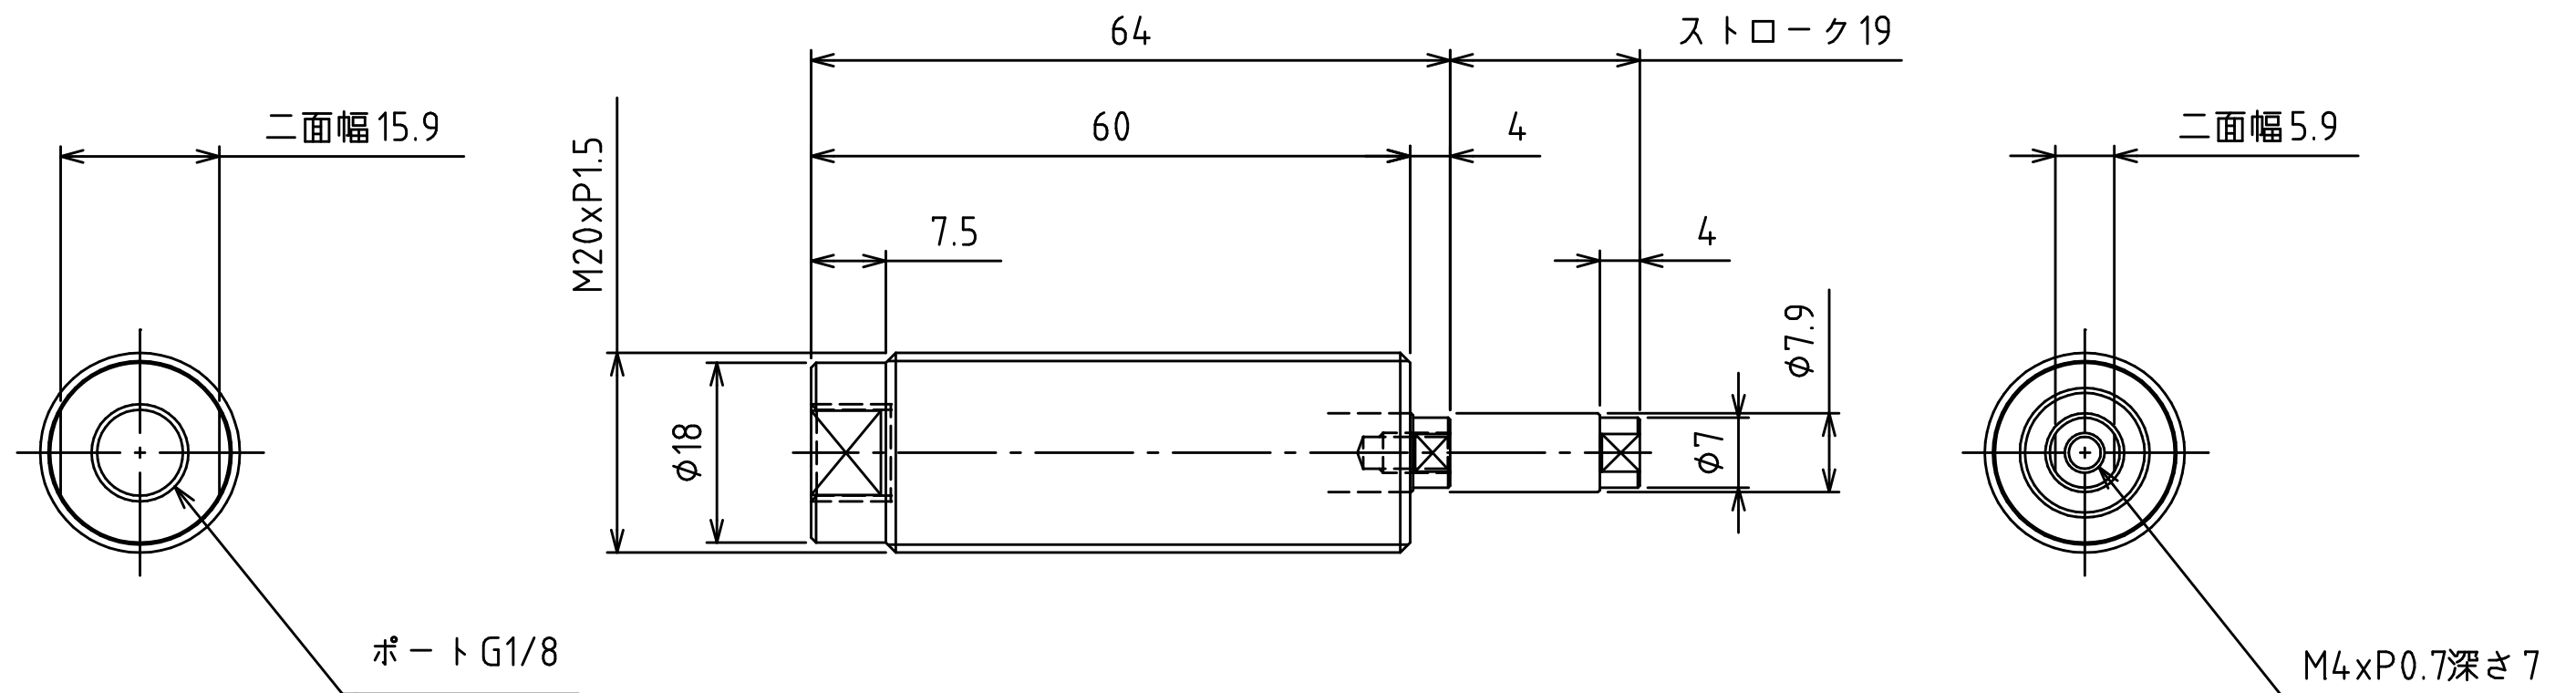

仕 様	
最高使用圧力MPa	35
最大出力kN	(押)5.6
ストロークmm	19.0
ボア径mm	$\phi 14.3$
プランジャー径mm	$\phi 7.9$
受圧面積 cm^2	(押)1.61
必要油量cc	(押)3.05
戻り装置	スプリング戻り
質量kg	約0.23

DATE: 2009年1月26日

ENERPAC 
DESCRIPTION
ミニスレッドシリンダー
DRAWING NO.
CST-5192