


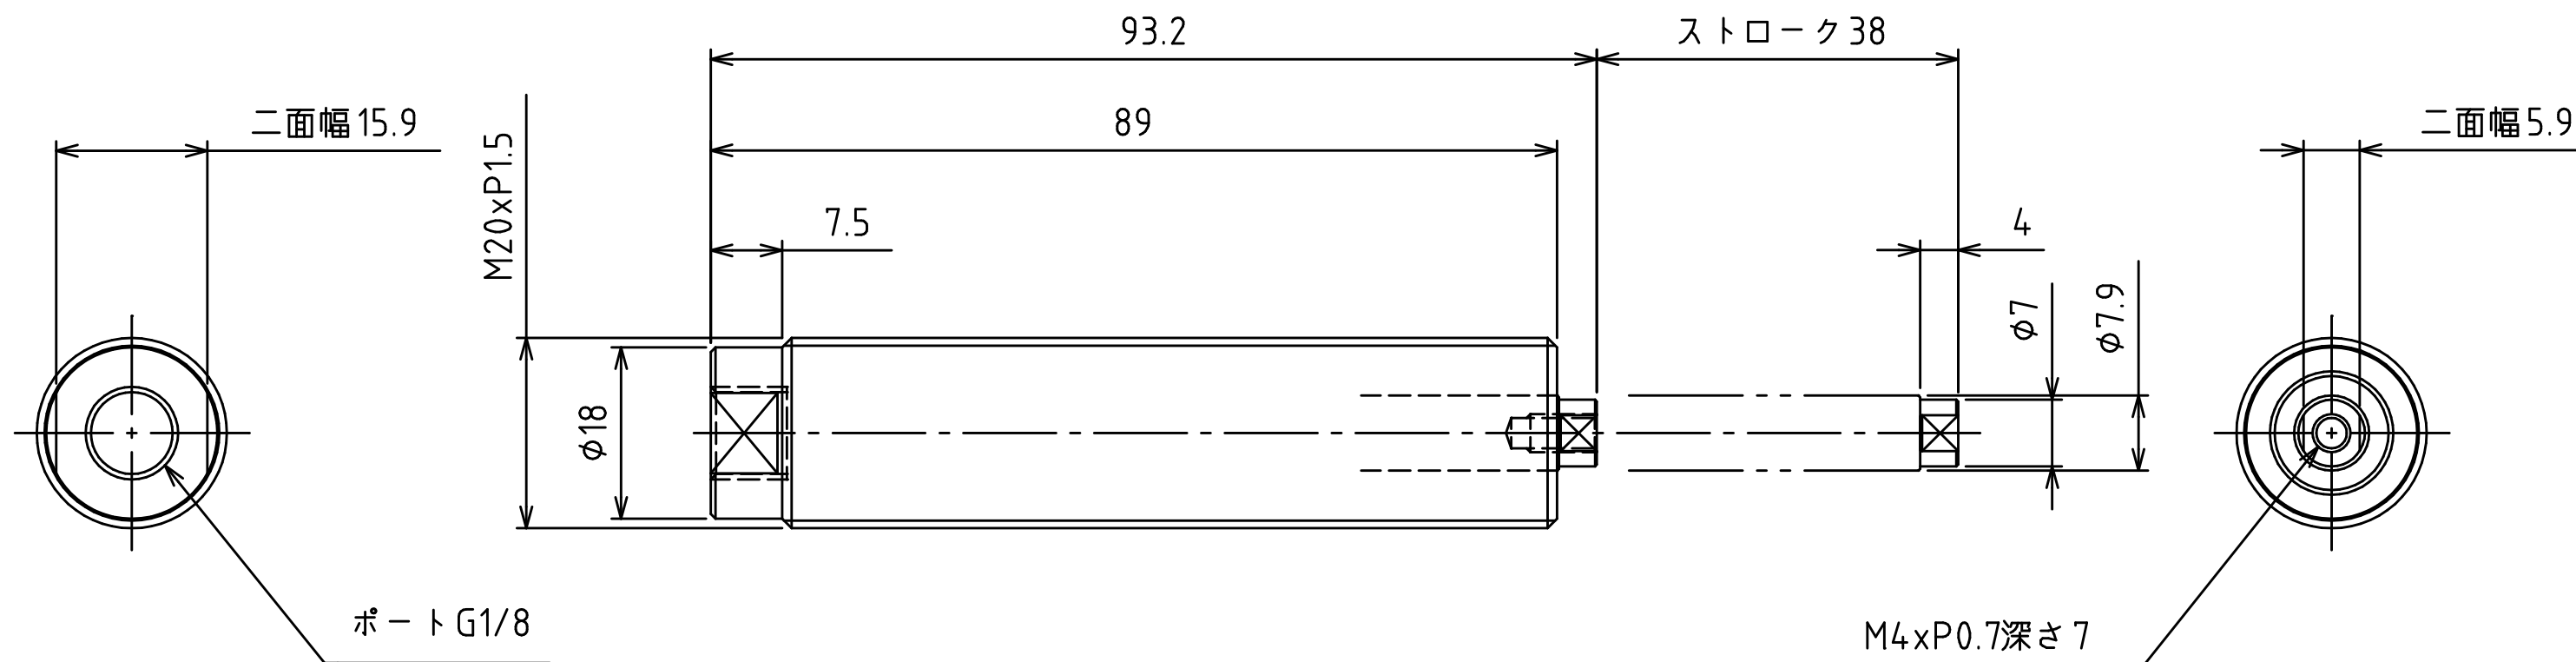

| 仕 様                |             |
|--------------------|-------------|
| 最高使用圧力MPa          | 35          |
| 最大出力kN             | (押)5.6      |
| ストロークmm            | 38.0        |
| ボア径mm              | $\phi 14.3$ |
| プランジャー径mm          | $\phi 7.9$  |
| 受圧面積 $\text{cm}^2$ | (押)1.61     |
| 必要油量cc             | (押)6.10     |
| 戻り装置               | スプリング戻り     |
| 質量kg               | 約0.41       |

DATE: 2009年1月26日

**ENERPAC** 

DESCRIPTION

ミニスレッドシリンダー

DRAWING NO.

CST-5382