


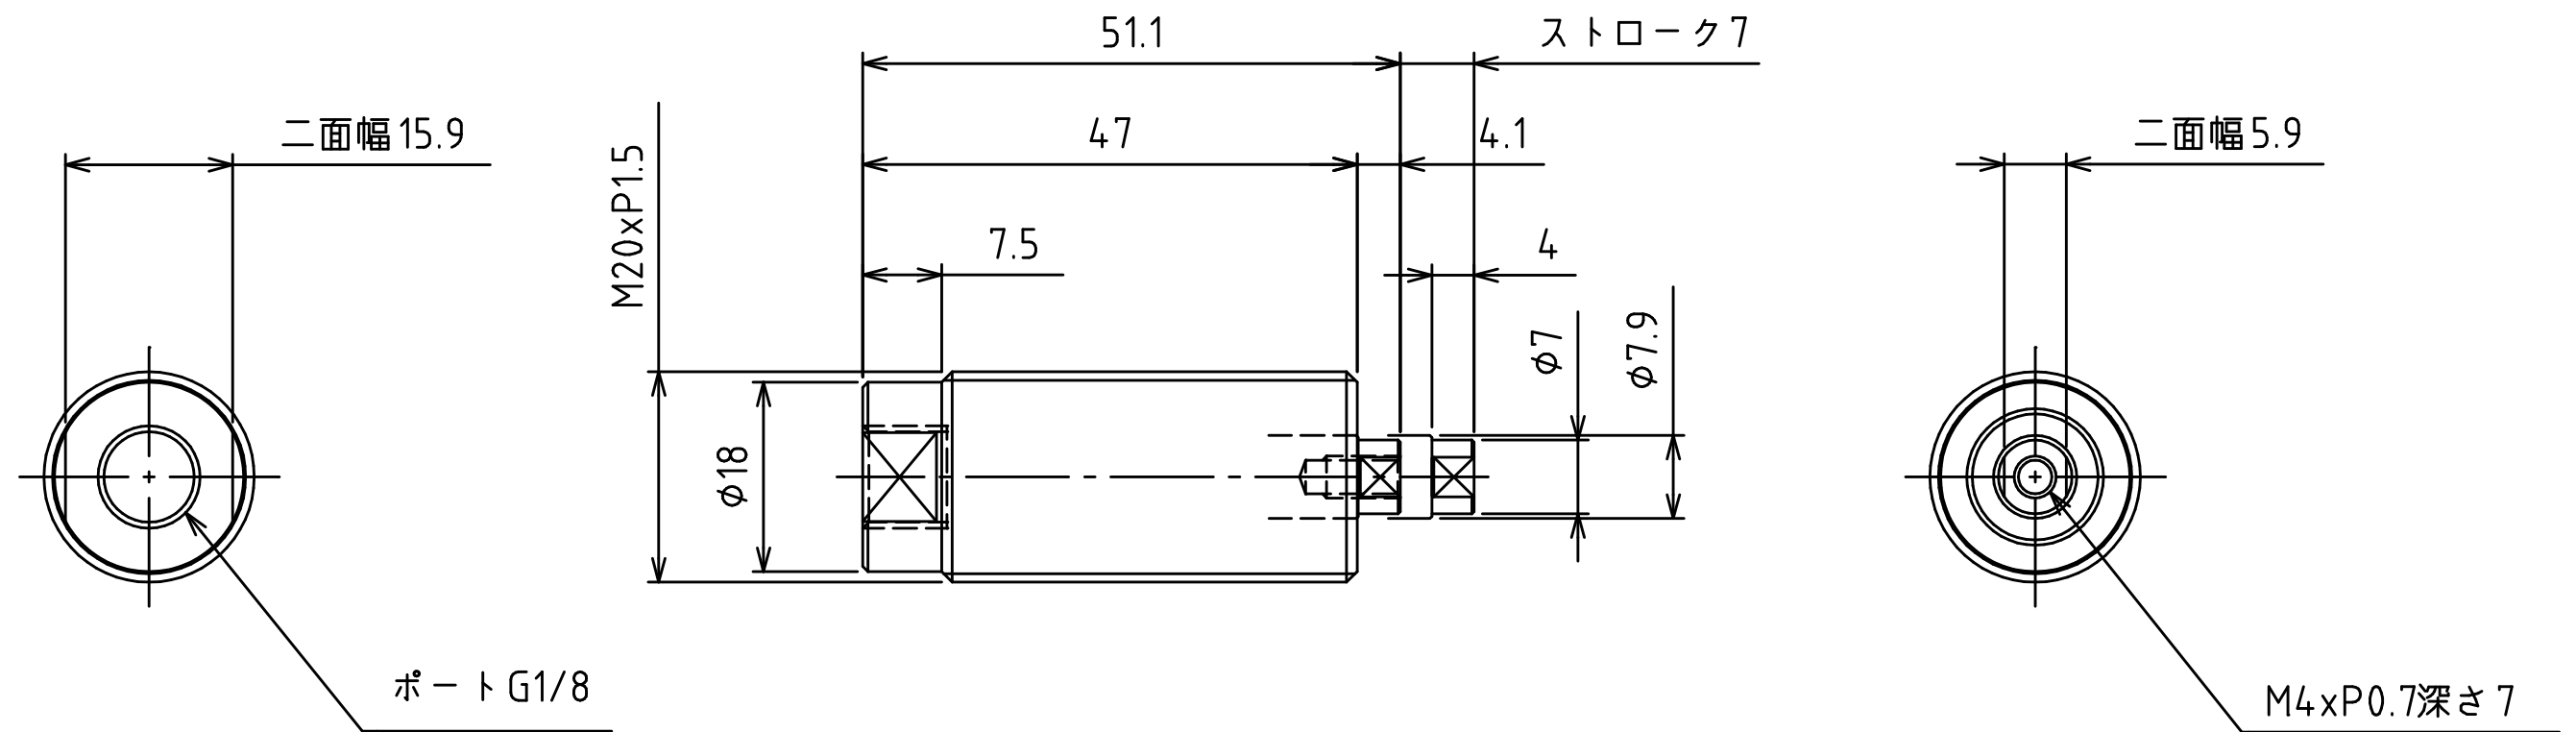

仕 様	
最高使用圧力MPa	35
最大出力kN	(押)5.6
ストロークmm	7
ボア径mm	φ 14.3
プランジャー径mm	φ 7.9
受圧面積cm ²	(押)1.61
必要油量cc	(押)1.12
戻り装置	スプリング戻り
質量kg	約0.14

DATE: 2009年1月26日

ENERPAC 

DESCRIPTION

ミニスレッドシリンダー

DRAWING NO.

CST-572