


PARTS LIST			
ITEM	PART NUMBER	NO. REQ.	DESCRIPTION
1	DA11527646	1	保護被覆付ゴムホース
2	CH-604	1	ハイフローカプラニップル

■仕様

最高使用圧力	70MPa
最小曲げ半径	40mm
使用温度範囲	-40~90℃
雰囲気温度	-40~65℃
質量	約1.2kg

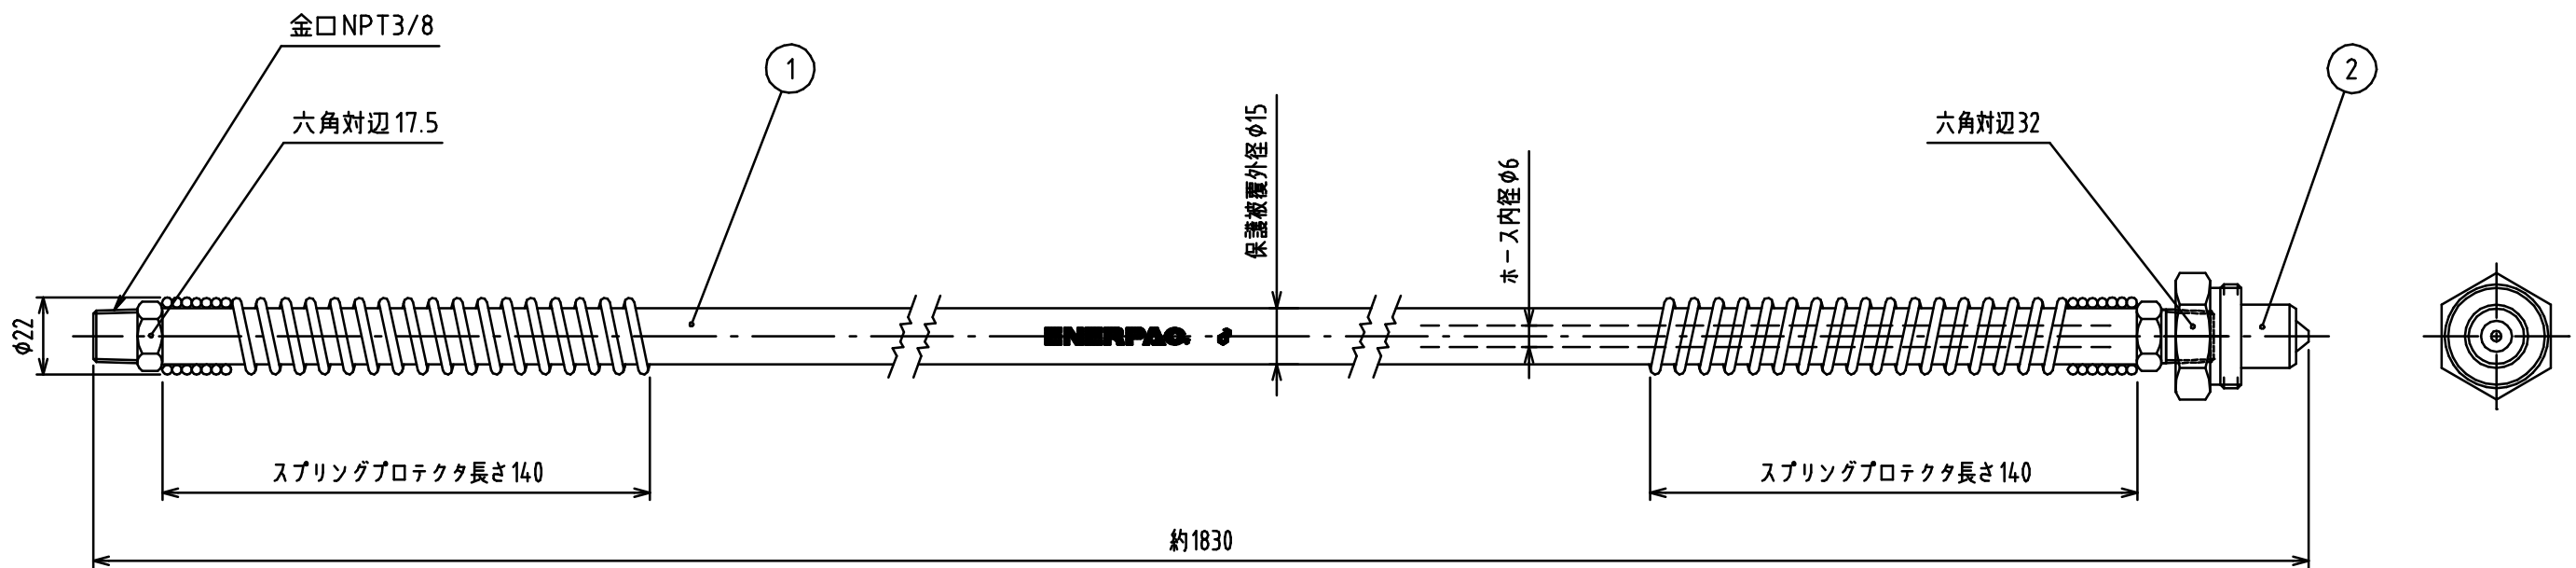

ENERPAC

DESCRIPTION (カプラ: CH-604付)

保護被覆付油圧ゴムホース

DRAWING NO.

DA11527646C

DATE: 2015年2月19日