


■仕様

最高使用圧力	70MPa
非接続時破壊圧力	200MPa
使用温度範囲	-30℃~100℃
許容流量	40L/min.
質量 (FH-604)	約0.15kg
質量 (FR-400)	約0.24kg

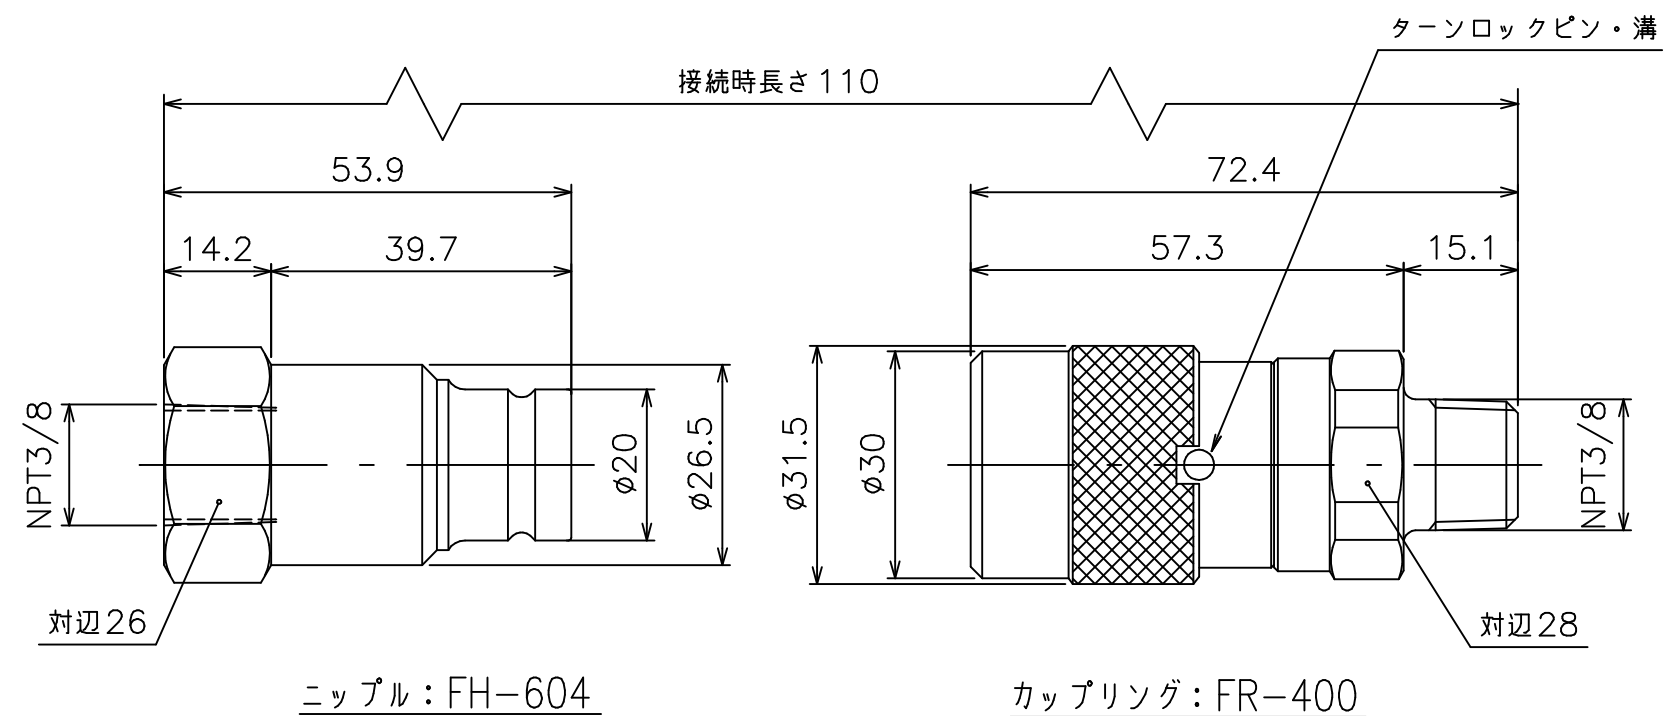

ENERPAC

DESCRIPTION

フラットフェイス式7ソタッチカプラ

DRAWING NO.

F-604

DATE: 2011年11月18日