

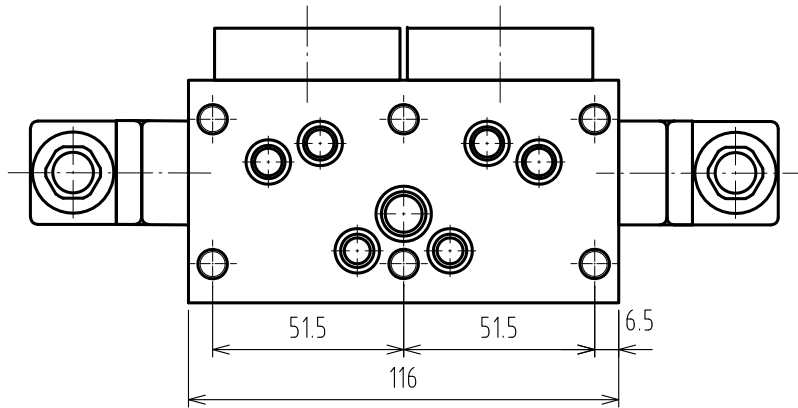


■仕 様


圧力条件	バルブタイプ	電磁切換弁
R≦1MPa	3位置4方弁	G46-22-X24/1T 
最 高 使 用 圧 力		70MPa
最大流量	70MPa	20L/min.
質 量		6.1kg

■ソレノイド仕様

ソレノイドタイプ	直流
定 格 電 圧	DC24V
許 容 電 圧 範 囲	±5%
定 格 電 流	1.44A
切 換 時 間	ON 140
msec.	OFF 55
最 高 切 換 回 数	1000 回/時間
絶 縁 種 別	F種
保 護 等 級	IP54
通 電 時 間	60 分以内
負 荷 率	注0~50: 100%,50~70: 10%

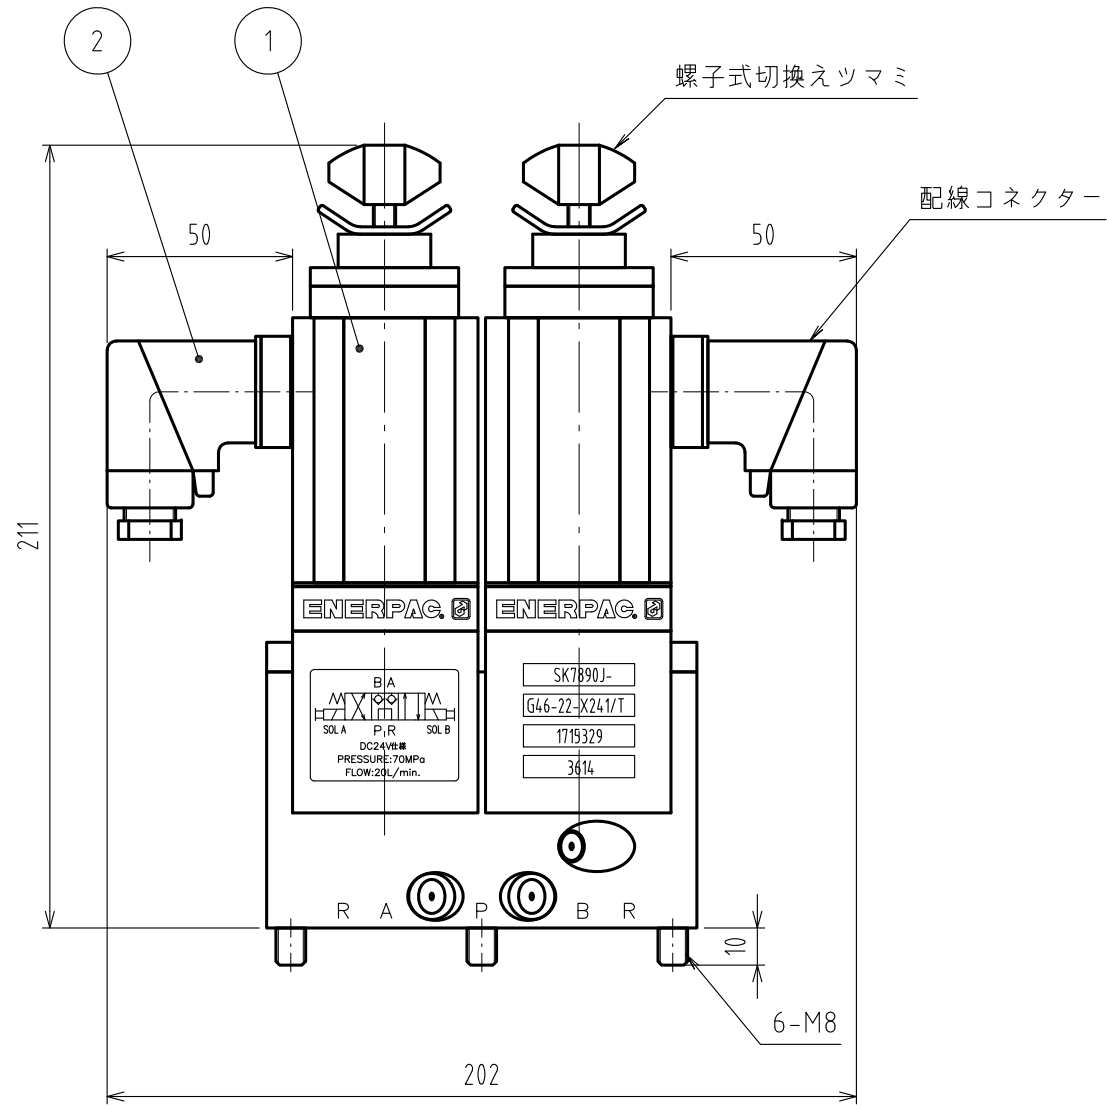

PARTS LIST			
ITEM	PART NUMBER	NO. REQ.	DESCRIPTION
1	G46-22X24/1	1	シート型電磁方向制御弁(3位置4方弁)
2	SVS312902024	2	シート弁用ランプ付コネクター (SAZE2 DC24V)

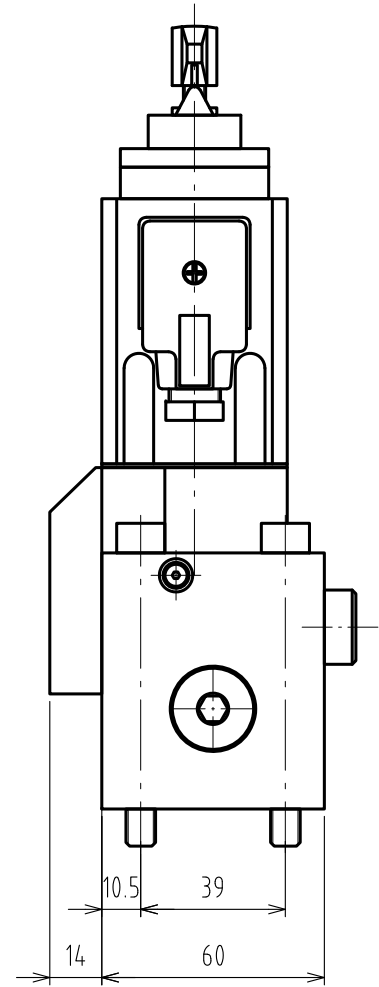

ENERPAC
DESCRIPTION
電磁方向制御弁 (3位置4方弁)
DRAWING NO.
G4622X24/1T

DATE: 2025年5月8日