


■仕様

最高使用圧力	70MPa
使用温度範囲	−20℃~80℃
許容流量	15L/min.
質量(CH-604)	約0.15kg
質量(CR-400)	約0.25kg

注:非接続時には加圧しないでください。

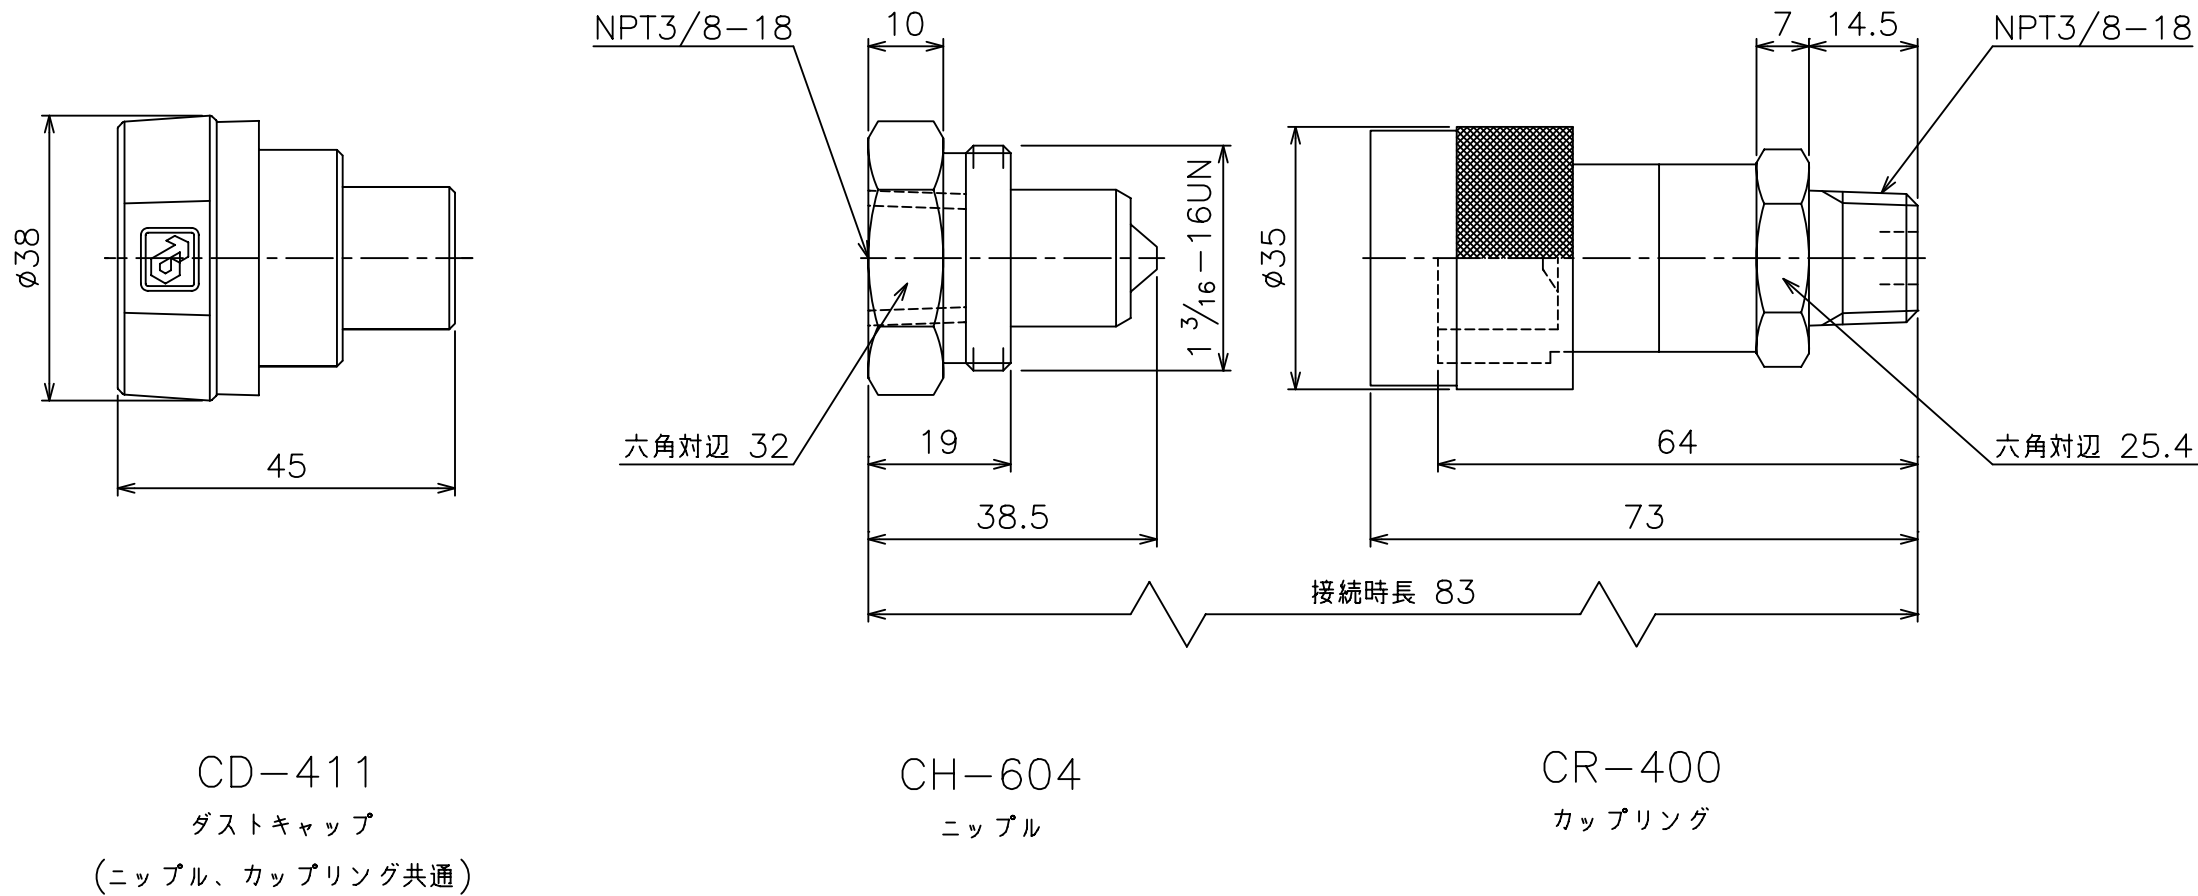

DATE:2020年4月1日

ENERPAC 
DESCRIPTION
ハイフローカップラ
DRAWING NO.
C-604