


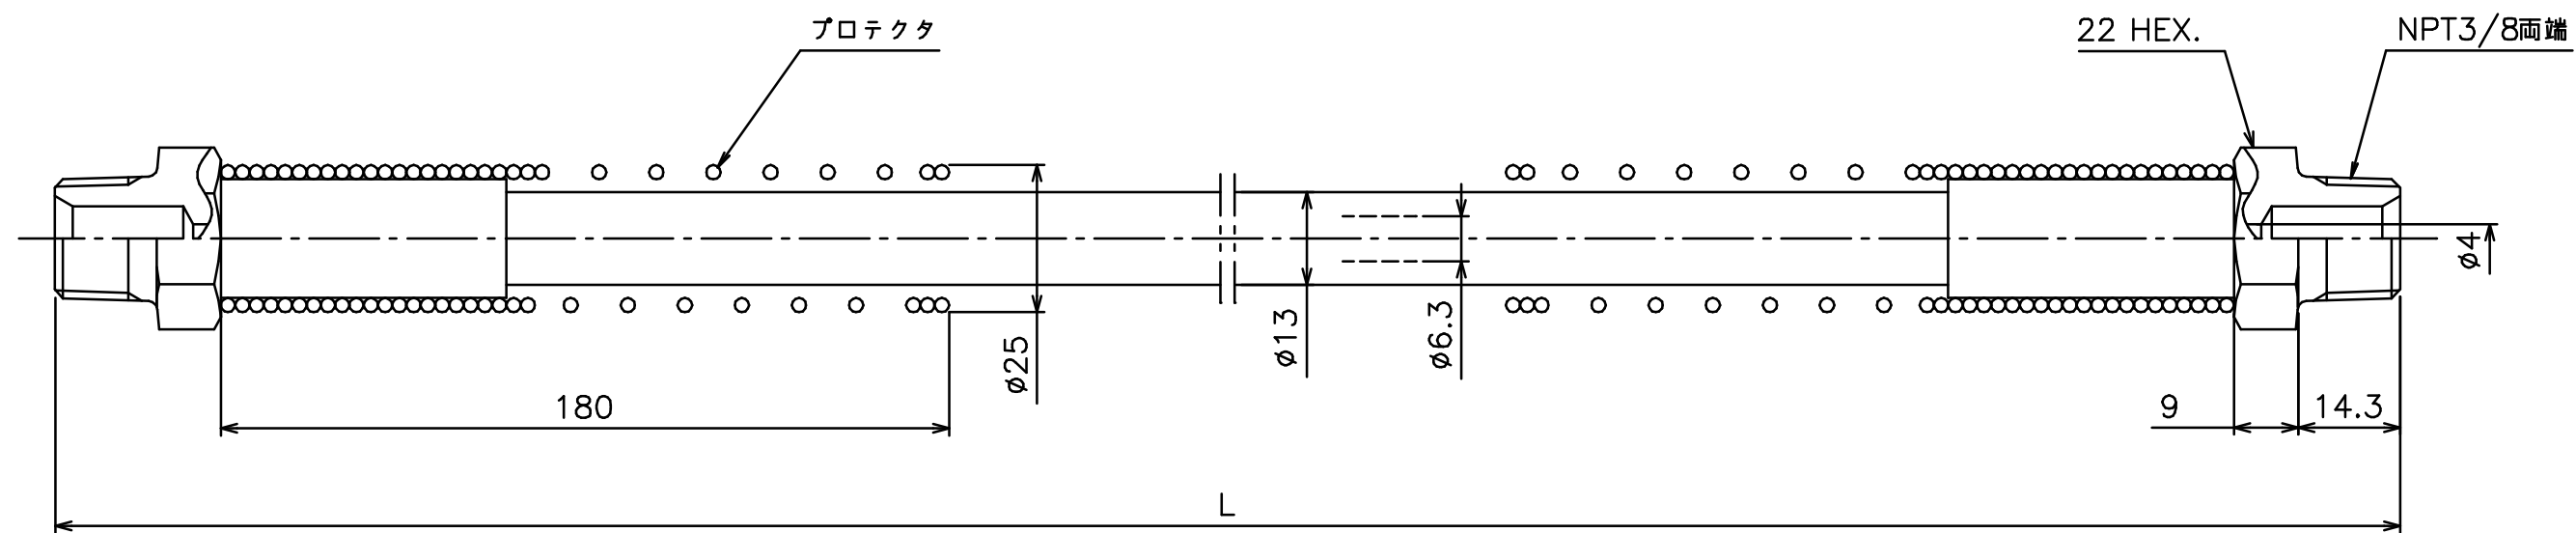

仕 様	
最高使用圧力	98MPa
最小破壊圧力	245MPa
最小曲げ半径	内側 55mm
使用温度範囲	-40~+80℃
雰囲気温度	-40~+70℃

型 式	寸法 L mm	質量 kg
HM-600-6	600	0.72
HM-900-6	900	0.79
HM-1200-6	1200	0.87
HM-1800-6	1800	1.05
HM-3000-6	3000	1.34
HM-4000-6	4000	1.6
HM-5000-6	5000	1.86
HM-6000-6	6000	2.1

DATE: 2012年10月1日

ENERPAC 
DESCRIPTION 超高圧プラスチックホース
DRAWING NO. HM-XXXX-6