


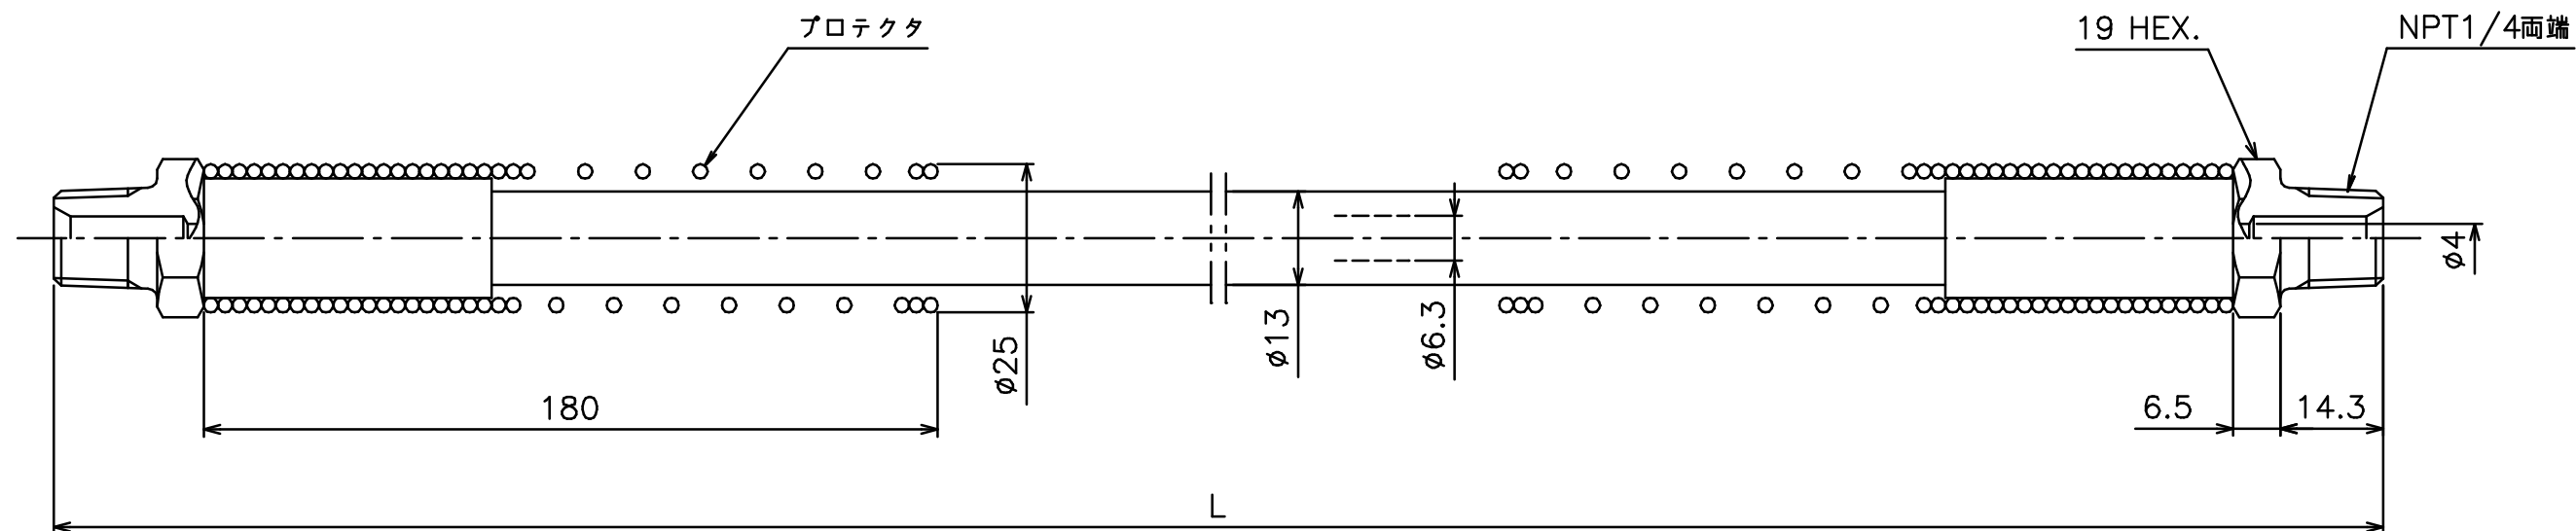

仕 様	
最高使用圧力	98MPa
最小破壊圧力	245MPa
最小曲げ半径	内側 55mm
使用温度範囲	-40~+80℃
雰囲気温度	-40~+70℃

型 式	寸法 L mm	質量 kg
HS-600-6	600	0.61
HS-900-6	900	0.68
HS-1800-6	1800	0.95
HS-3000-6	3000	1.23

ENERPAC®

DESCRIPTION

超高圧プラスチックホース

DRAWING NO.

HS-XXXX-6

DATE: 2012年10月1日