


ポンプ型式*	電磁弁電源電圧	電磁弁定格電流
PA07S2-01602A	AC100V	0.24A
PA07S2-01602D	AC200V	0.14A
PA07S2-01602C	DC24V	1.1A
記号	電磁弁型式	電圧別型式末尾記号
SA	VCSW-131G	A,D,C
SB	VCSW-130G	A,D,C


仕 様

最高吐出圧力 MPa	10.0
供給エア圧力 MPa	0.2~0.6
増圧比(エア:油圧)	約16倍
最大エア消費量 NL/min.	350
タンク有効油量 L	2.0
タンク封入油量 L	2.5
質量 kg	約 19

吐出量曲線図

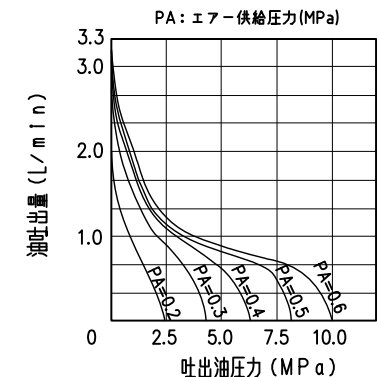

ユニット回路図

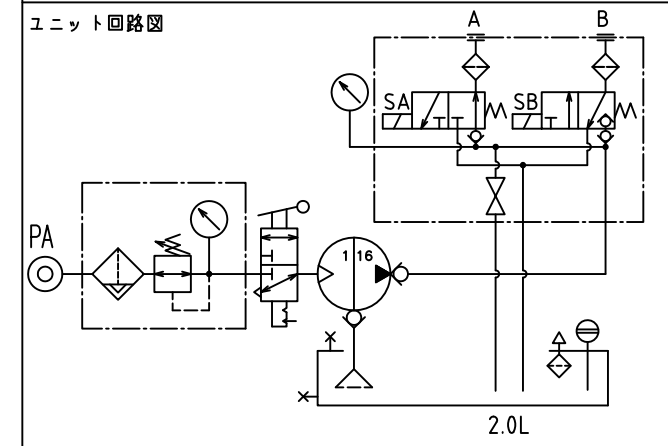

**ENERPAC**

DESCRIPTION  
エアハイドロポンプ

DRAWING NO.  
PA07S2-01602\*

2021年2月12日

\*電磁弁の電圧選定は型式末尾に記号を付けて下さい。