


ポンプ型式*	電磁弁電源電圧	電磁弁定格電流
PA07S2-06502A	AC100V	0.24A
PA07S2-06502D	AC200V	0.14A
PA07S2-06502C	DC24V	1.1A
記号	電磁弁型式	電圧別型式末尾記号
SA	VCSW-131G	A,D,C
SB	VCSW-130G	A,D,C

仕様


最高吐出圧力 MPa	40.5
供給エア圧力 MPa	0.2~0.6
増圧比(エア:油圧)	約65倍
最大エア消費量 NL/min.	350
タンク有効油量 L	1.7
タンク封入油量 L	2.2
質量 kg	約 17

吐出量曲線図

PA: エア供給圧力(MPa)

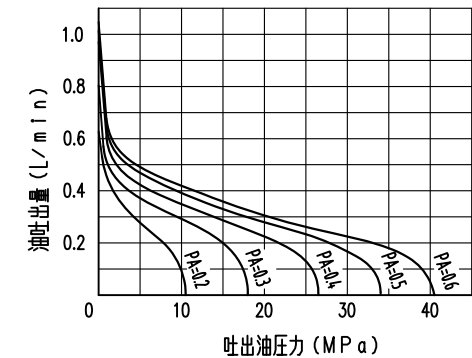

ユニット回路図

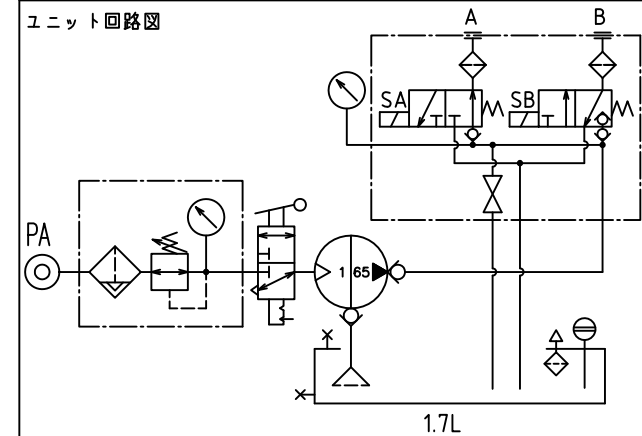

ENERPAC

DESCRIPTION

エアハイドロポンプ

DRAWING NO.

PA07S2-06502*

2021年2月16日

*電磁弁の電圧選定は型式末尾に記号を付けて下さい。