


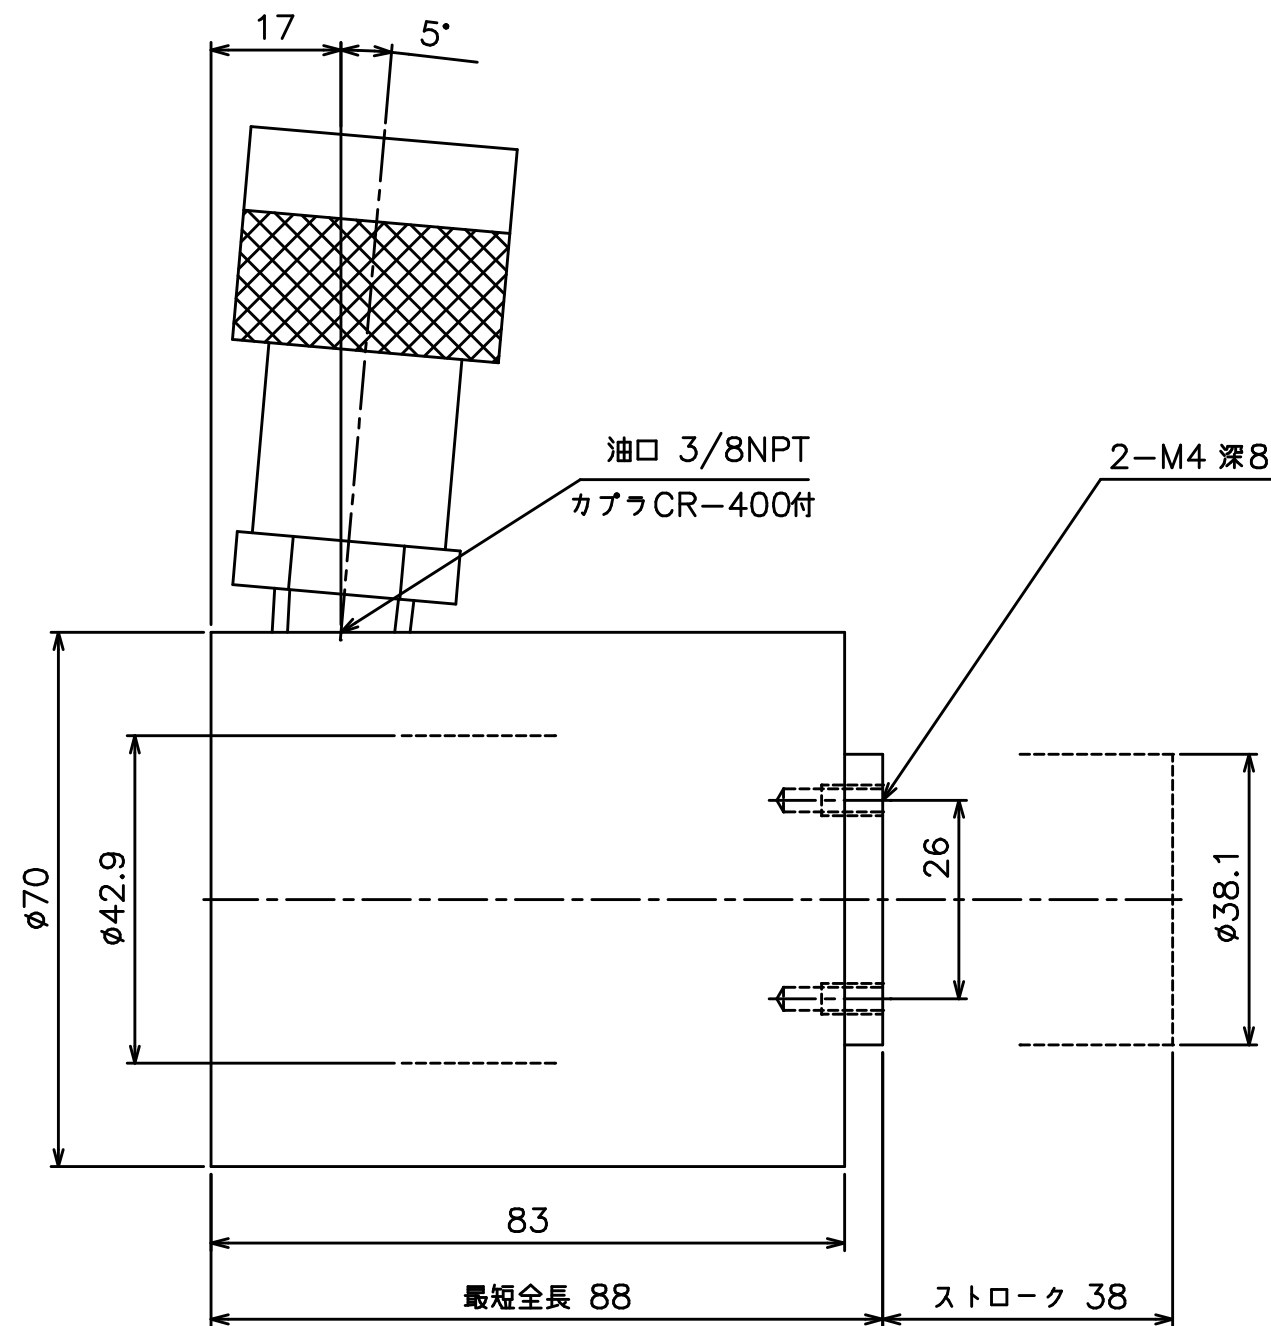

| 仕様                                                                  |      |                     |                     |      |       |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|------|-------|
| 最高使用圧力MPa                                                           | 能力KN | 受圧面積cm <sup>2</sup> | 必要油量cm <sup>3</sup> | 質量kg | 注：外力N |
| 70                                                                  | 100  | 14.4                | 55                  | 4.1  | 150   |
| 注：このシリンダは単動バネ戻り式ですが、プランジャを完全に戻すには上表の外力が必要です。<br>(内径φ8，長1.8mのホース接続時) |      |                     |                     |      |       |

ENERPAC

DESCRIPTION  
重量物持上用単動シリンダ

DRAWING NO.  
RCS-101

DATE: 2009年1月19日