


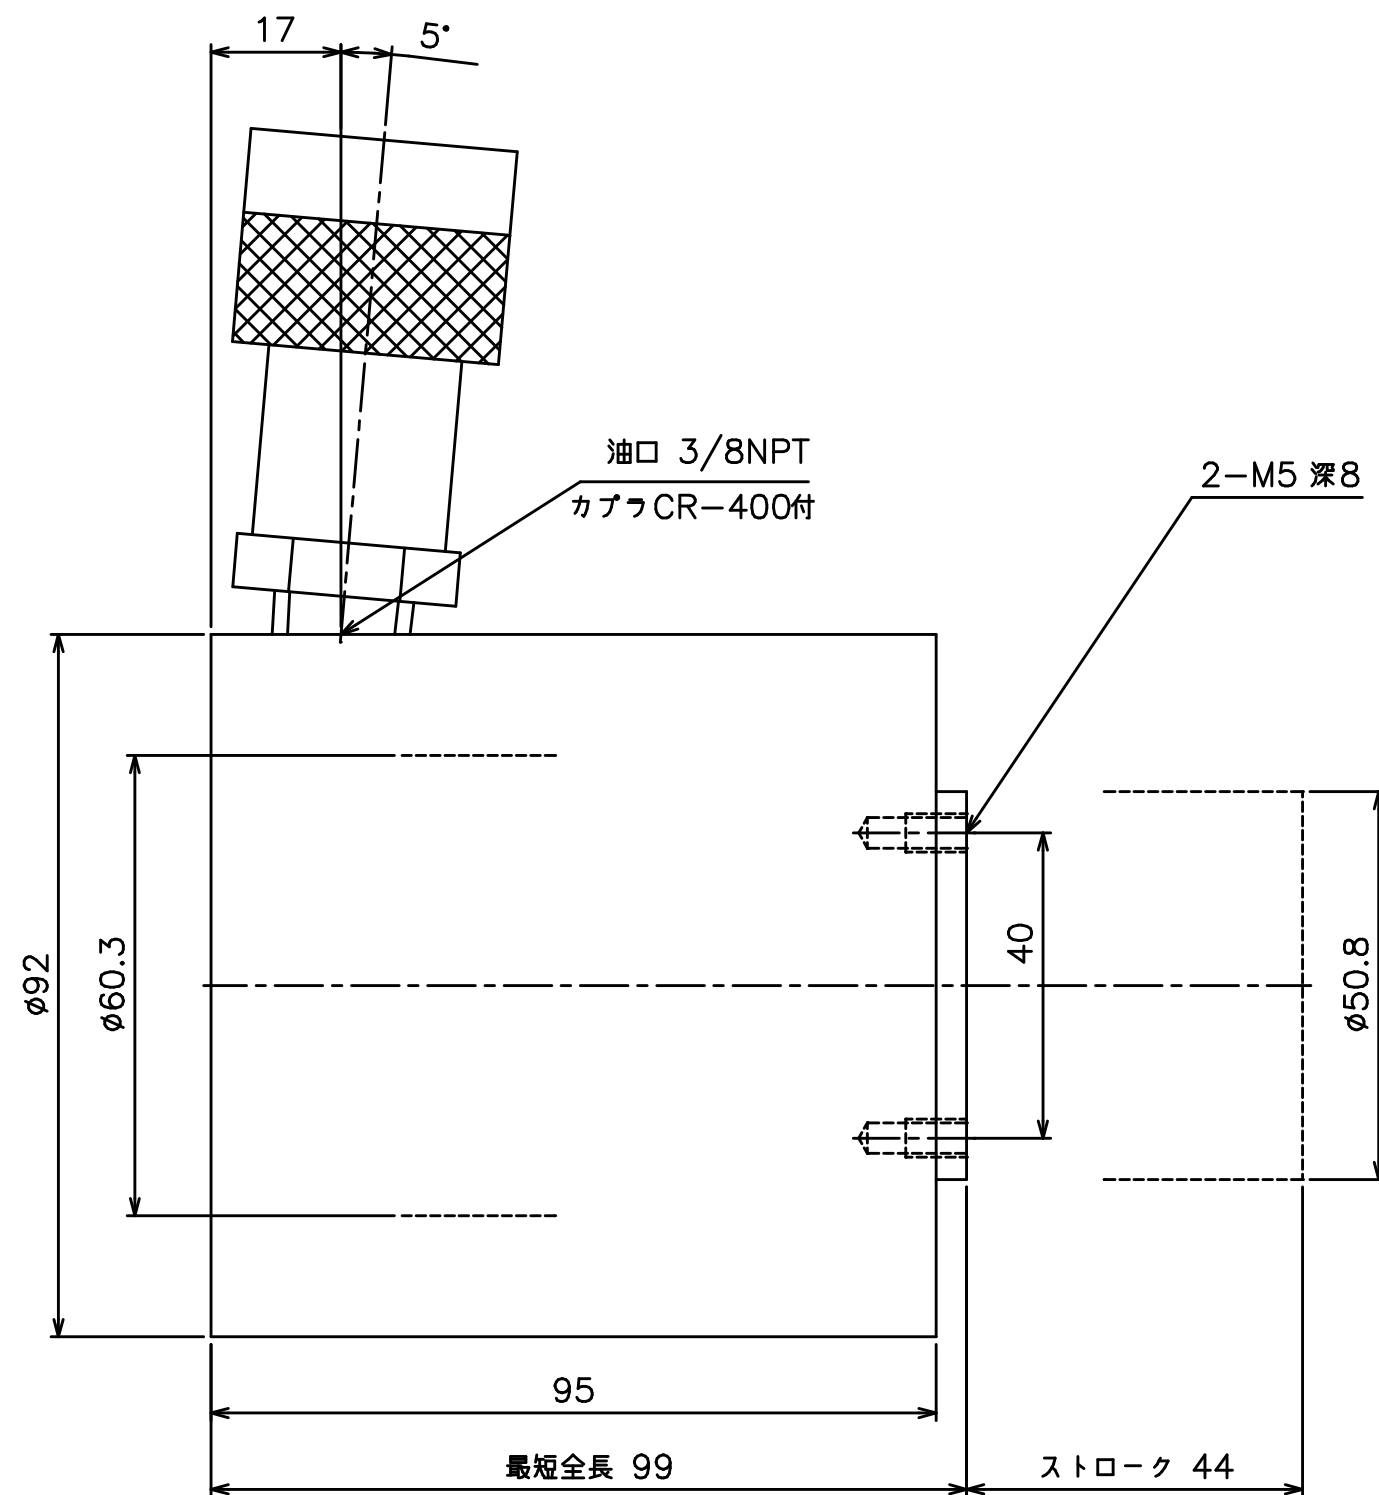

仕様					
最高使用圧力MPa	能力KN	受圧面積cm ²	必要油量cm ³	質量kg	注：外力N
70	200	28.6	126	5.0	200
注：このシリンダは単動バネ戻り式ですが、プランジャを完全に戻すには上表の外力が必要です。 (内径 $\phi 8$ ，長1.8mのホース接続時)					

DATE: 2009年1月19日

ENERPAC 
DESCRIPTION
重量物持上用単動シリンダ
DRAWING NO.
RCS-201