
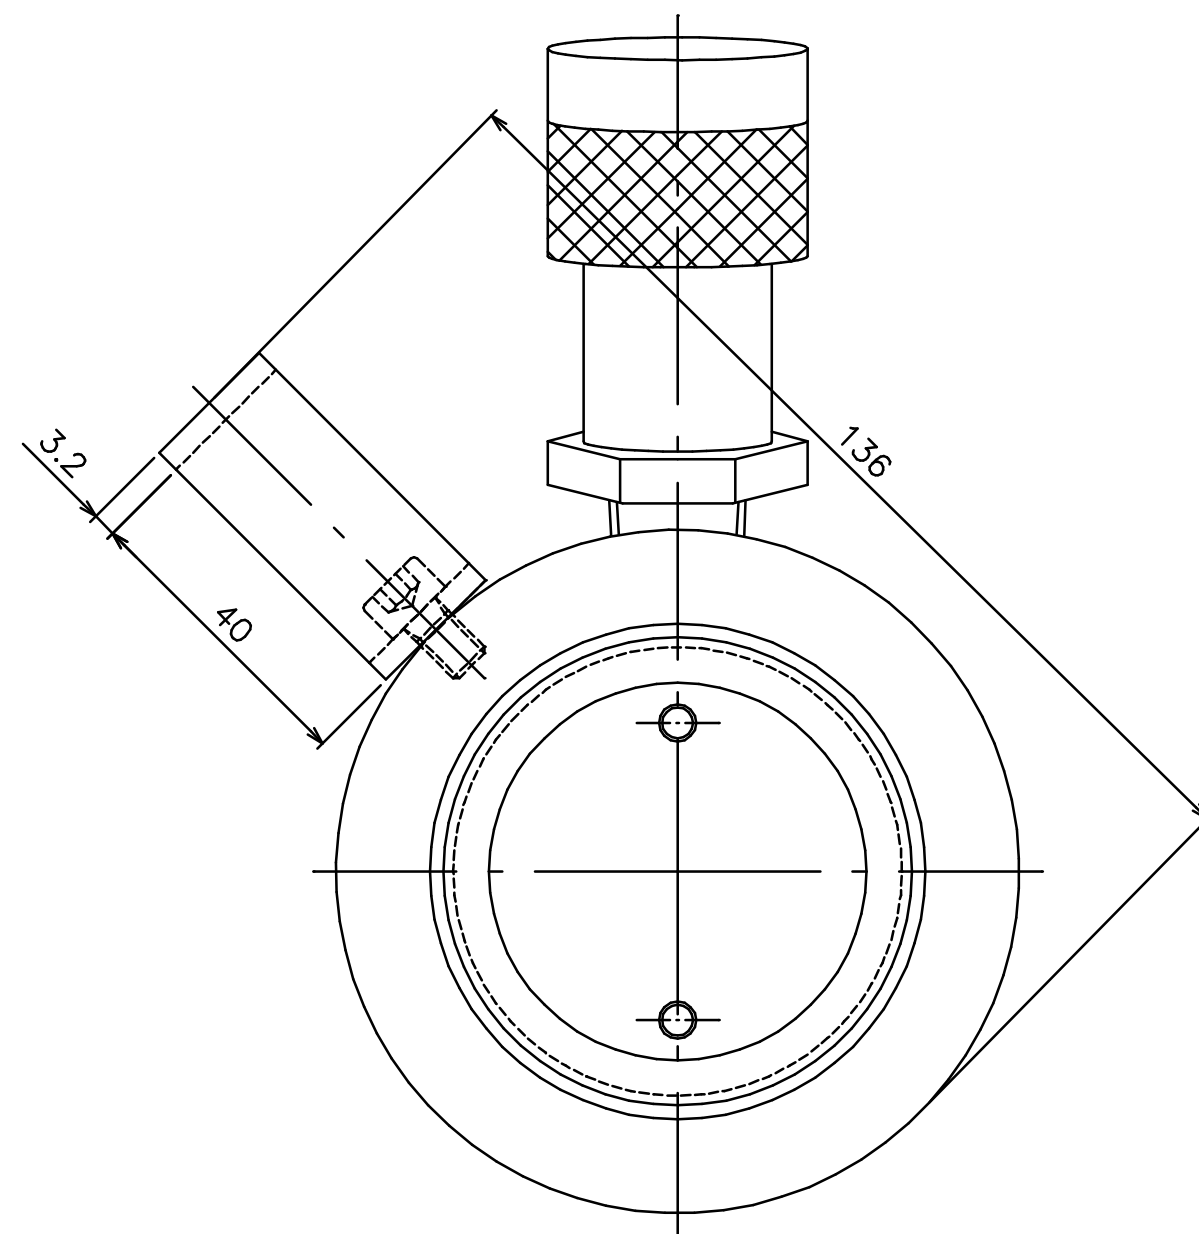


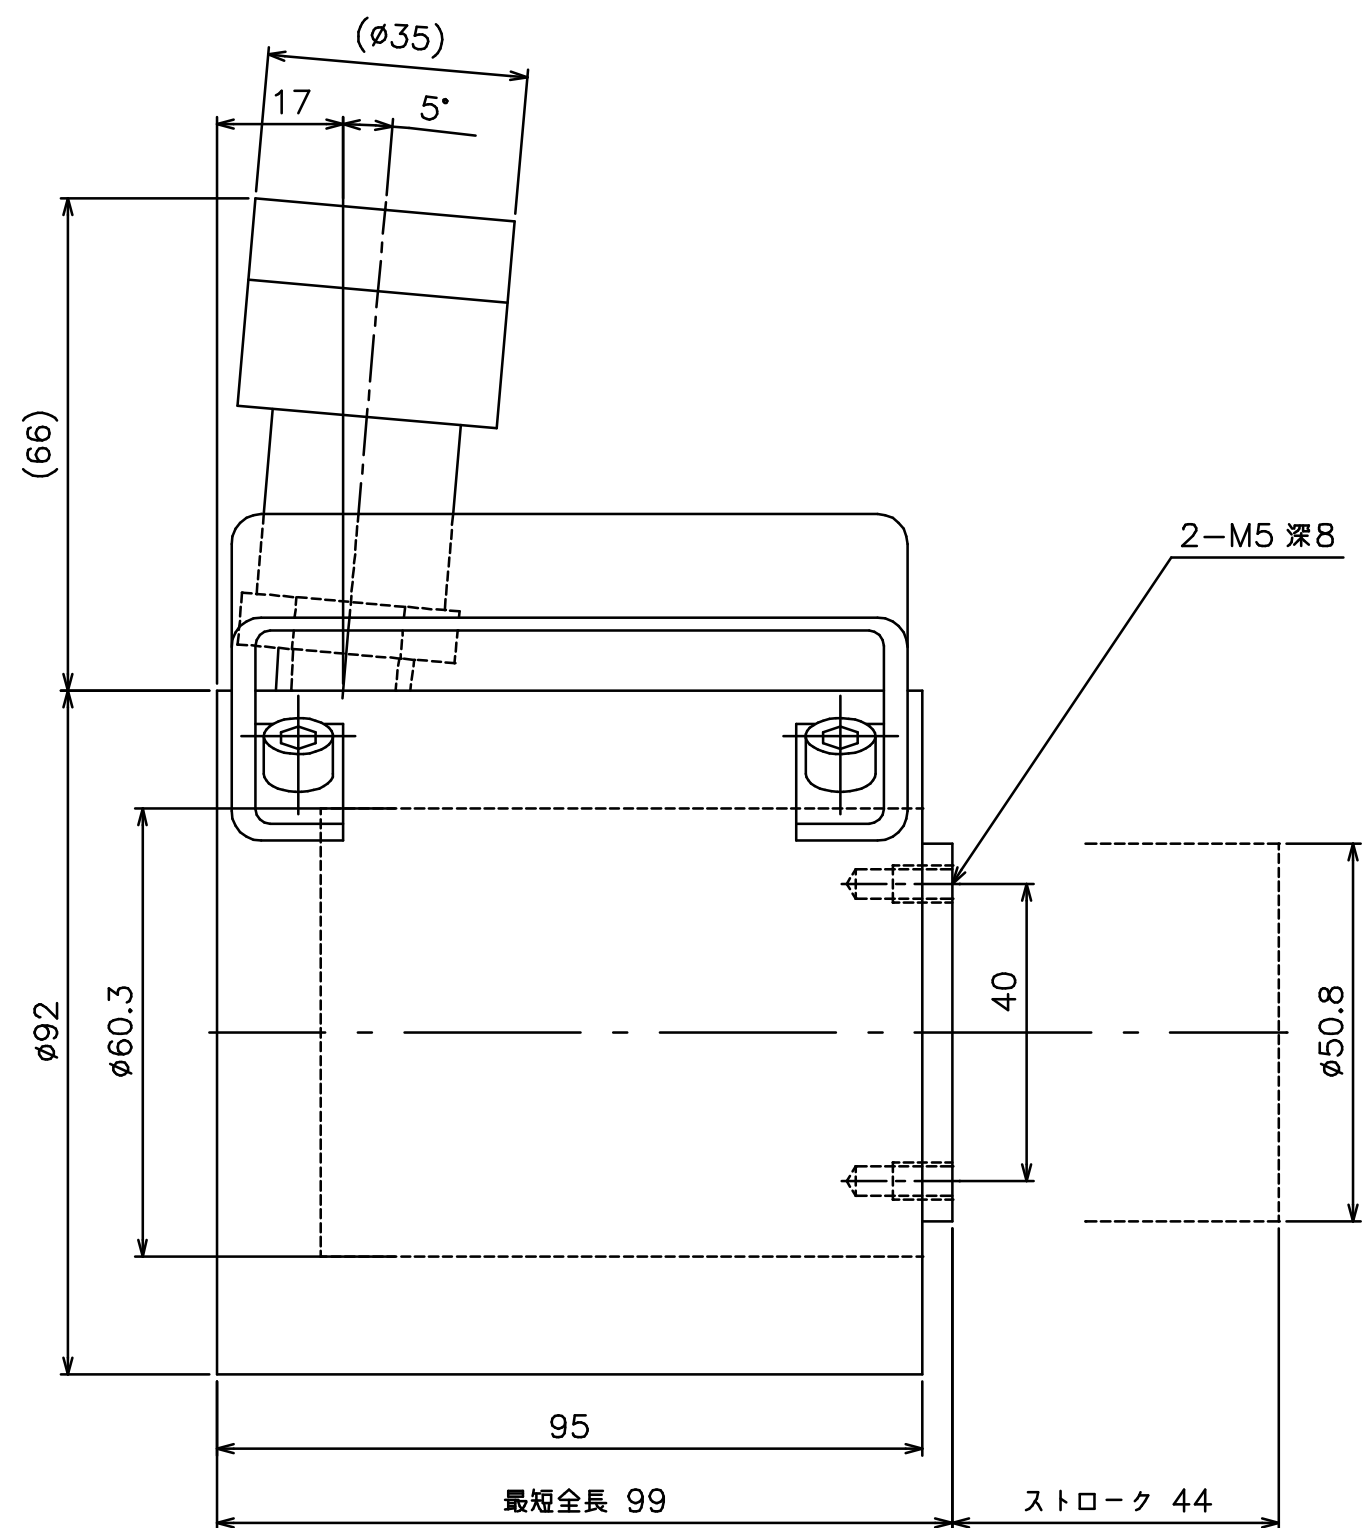

仕様					
最高使用圧力MPa	能力KN	受圧面積cm ²	必要油量cm ³	質量kg	注：外力N
70	200	28.6	126	5.0	200
注：このシリンダは単動バネ戻り式ですが、プランジャを完全に戻すには上表の外力が必要です。 (内径ø8，長1.8mのホース接続時)					

ENERPAC

DESCRIPTION

ハンドル付単動シリンダ

DRAWING NO.

RCS-201HDL

DATE: 2010年12月3日