


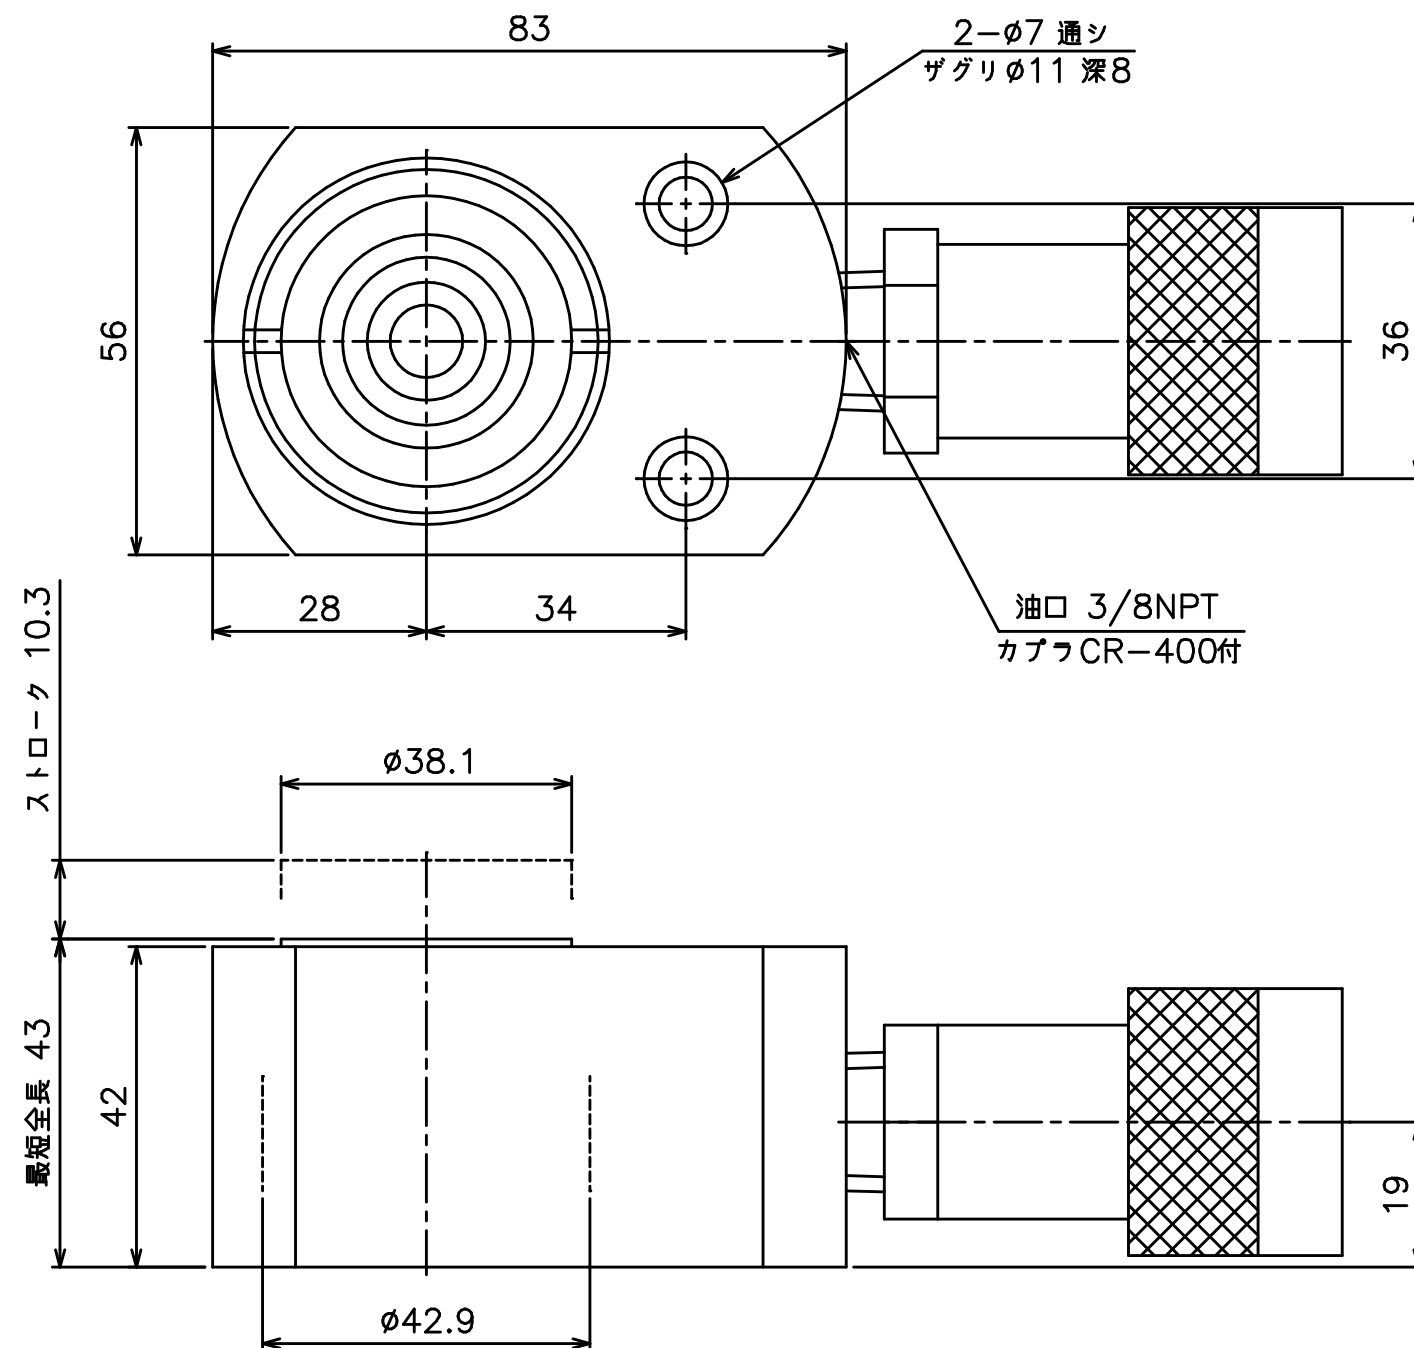

仕様						
最高使用圧力MPa	能力KN	受圧面積cm ²	必要油量cm ³	ストロークmm	質量kg	注：外力N
70	100	14.4	15	10.3	1.4	150
注：このシリンダは単動バネ戻り式ですが、プランジャを完全に戻すには上表の外力が必要です。 (内径 $\phi 8$ ，長1.8mのホース接続時)						

DATE: 2009年1月19日

ENERPAC
DESCRIPTION
低機高重量物持上用単動シリンダ
DRAWING NO.
RSM-100