


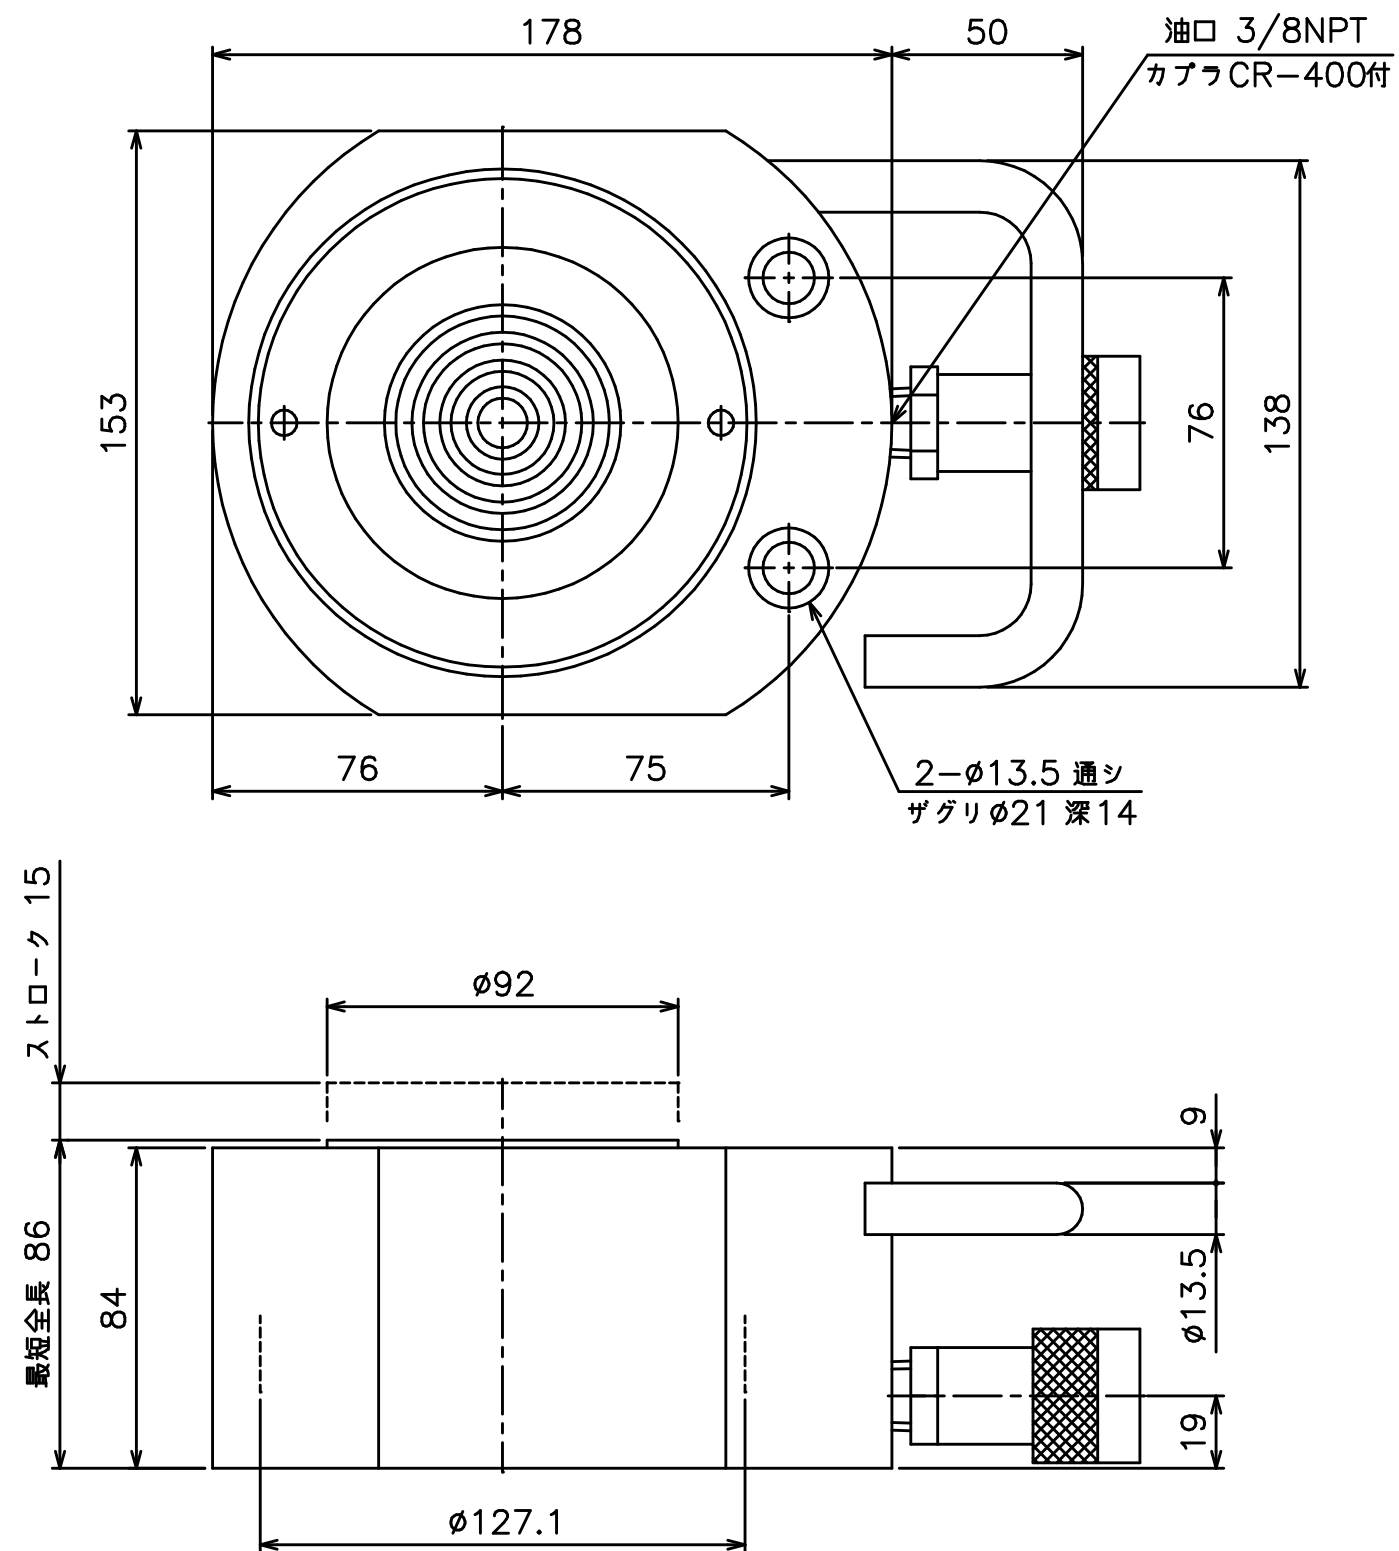

仕様					
最高使用圧力 MPa	能力 KN	受圧面積 cm ²	必要油量 cm ³	質量 kg	注：外力 N
70	888	126.9	190	14.5	1200
注：このシリンダは単動バネ戻り式ですが、プランジャを完全に戻すには上表の外力が必要です。 (内径 $\phi 8$, 長 1.8m のホース接続時)					

DATE: 2009年1月19日

ENERPAC 
DESCRIPTION
低機高重量物持上用単動シリンダ
DRAWING NO.
RSM-1000