


仕様						
最高使用圧力MPa	能力KN	受圧面積cm ²	必要油量cm ³	ストロークmm	質量kg	注：外力N
70	435	62.1	94	15	6.8	600
注：このシリンダは単動バネ戻り式ですが、プランジャを完全に戻すには上表の外力が必要です。 (内径φ8，長1.8mのホース接続時)						

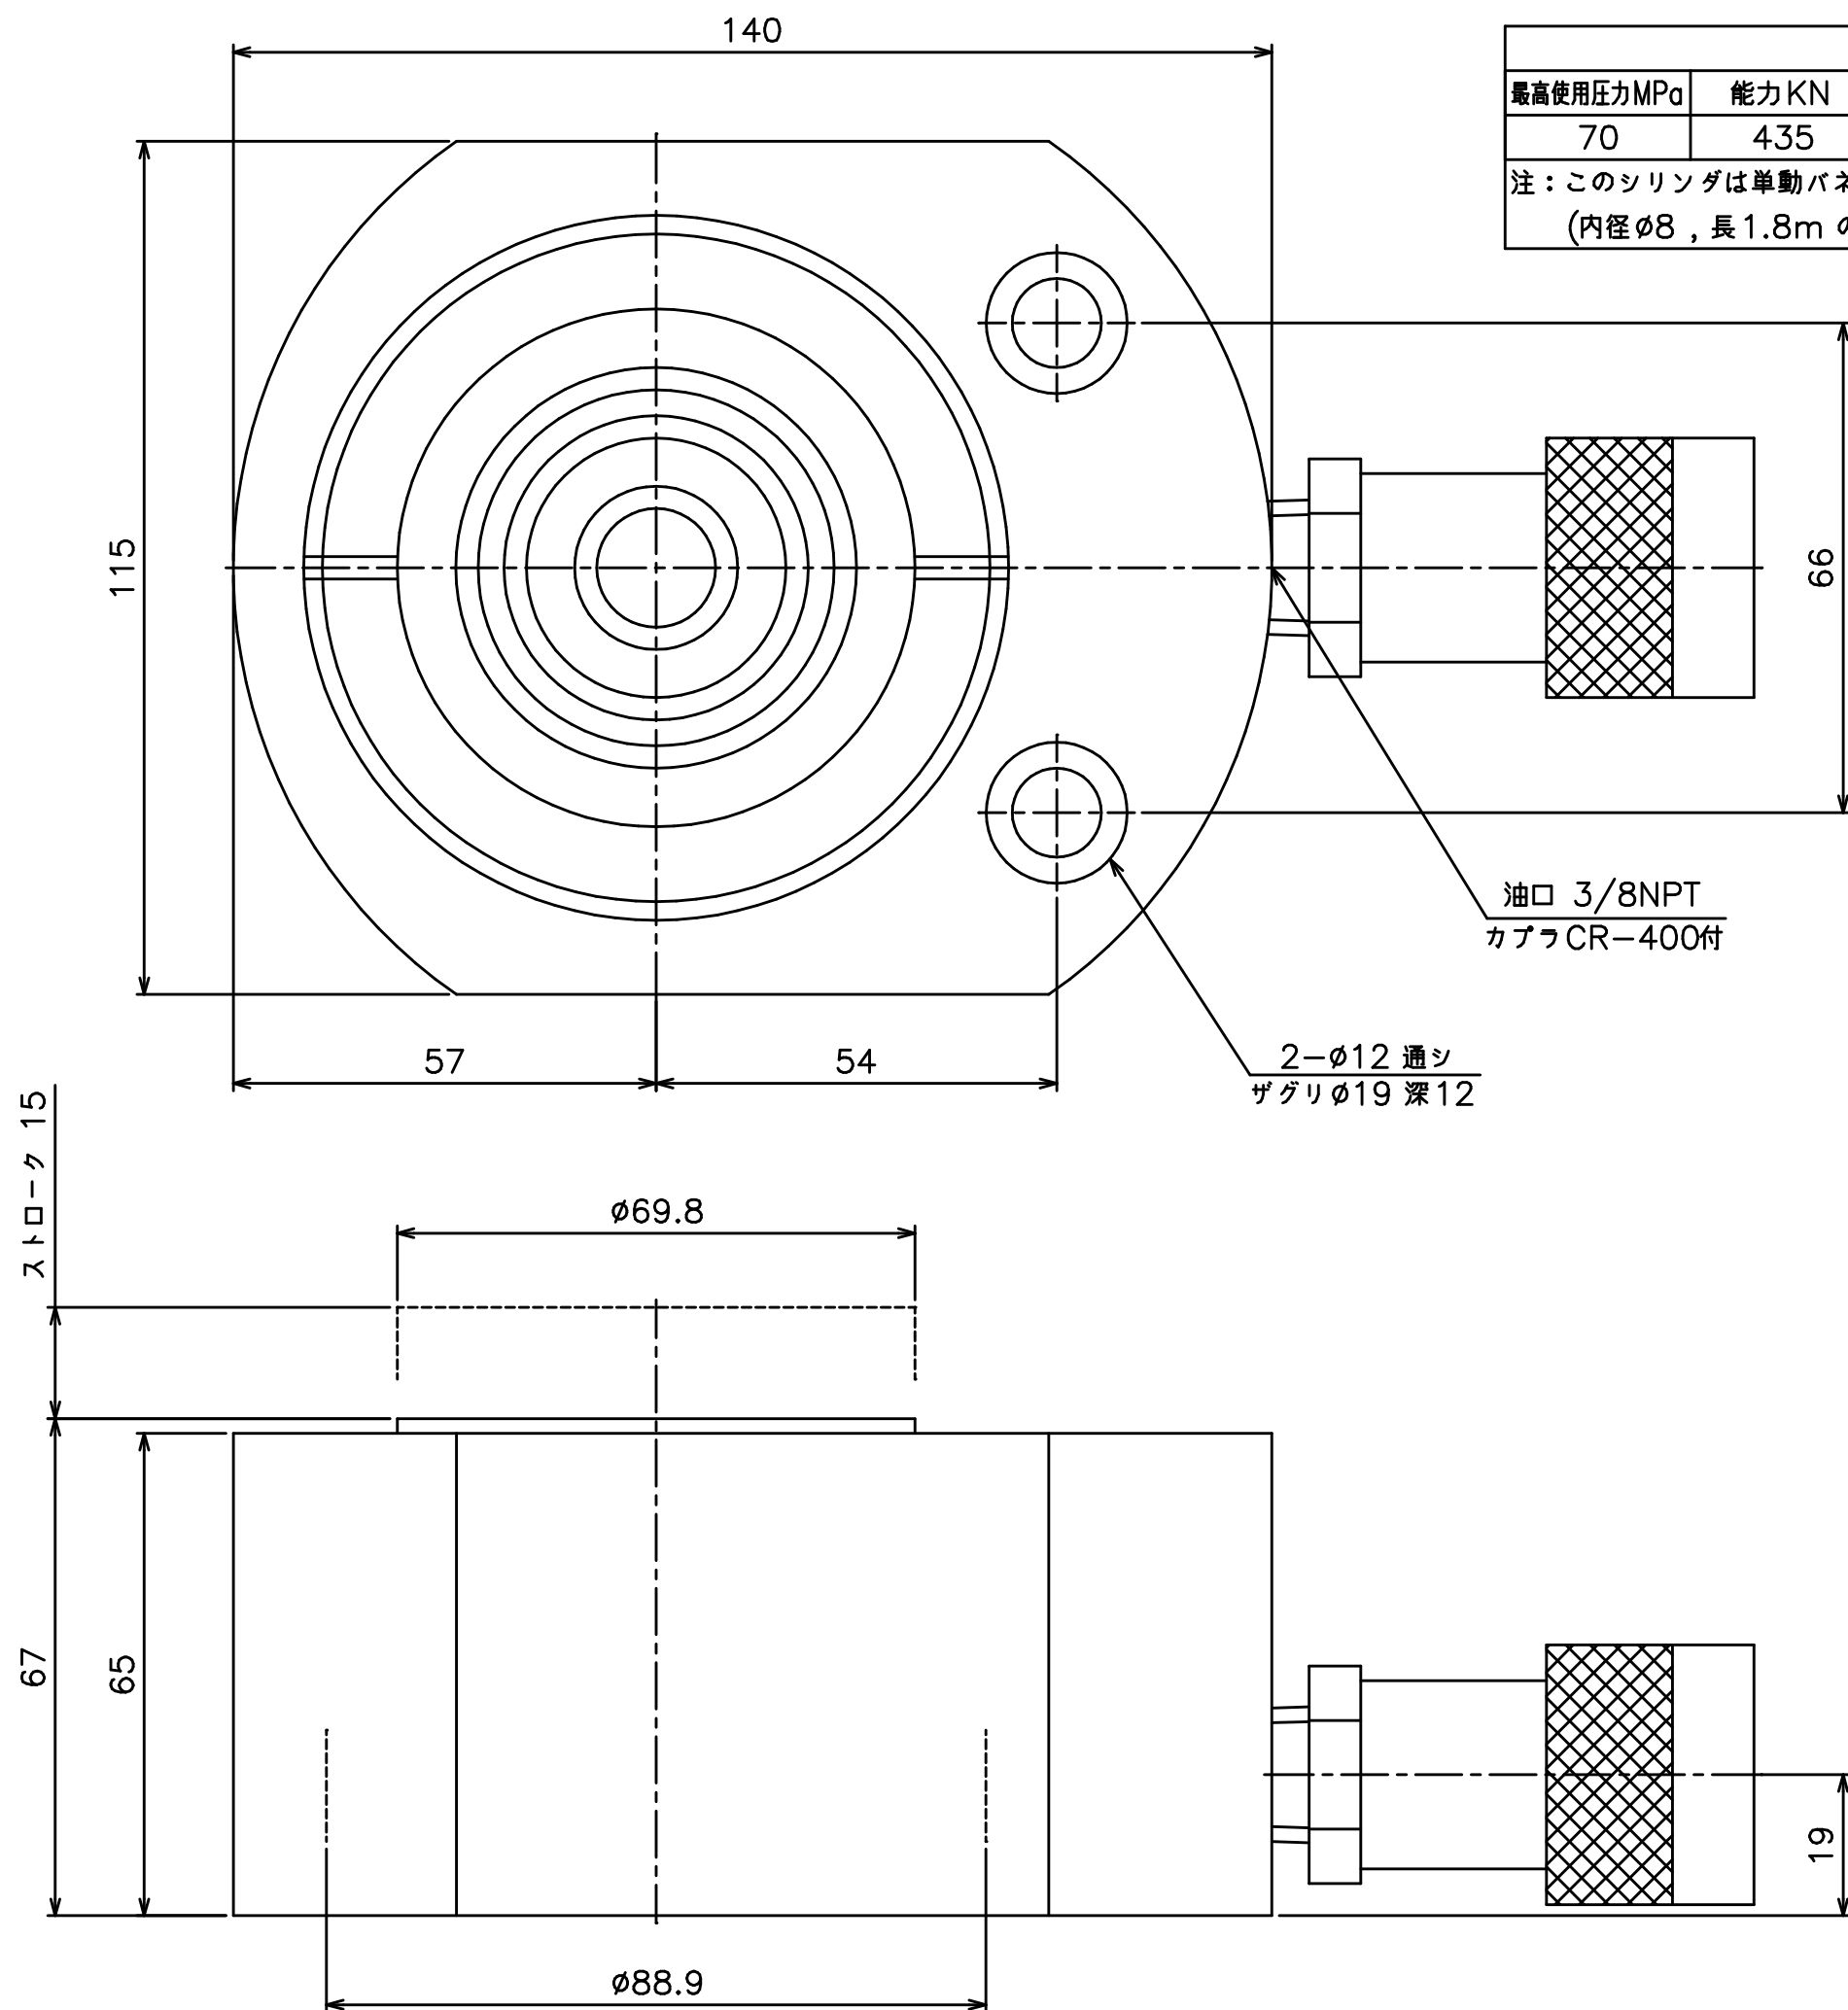

ENERPAC

DESCRIPTION

低機高重量物持上用単動シリンダ

DRAWING NO.

RSM-500

DATE: 2009年1月19日