
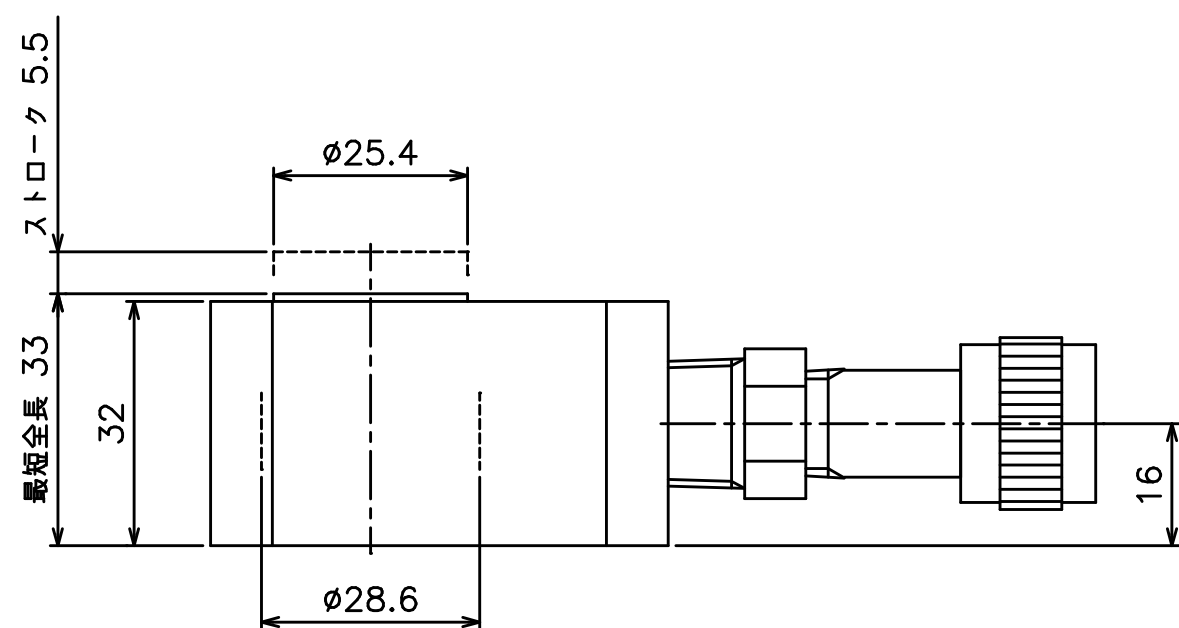


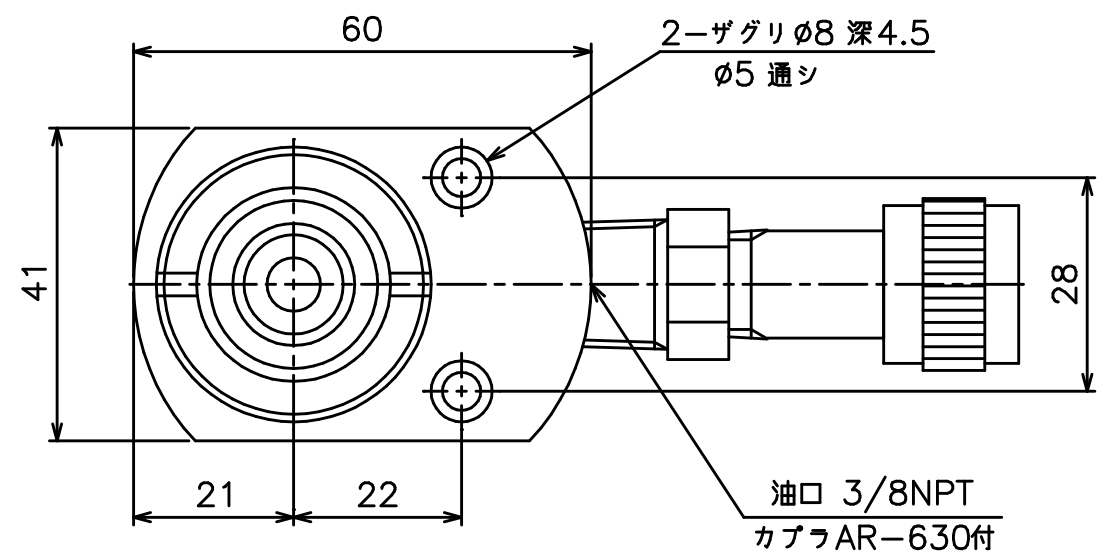

仕様						
モデル No.	最高使用圧力MPa	能力KN	受圧面積cm ²	必要油量cm ³	質量kg	注：外力N
RSM-50N	70	45	6.4	4	1.0	50
注：このシリンダは単動バネ戻り式ですが、プランジャを完全に戻すには上表の外力が必要です。 (内径φ8，長1.8mのホース接続時)						

DATE: 2009年1月19日

ENERPAC 

DESCRIPTION

低機高重量物持上用単動シリンダ

DRAWING NO.

RSM-50N