
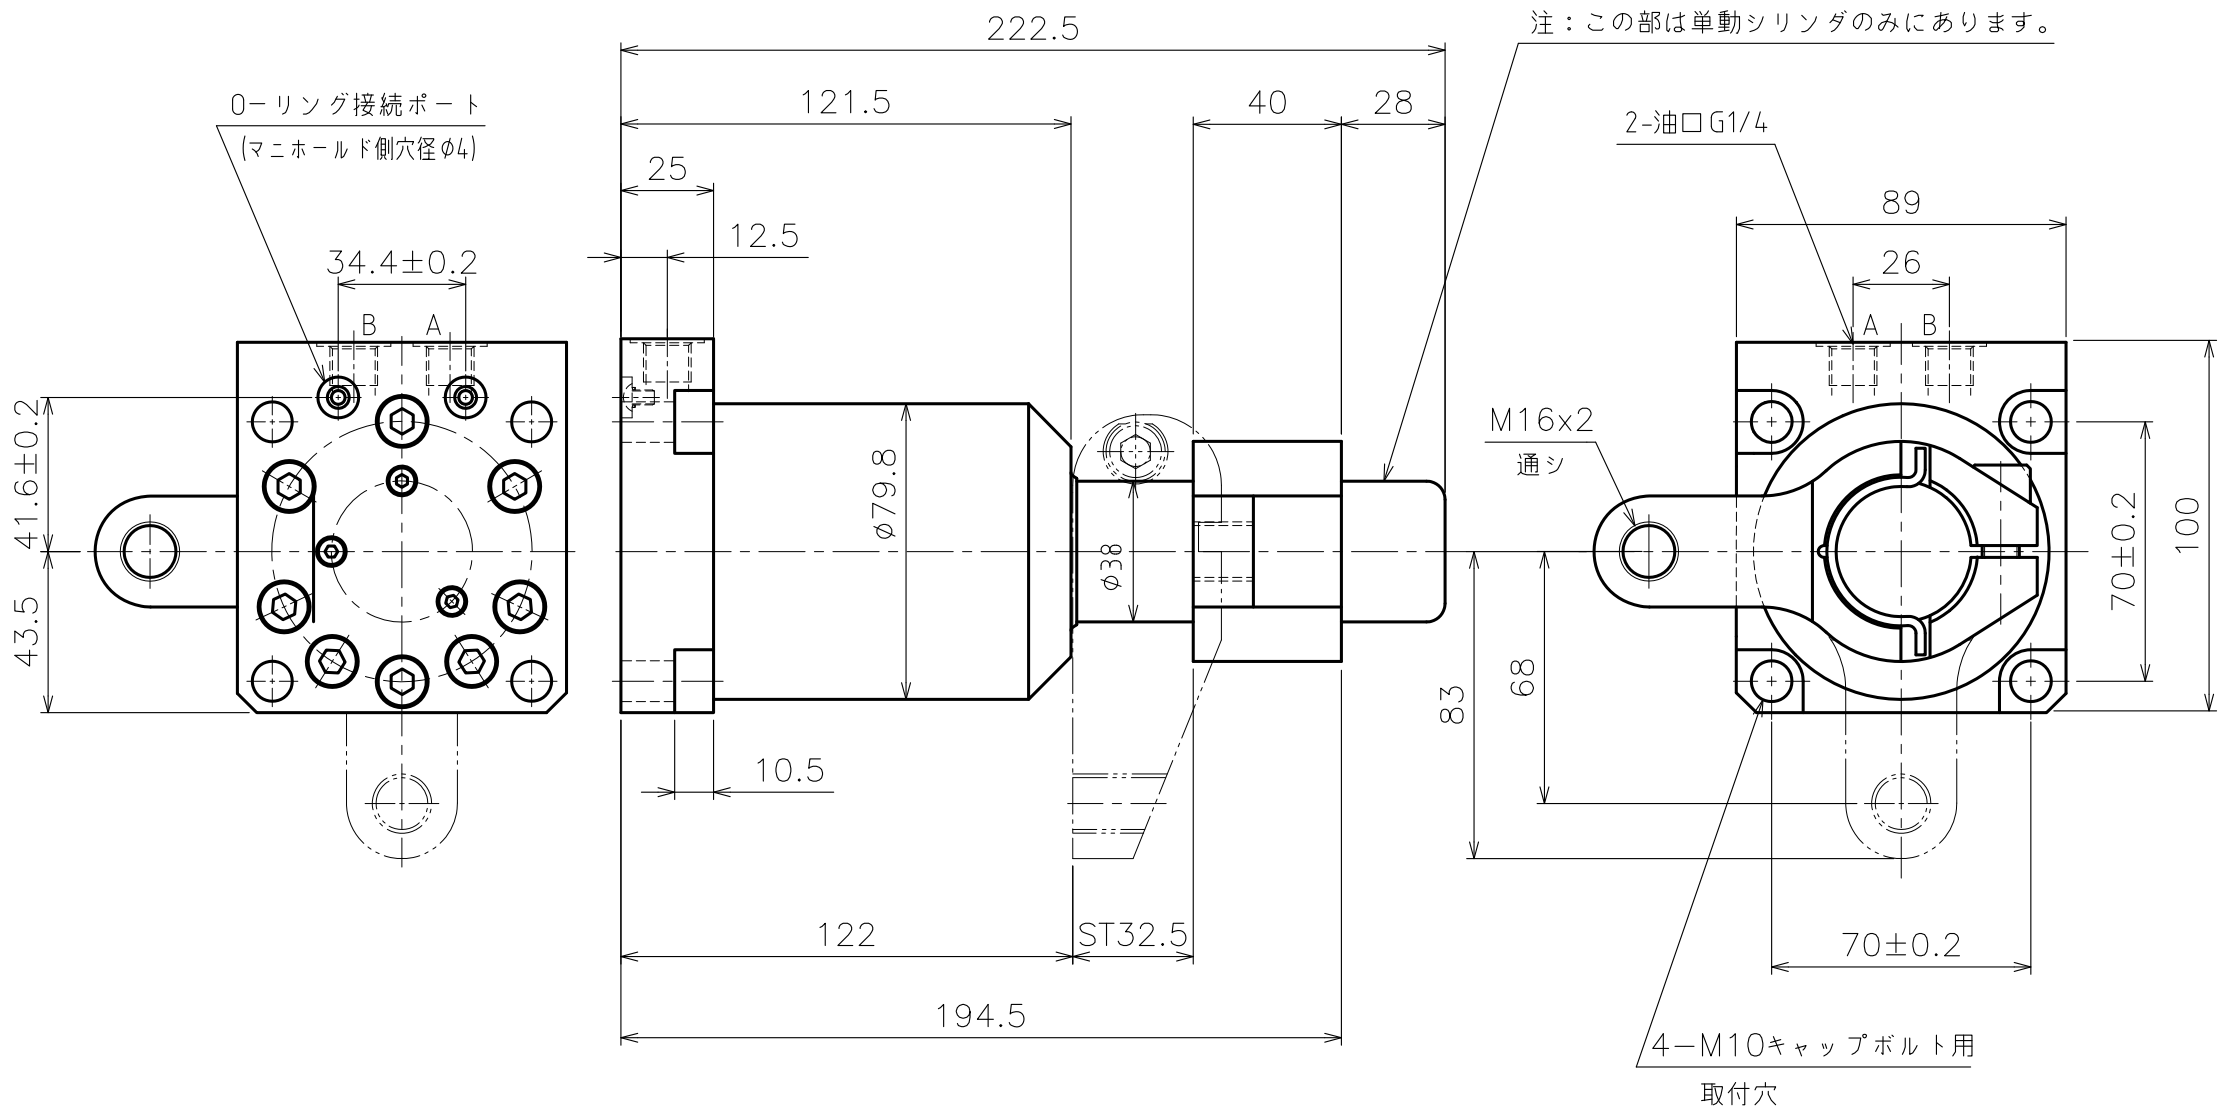



作 動 方 式	単 動	複 動
アーム旋回方向 左旋回	SLLS-352	SLLD-352
(アーム側から見て) 右旋回	SLRS-352	SLRD-352
標準アーム時 最大クランプ力(kN)	33.1	35
シリンダ受圧面積(cm ²)		
・クランプ側	12.42	12.42
・アンクランプ側	—	23.76
ストローク(mm)		
・スイングストローク	15.5	
・クランプストローク	17	
・合計	32.5	
必要油量(cc)		
・クランプ側	40.37	40.37
・アンクランプ側	—	77.22
作動圧力(MPa)		
・最小作動圧力	4	2.5
・最大許容圧力	35	35
許容背圧(MPa)		
・最 大	0.3	4
標準アーム時(l/min)		
・許容最大流量	4	
旋 回 角 度	90±2°	
質 量(kg)	5.5	
使用温度範囲(℃)		
・最 小	5	
・最 大	60	
※アームモデル No.		
・標準アーム	CAS-352A	
・ロングアーム	CAL-352A	

※アームは別売です。

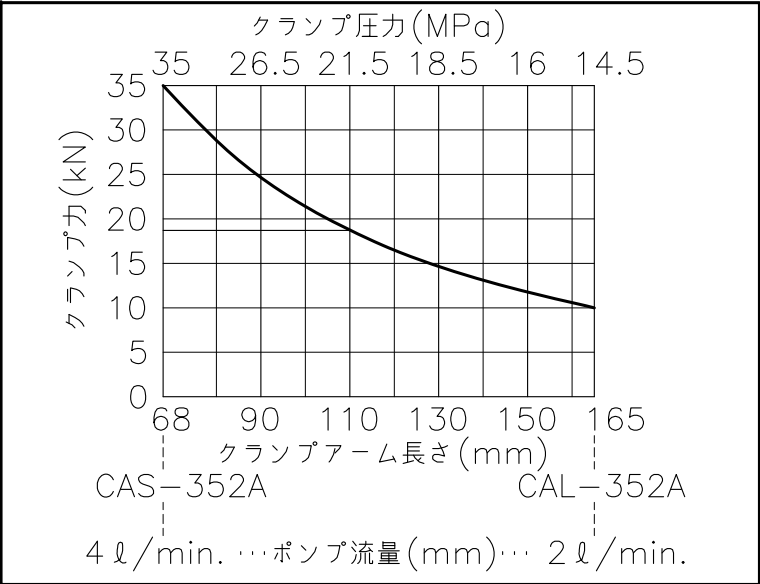

- ・ Aポート:クランプ側
- ・ Bポート:アンクランプ側 (複動モデルのみ...単動モデルではエアVENTです。)
- ・ 標準アーム取付時の寸法です。(アームは別売です。)
- ・ ※接続用O-リングと取付ボルト(M10×30L)が付属しています。
- ・ アームを固定するキャップボルトの締め付けトルクは85~89Nmで確実に締め付けて下さい。

DATE:2023年4月21日

ENERPAC
DESCRIPTION
35kNスイングクランプシリンダ
DRAWING NO.
SLLS-352, SLRS-352 SLLD-352, SLRD-352