

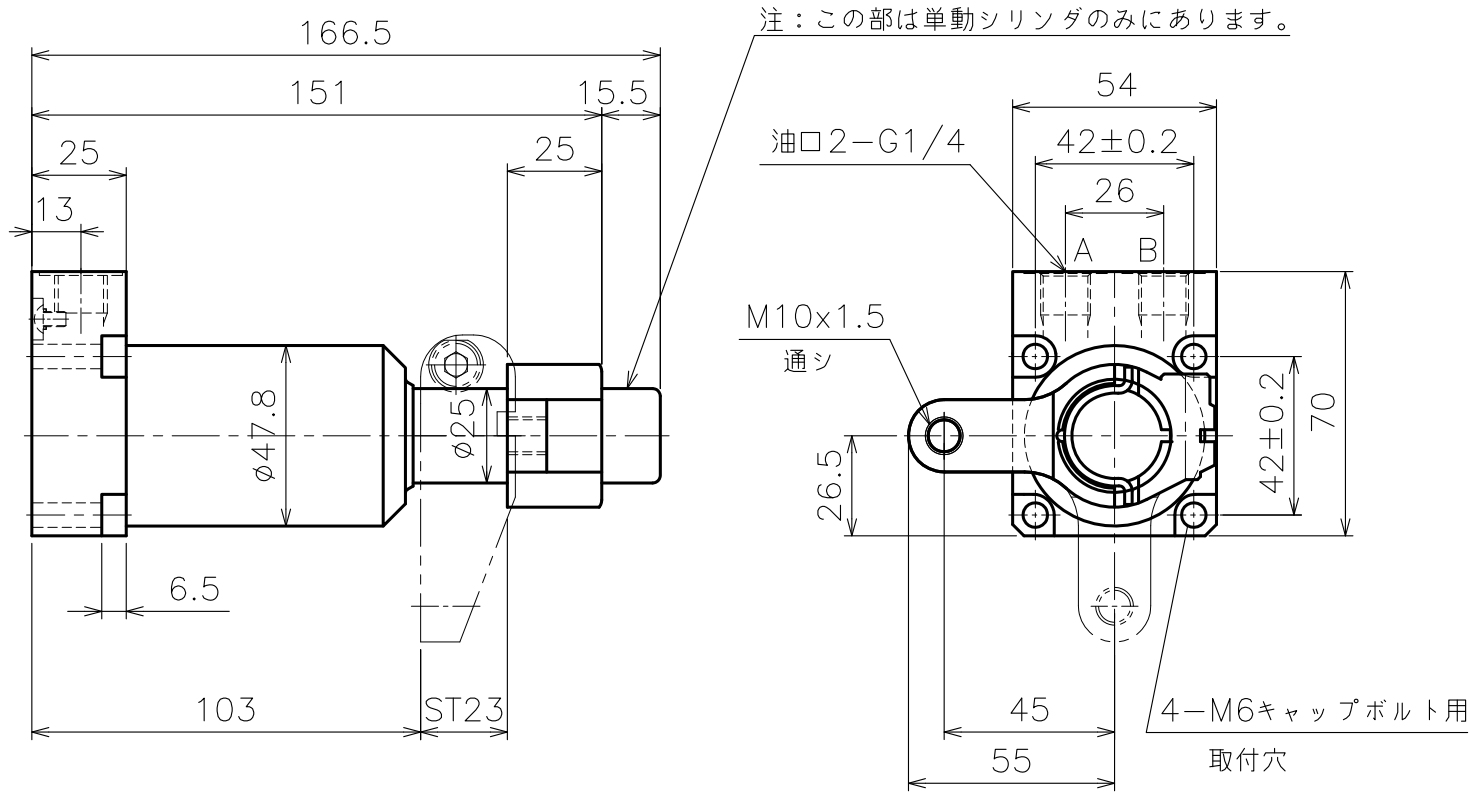
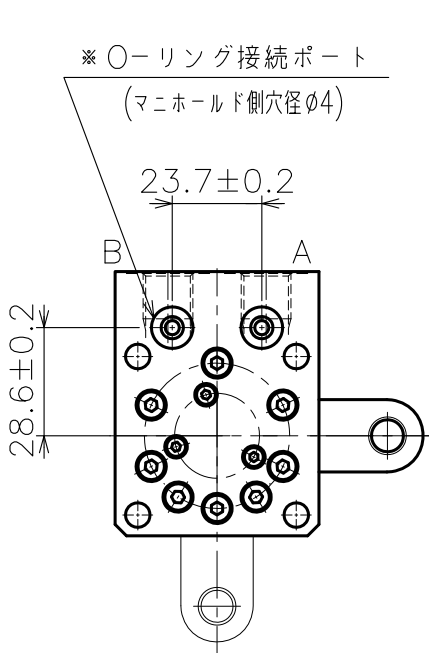


作 動 方 式	単 動	複 動
アーム回転方向 左回転	SLLS-92	SLLD-92
(アーム側から見て) 右回転	SLRS-92	SLRD-92
標準アーム時 最大クランプ力(kN)	8	9
シリンダ受圧面積(cm ²)		
・クランプ側	3.13	3.13
・アଙ୍କクランプ側	—	8.04
ストローク(mm)		
・スイングストローク	11	
・クランプストローク	12	
・合計	23	
必要油量(cc)		
・クランプ側	7.2	7.2
・アଙ୍କクランプ側	—	18.5
作動圧力(MPa)		
・最小作動圧力	4	2.5
・最大許容圧力	35	35
許容背圧(MPa)		
・最 大	0.3	4
標準アーム時(l/min)		
・許容最大流量	1	
旋 回 角 度	90±2°	
質 量(kg)	2.0	
使用温度範囲(℃)		
・最 小	5	
・最 大	60	
※アームモデルNo.		
・標準アーム	CAS-92A	
・ロングアーム	CAL-92A	

※アームは別売です。



- ・ Aポート:クランプ側
- ・ Bポート:アଙ୍କクランプ側（複動モデルのみ...単動モデルではエアベントです。）
- ・ 標準アーム取付時の寸法です。（アームは別売です。）
- ・ ※接続用Oリングと取付ボルト（M6×30L）が付属しています。
- ・ アームを固定するキャップボルトの締め付けトルクは43～46Nmで確実に締め付けて下さい。

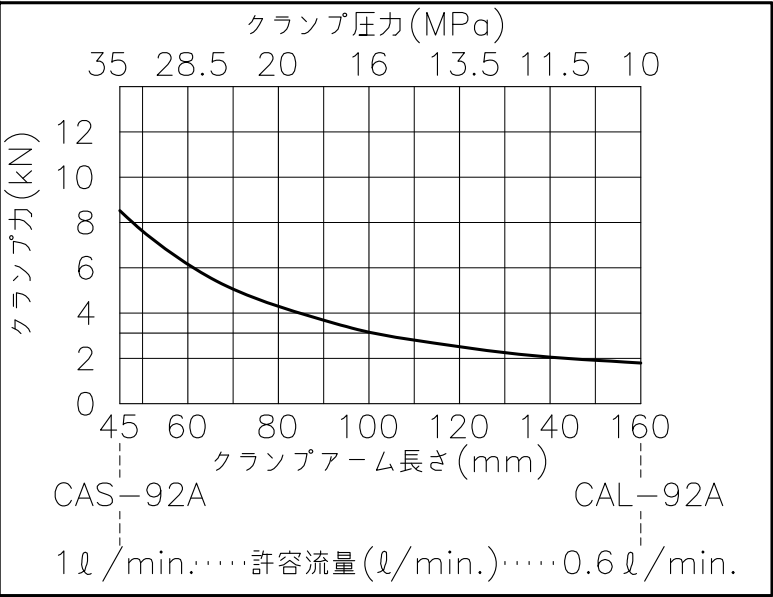

DATE:2023年4月21日

ENERPAC

DESCRIPTION

9kNスイングクランプシリンダ

DRAWING NO.

SLLS-92 , SLRS-92
SLLD-92 , SLRD-92