


■仕様

最高使用圧力	35MPa
耐圧力	70MPa
使用温度範囲	-20～80℃

[表 1]

ホース種類	φ D1	φ d1	φ d2	φ d3	最小曲げ半径	質量 (g/m)
SSH-※※※-5	5	1	2	3	40	20
SSH-※※※-6	6	2	3	3	50	30
SSH-※※※-8	8	2.8	4	3.5	60	40

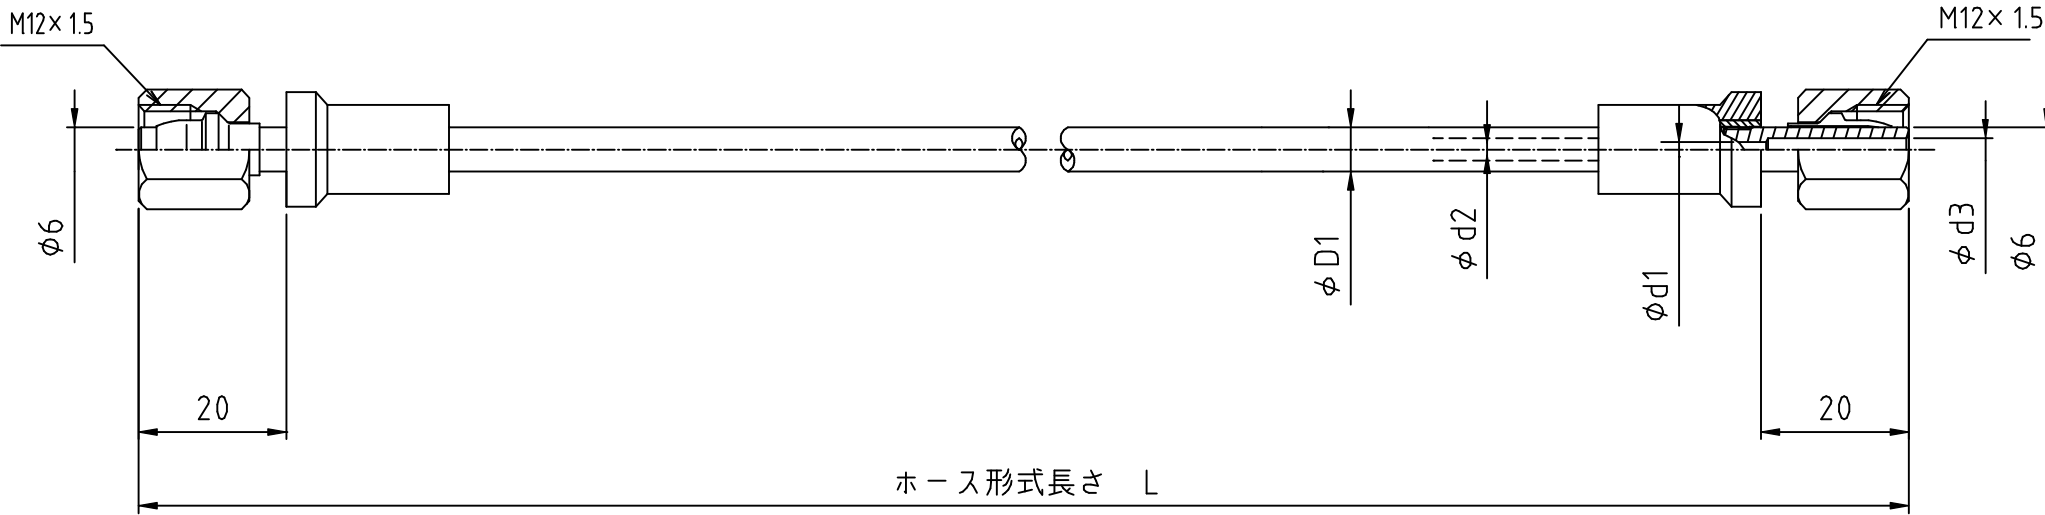

◎形式説明

SSH-300-6

- 6 : ホース外径 (mm)
- 300: ホースの長さ (mm) 300,500,600,750,800,1000,1200,1500,1800,2000,2500,3000
- SSH: 小口径プラスチックホース

ENERPAC®

DESCRIPTION

小口径プラスチックホース

DRAWING NO.

SSH-※※※-※

DATE: 2014年4月28日