
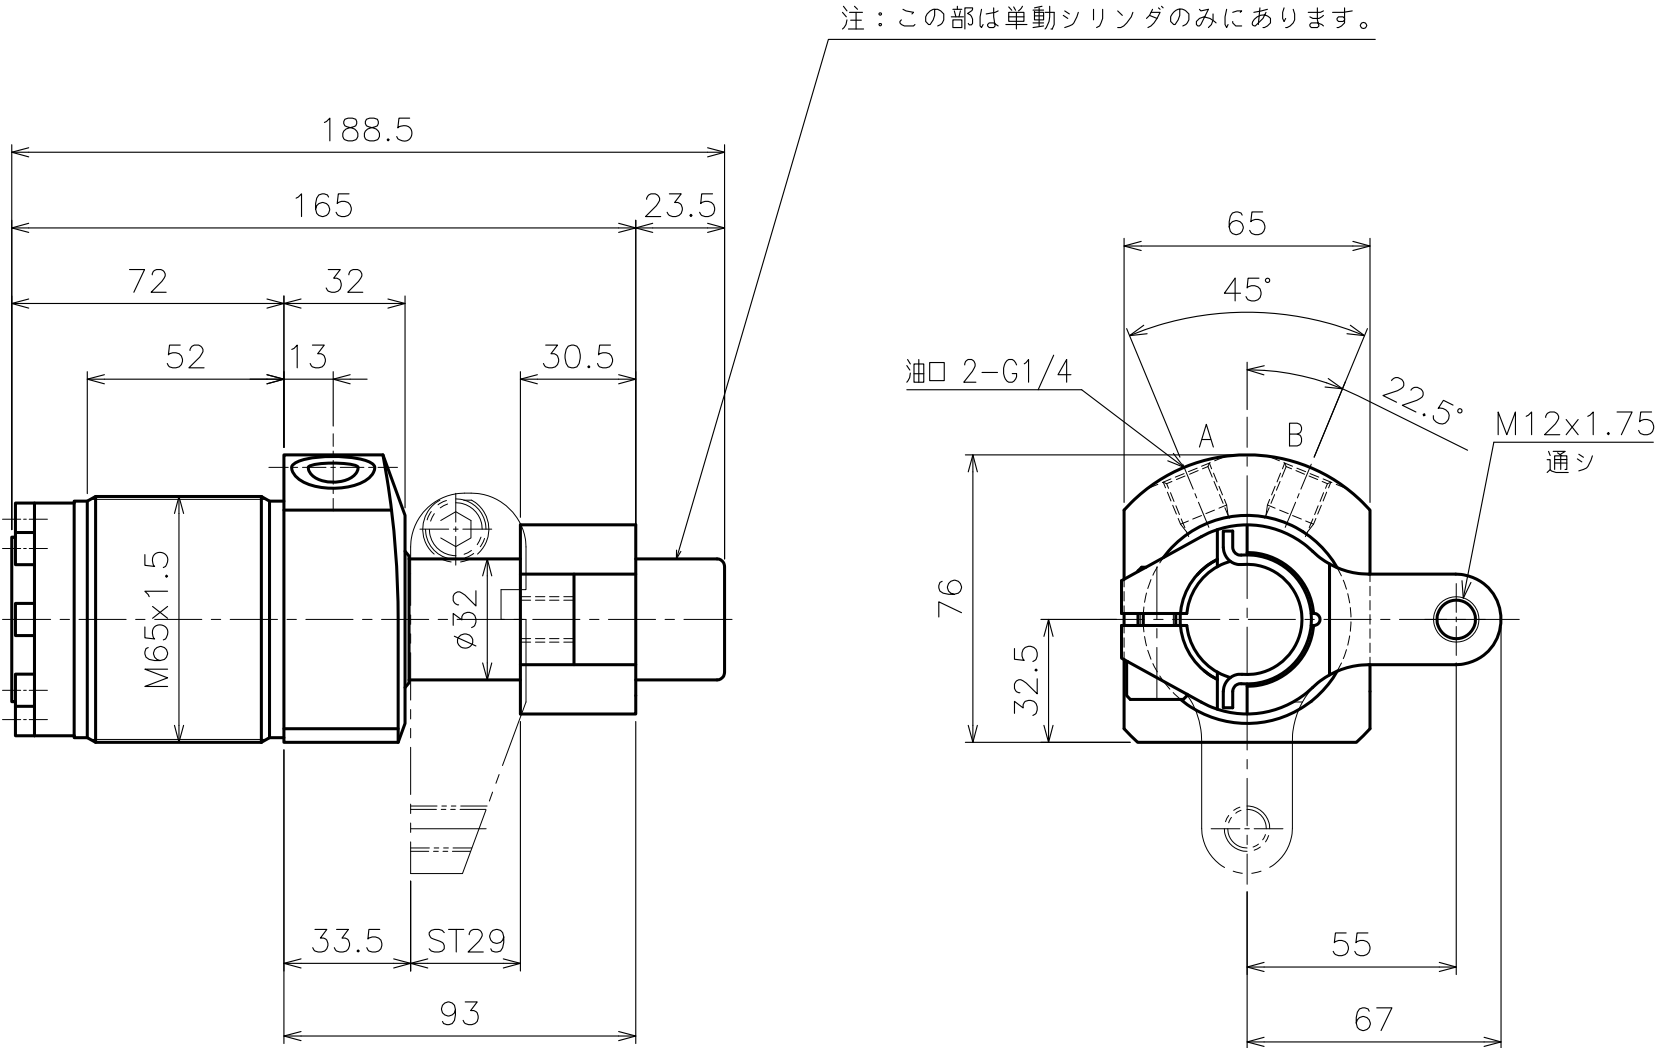



作 動 方 式		単 動	複 動
アーム旋回方向 (アーム側から見て)	左旋回	STLS-202	STLD-202
	右旋回	STRS-202	STRD-202
標準アーム時 最大クランプ力(kN)		17.3	18.8
シリンダ受圧面積(cm ²)			
・ クランプ側		7.16	7.16
・ アンクランプ側		—	15.21
ストローク(mm)			
・ スイングストローク		17	
・ クランプストローク		12	
・ 合計		29	
必要油量(cc)			
・ クランプ側		20.77	20.77
・ アンクランプ側		—	44.11
作動圧力(MPa)			
・ 最小作動圧力		4	2.5
・ 最大許容圧力		35	35
許容背圧(MPa)			
・ 最 大		0.3	4
標準アーム時(ℓ /min)			
・ 許容最大流量		2.5	
旋 回 角 度		90±2°	
質 量(kg)		3.5	
使用温度範囲(℃)			
・ 最 小		5	
・ 最 大		60	
アームモデルNo.		(アームは別売です。)	
・ 標準アーム		CAS-202A	
・ ロングアーム		CAL-202A	

※アームは別売です。

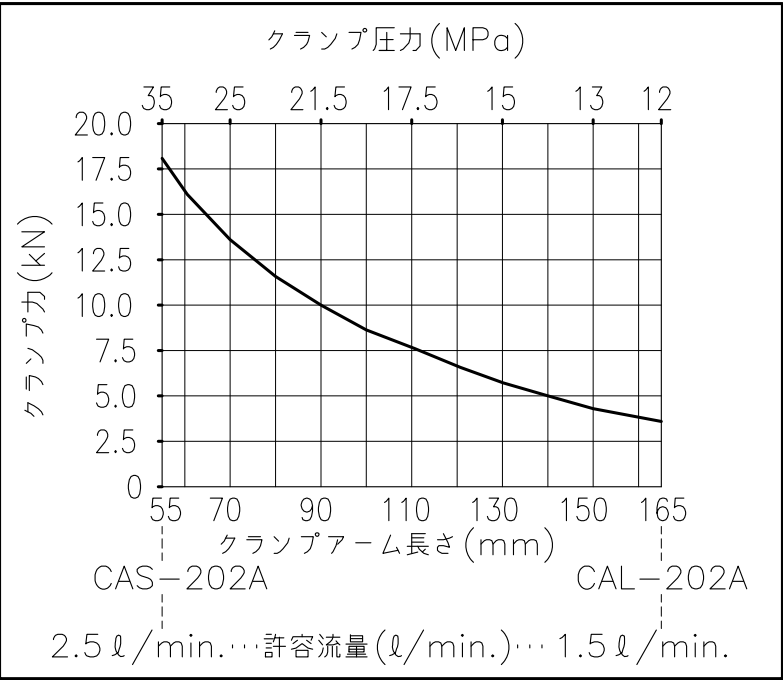

- ・ Aポート:クランプ側
- ・ Bポート:アンクランプ側 (複動モデルのみ...単動モデルではエアVENTです。)
- ・ 標準アーム取付時の寸法です。(アームは別売です。)
- ・ アームを固定するキャップボルトの締付けトルクは85～89Nmで確実に締め付けて下さい。

DATE:2023年4月21日

ENERPAC®

DESCRIPTION

20kNスイングクランプシリンダ

DRAWING NO.

STLS-202 , STRS-202
STLD-202 , STRD-202