
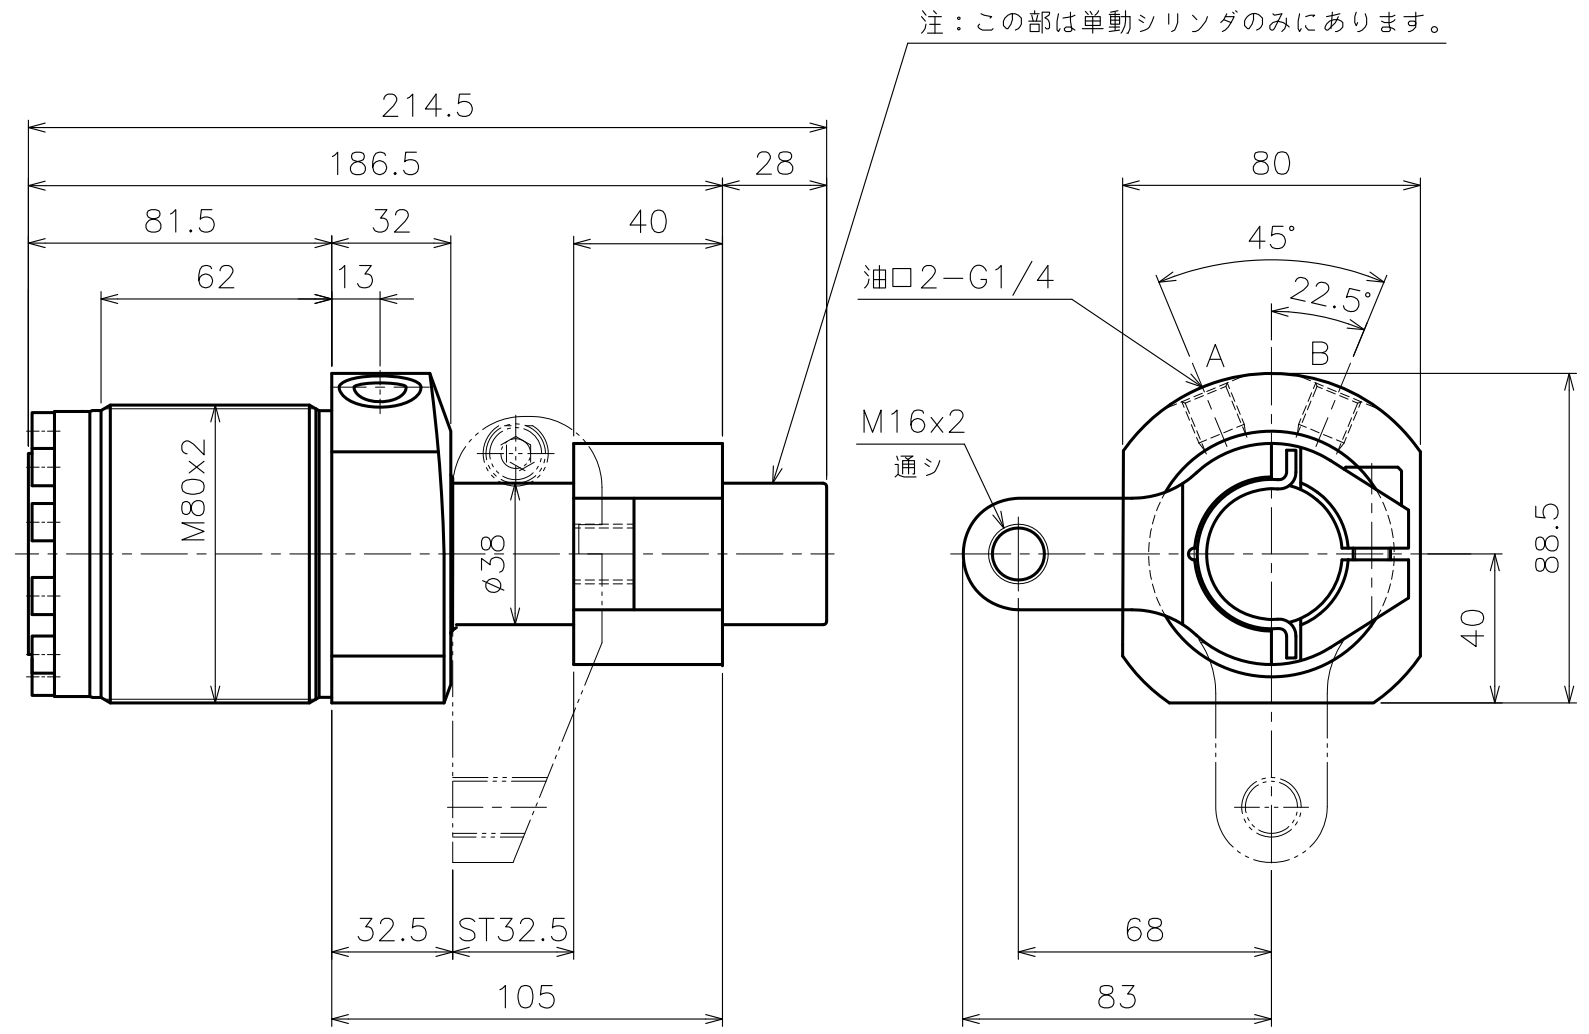



作 動 方 式		単 動	複 動
アーム回転方向 (アーム側から見て)	左回転	STLS-352	STLD-352
	右回転	STRS-352	STRD-352
標準アーム時 最大クランプ力(kN)	33.1		35
シリンダ受圧面積(cm ²)	・クランプ側	12.42	12.42
	・アଙ୍କクランプ側	—	23.76
ストローク(mm)	・スイングストローク	15.5	
	・クランプストローク	17	
	・合計	32.5	
必要油量(cc)	・クランプ側	40.37	40.37
	・アଙ୍କクランプ側	—	77.22
作動圧力(MPa)	・最小作動圧力	4	2.5
	・最大許容圧力	35	35
許容背圧(MPa)	・最 大	0.3	4
標準アーム時(l/min)	・許容最大流量	4	
旋 回 角 度		90±2°	
質 量(kg)		5.5	
使用温度範囲(℃)	・最 小	5	
	・最 大	60	
※アームモデルNo.	・標準アーム	CAS-352A	
	・ロングアーム	CAL-352A	

※アームは別売です。

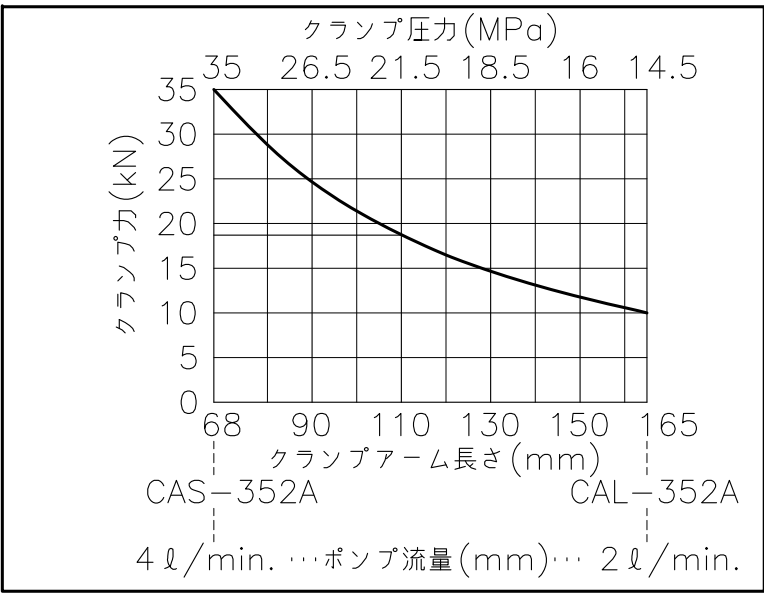

- ・Aポート:クランプ側
- ・Bポート:アଙ୍କクランプ側(複動モデルのみ...単動モデルではエアベントです。)
- ・標準アーム取付時の寸法です。(アームは別売です。)
- ・アームを固定するキャップボルトの締め付けトルクは85~89Nmで確実に締め付けて下さい。

DATE:2023年4月21日

ENERPAC

DESCRIPTION

35kNスイングクランプシリンダ

DRAWING NO.

STLS-352 , STRS-352
STLD-352 , STRD-352