
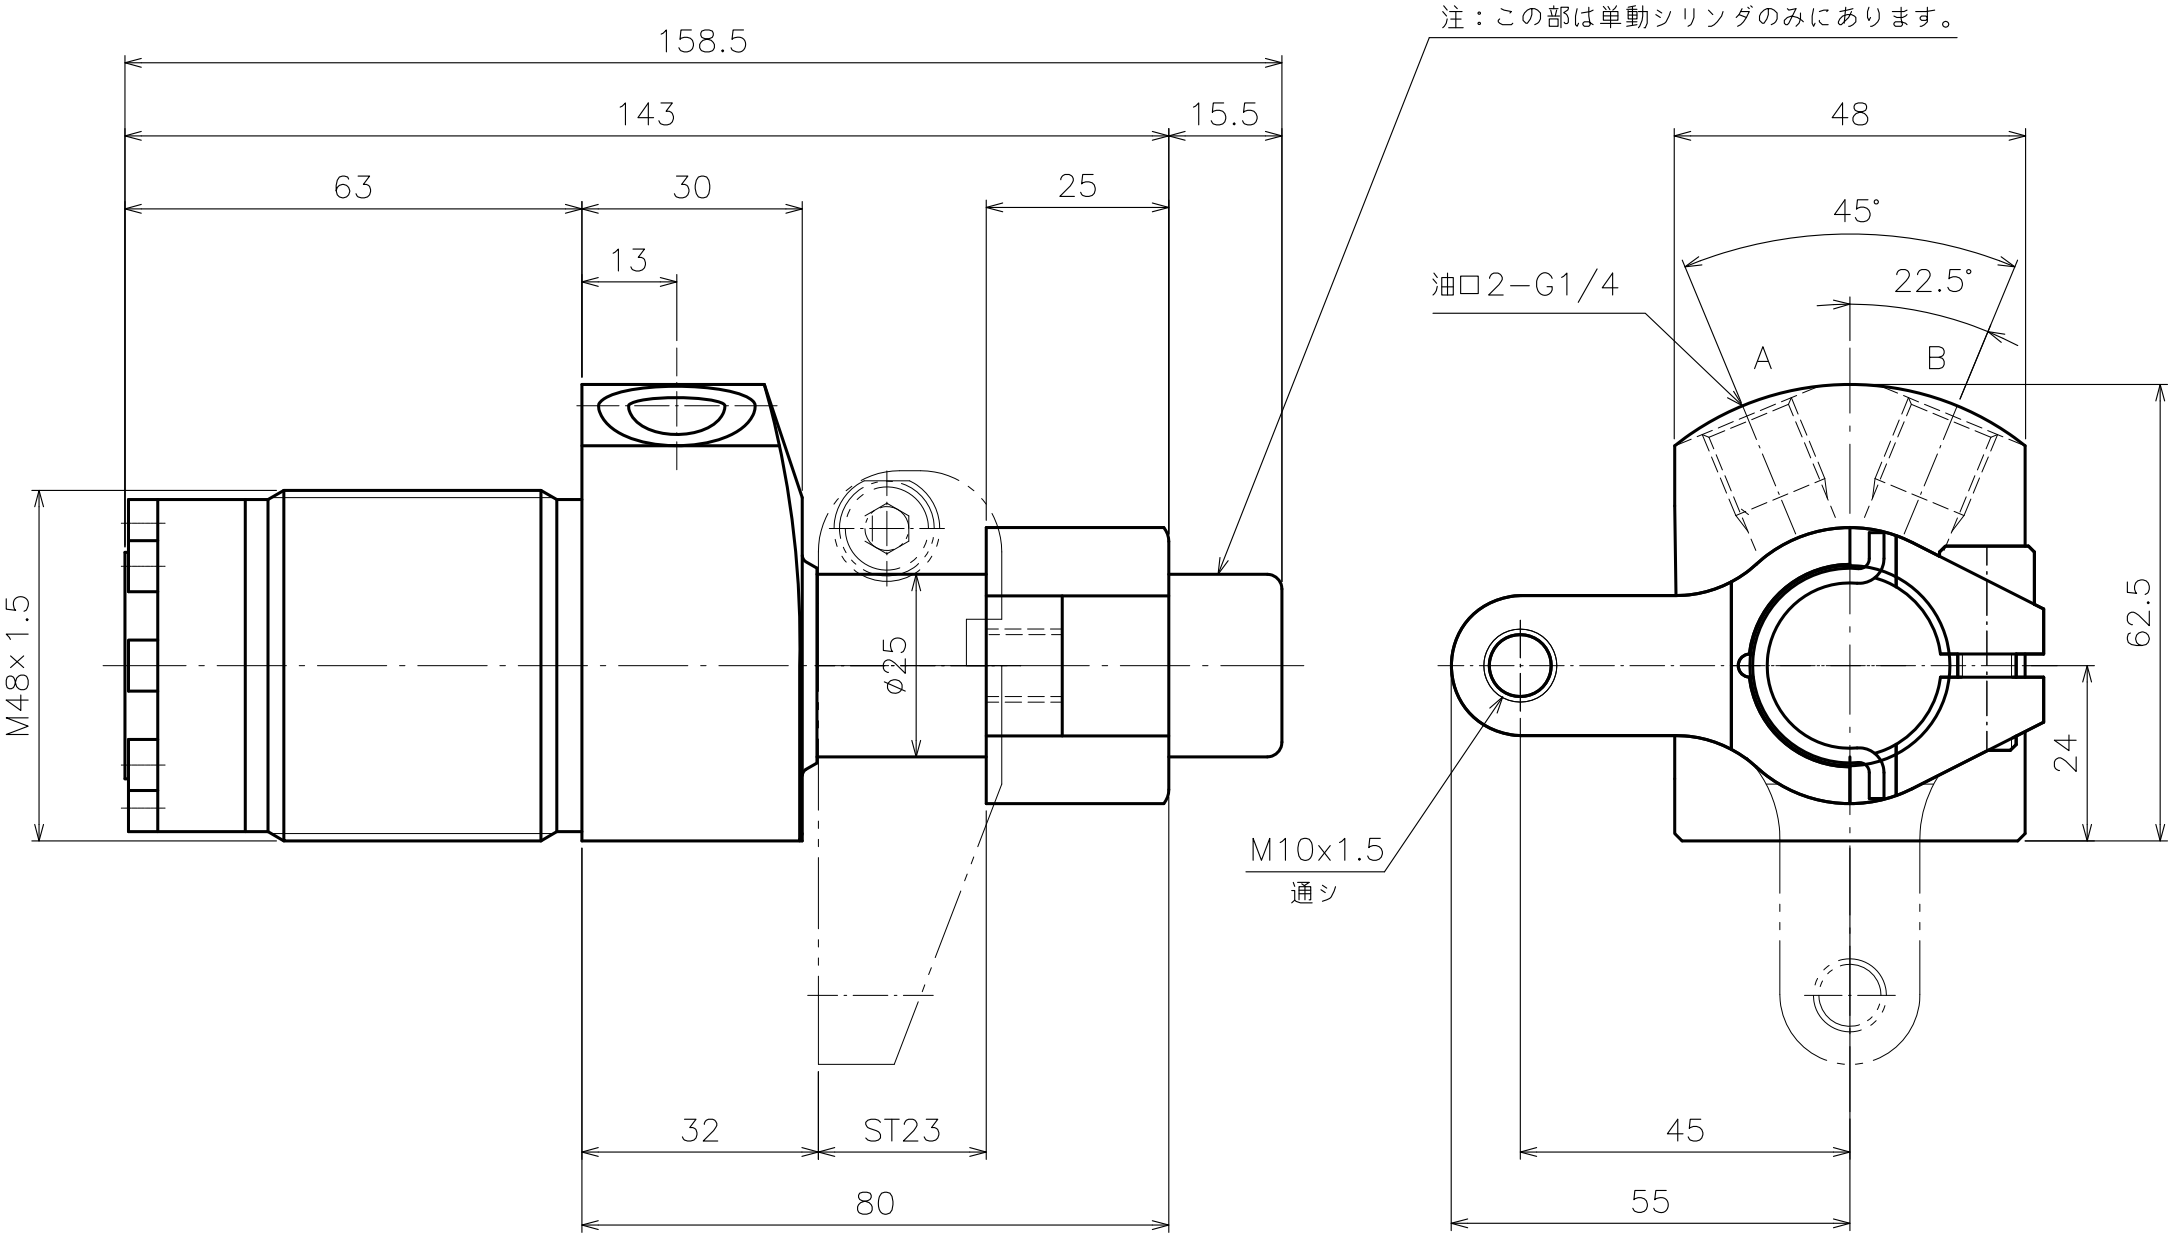
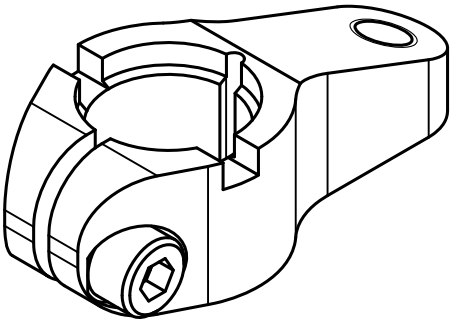


■仕様表

作 動 方 式	単 動	複 動
アーム回転方向 左旋回	STLS-92	STLD-92
(アーム側から見て) 右旋回	STRS-92	STRD-92
標準アーム時 最大クランプ力(kN)	8	9
シリンダ受圧面積(cm ²)		
・ クランプ側	3.13	3.13
・ アンクランプ側	—	8.04
ストローク(mm)		
・ スイングストローク	11	
・ クランプストローク	12	
・ 合 計	23	
必要油量(cc)		
・ クランプ側	7.2	7.2
・ アンクランプ側	—	18.5
作動圧力(MPa)		
・ 最小作動圧力	4	2.5
・ 最大許容圧力	35	35
許容背圧(MPa)		
・ 最 大	0.3	4
標準アーム時(ℓ/min)		
・ 許容最大流量	1	
旋 回 角 度	90±2°	
質 量(kg)	2.0	
使用温度範囲(℃)		
・ 最 小	5	
・ 最 大	60	
※アームモデルNo.		
・ 標準アーム	CAS-92A	
・ ロングアーム	CAL-92A	

※アームは別売です。

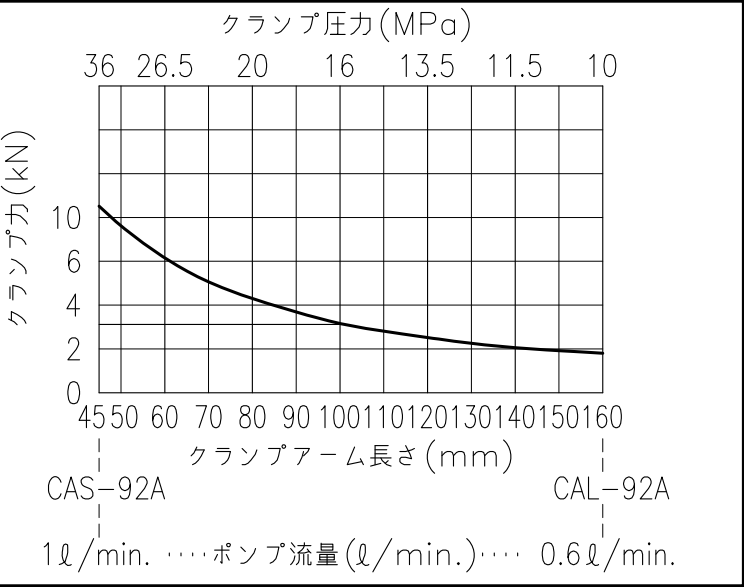

- ・ Aポート：クランプ側
- ・ Bポート：アンクランプ側（複動モデルのみ・・・単動モデルではエアベントです。）
- ・ 標準アーム取付時の寸法です。（アームは別売です。）
- ・ アームを固定するキャップボルトの締付けトルクは43～46Nmで確実に締め付けて下さい。

ENERPAC

DESCRIPTION

9kNスイングクランプシリンダ

DRAWING NO.

STLS-92 , STRS-92
STLD-92 , STRD-92

DATE:2023年4月21日