仕　様		
最高使用圧力		70MPa
低圧定格流量	0～7MPa	15L/min
低圧最大流量	0～3MPa	20/min
高圧最大流量	7～70MPa	2/min
圧力設定範囲		0～70MPa
温　度	周囲温度	15～55　℃
取付方向		任意
作動油　鉱物系一般作動油　ISO　VG32相当品		
質　量		2.8kg

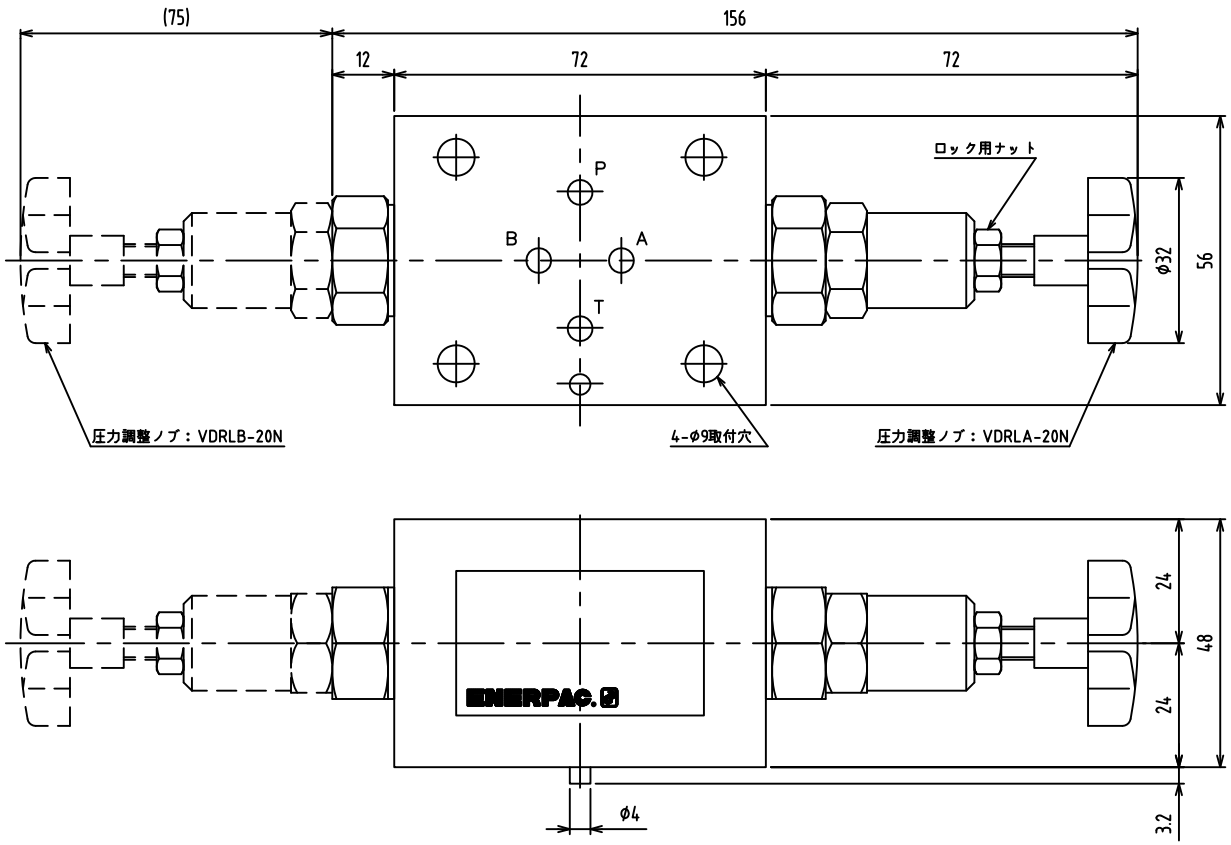

回　路　記　号

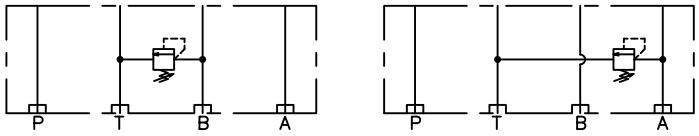

VDRLB−20N　　VDRLA−20N

ENERPAC

DESCRIPTION

A,Bポート専用圧力制御弁

DRAWING NO.

VDRLA(B)−20N

DATE：2024年4月13日