



仕 様		
モータ 50/60Hz	形式	全閉外扇形
	相数 電圧V	3相 200
	出力kW 極数	0.75 4P
	回転速度 min ⁻¹	1440/1730
ポンプ 50/60Hz	最高吐出圧力	高圧 70
	MPa	低圧 7
	吐出量	高圧 0.55/0.66
	L/min.	低圧 6.2/7.4
タンク	有効油量L	5
	油量	容量 L 10
質量	kg	約67
	電磁弁	電圧V ソレノイド AC200 交流タイプ
50/60Hz	保持電流A	0.23/0.18
	起動電流A	1.18/1.04



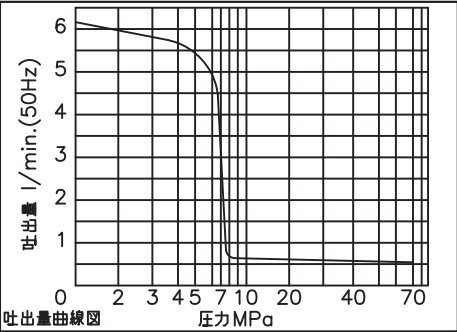


吐出量曲線図

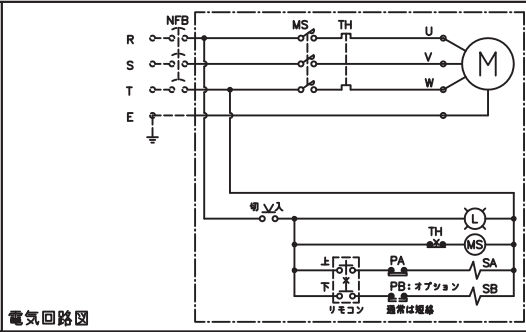

電気回路図

PARTS LIST			
ITEM	PART NUMBER	NO. REQ	DESCRIPTION
1	ZEJ-2002T	1	電動ポンプ (IE3モータ搭載)
2	ZE-VDPL10	1	バルブマウントブロック
3	VD4-O-200-10	1	電磁4方弁 (AC200V O.C)
4	VDPCD-10	1	ダブルパイロットチェック弁
5	120 Z 08 070	4	キャップスクリュー (M8X70)
6	GP-100MG-60	1	グリセリン入圧力計
7	PSCE-80	1	圧力スイッチ
8	V-10T	1	ダンパー弁
9	FZ-1630	1	ブッシング (CJ657.032)
10	ELC15-VD	1	電気ボックス (リモコン付)
11	ZE-ELCB-111	1	電気ボックス取付ブラケット
12	GP-100MG-60	(1)	グリセリン入圧力計 (オプション)
13	PSCE-80	(1)	圧力スイッチ (オプション)
14	V-10T	(1)	ダンパー弁 (オプション)
15	FZ-1630	(1)	ブッシング (オプション)

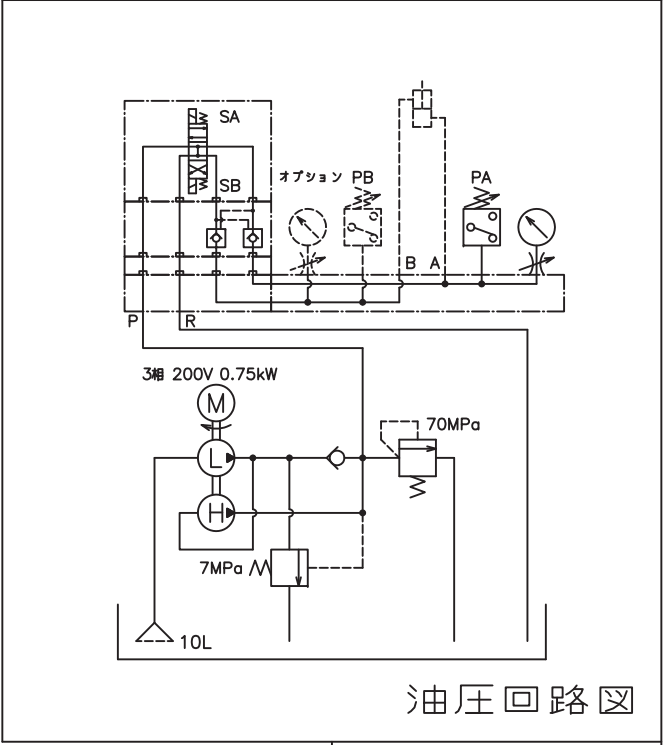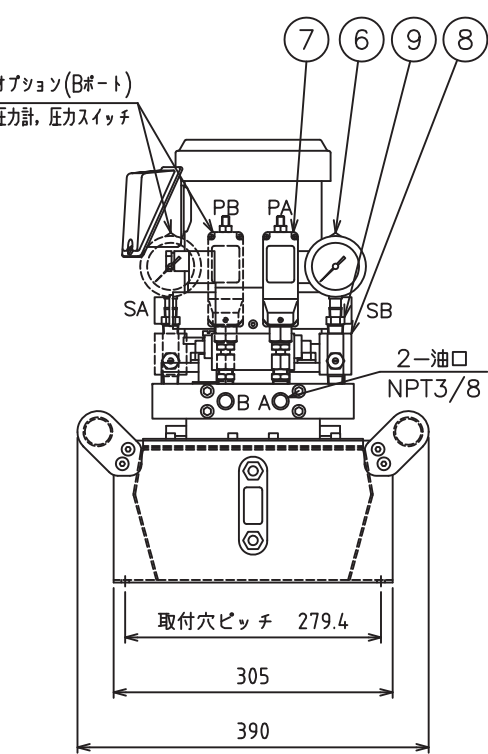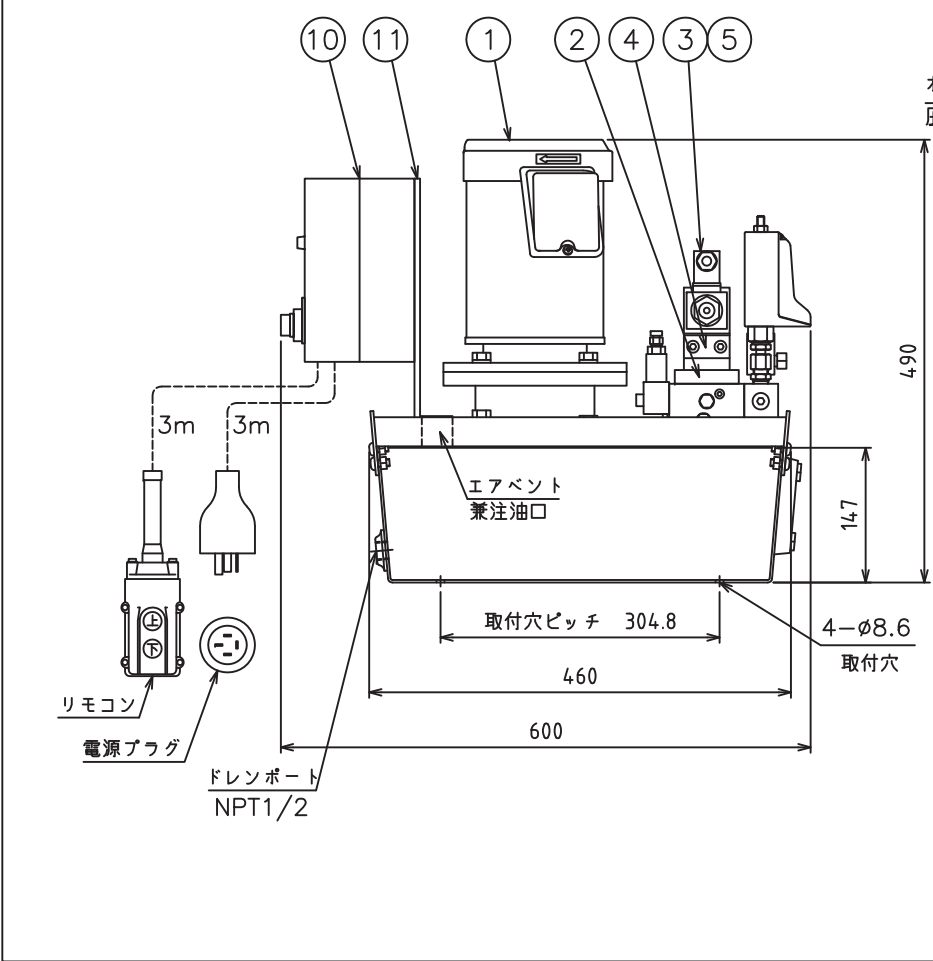

油圧回路図

ENERPAC

DESCRIPTION

電動ポンプユニット

DRAWING NO.