



仕 様		
モータ 50/60Hz	形式	全閉外扇形
	相数 電圧V	3相 200
	出力kW 極数	0.75 4P
	回転速度min ⁻¹	1440/1730
ポンプ 50/60Hz	最高吐出圧力	高压 70
	MPa	低压 7
	吐出量	高压 0.55/0.66
	L/min.	低压 6.2/7.4
タンク	有効油量L	25
	油量	容量 L
質量	kg	約140
電磁弁 50/60Hz	電圧V ソレノイド	AC200 交流タイプ
	保持電流A	0.23/0.18
	起動電流A	1.18/1.04
クーラ 50/60Hz	電圧V	AC200
	定格電流A	0.25/0.21

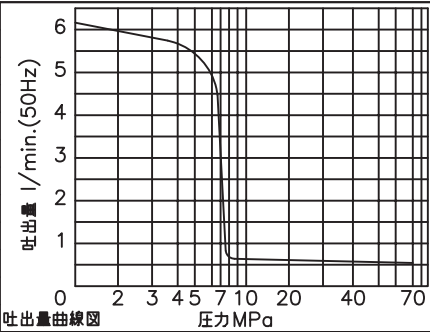



電磁弁操作タイミングチャート					
電磁弁ソレノイド	SE	SD	SC	SB	SA
A ポート加圧	ON	—	—	OFF	ON
B ポート加圧	ON	—	—	ON	OFF
C ポート加圧	ON	OFF	ON	—	—
D ポート加圧	ON	ON	OFF	—	—

端子台結線図 (端子: 春日電機 ポンプTR10Kx4φ その他TR10SKx17φ)															
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
G	U	V	W	X	Y	Z	S	A	S	B	S	C	S	D	S
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ポンプ		クーラ		室	SA		SB		SC		SD		SE		室
(B標点)															


注: 電磁弁ソレノイドは、必ず一方の励磁を解除してから逆側のソレノイドを励磁して下さい。



バルブ上面図

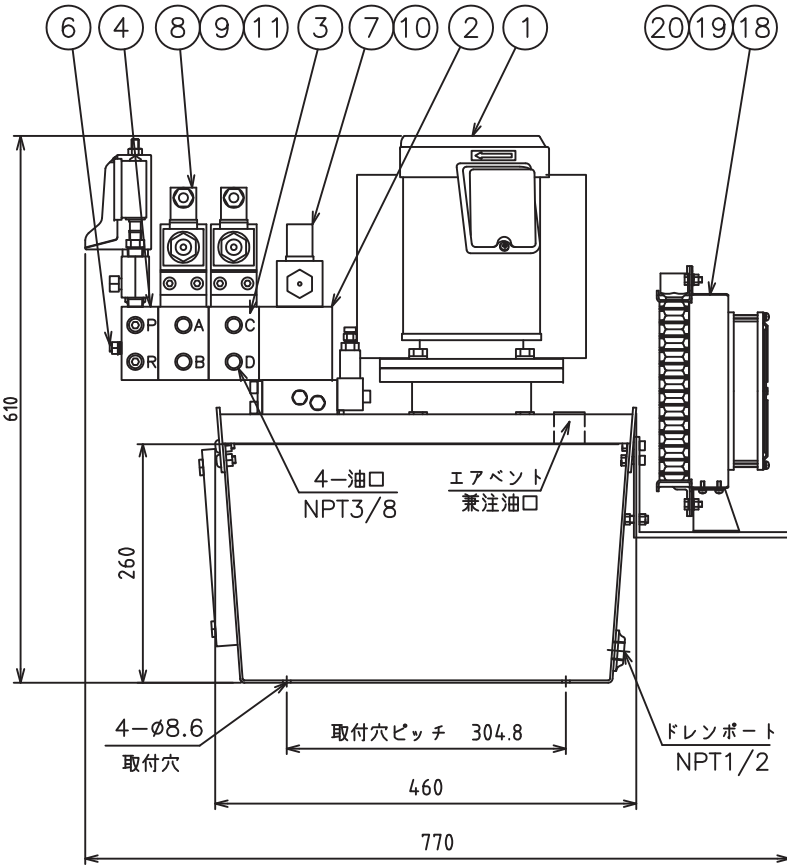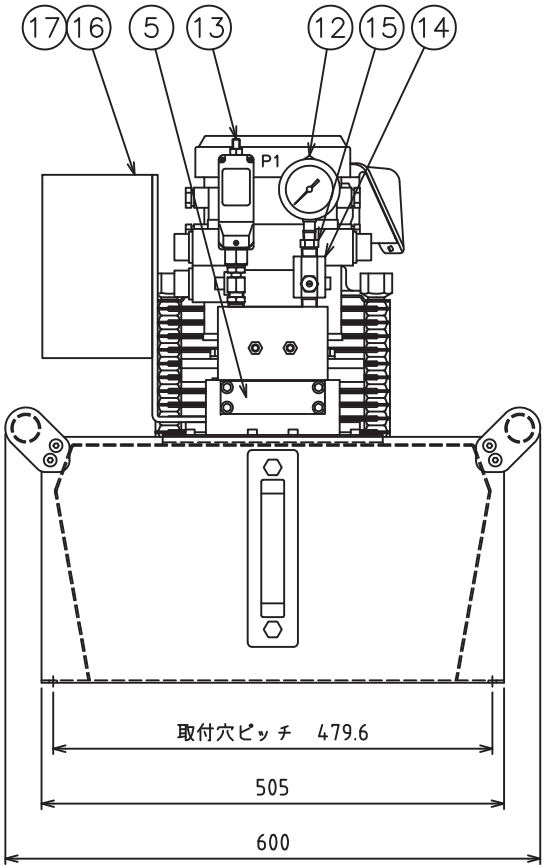

PARTS LIST			
ITEM	PART NUMBER	NO. REQ.	DESCRIPTION
1	ZEJ-2010T	1	電動ポンプ (IE3モータ搭載)
2	VDPS10-M	1	多連用マウントブロック
3	VDPS10-V	2	多連用バルブブロック
4	VDPS-G	1	多連用ゲージブロック
5	ZE-VDEP	1	エンドプレート
6	FWBB8-175-E15-F15	2	六角穴付スクリュ
7	VD4-N-200-10	1	電磁4方弁 (AC200V N.O.)
8	VD4-P-200-10	2	電磁4方弁 (AC200V P.B.)
9	VDPCD-10	2	ダブルパイロットチェック弁
10	120 Z 08 030	4	キャップスクリュ (M8X30)
11	120 Z 08 070	8	キャップスクリュ (M8X70)
12	GP-100MG-60	1	グリセリン入圧力計
13	PSCE-80	1	圧力スイッチ
14	V-10T	1	ダンパー弁
15	FZ-1630	1	ブッシング (CJ657.032)
16	ELCT-VD2	1	端子ボックス
17	ZE-ELCB-111	1	ブラケット
18	EX-090-200V	1	空冷クーラ
19	ZE-PWAC-BR	1	クーラ取付ブラケット
20	130Z08020	2	六角ボルト (ナット付)

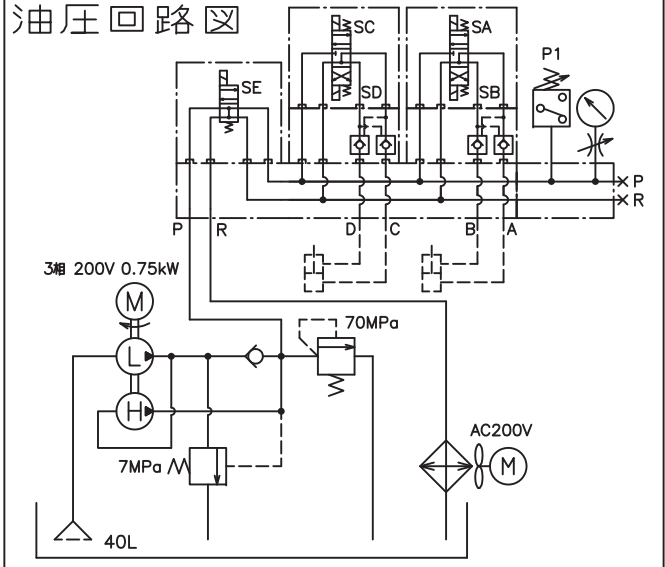

ENERPAC

DESCRIPTION
電動ポンプユニット

DRAWING NO.